


NASTRO TRASPORTATORE CARRELLATO TELESCOPICO

Sono utili ed indispensabili per molte applicazioni!

- Sono molto compatti e robusti, occupano poco spazio in posizione di trasporto.
- Questi modelli sono disponibili con prese idrauliche (HV), oppure con motore elettrico a 230 Volt o 400 Volt.



OPTIONAL:
Ruote pneumatiche
ø 500.
Codice 835.029.K

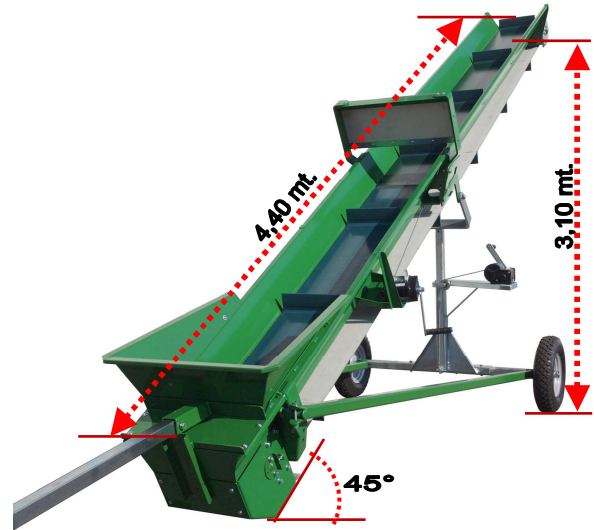

Modello	Porta-Tutto 230 V	Porta-Tutto 400 V	Porta-Tutto HV
Alimentazione <i>EL</i> = motore elettrico, <i>HV</i> = trattore	EL 230 Volt 1 Hp	EL 400 Volt 1 Hp	Idraulico CC.100
Lunghezza nastro tutto aperto (mt.)	5	5	5
Larghezza banda di trasporto (cm)	25	25	25
Pale h. 6 cm vulcanizzate in PVC (n° pale)	13	13	13
Banda PVC 2 tele giunzione metallica	●	●	●
Trascinamento banda dall'alto	●	●	●
Altezza max. di carico (45° = mt.)	3,10 ~	3,10 ~	3,10 ~
Verricello manuale per sfilamento	●	●	●
Regolazione h. di carico a vite manuale	●	●	●
Ruote per brevi trasporti (ø mm) <i>piene</i>	2 x 400	2 x 400	2 x 400
Timone per brevi spostamenti	●	●	●
Schermo antiritorno per sicurezza	●	●	●
Peso (kg.)	234	234	230
Prezzo listino IVA esclusa (€)			
Prezzo listino IVA 22% inclusa (€)			
Prezzo netto IVA esclusa (€)			
★ = tempo di consegna: 4 settimane	★	★	★
Codice	TTC.025.5.231	TTC.025.5.381	TTC.025.5.HV

□ = NO ● = SÌ

ACCESSORI OPTIONAL	Codice	Prezzo listino IVA esclusa (€)	Prezzo listino IVA 22% inclusa (€)
Ruote pneumatiche maggiorate ø 500	835.029.K		
Tappeto 5 mt. con pale	200.165		
Tela per protezione anti-ritorno	200.138		
Tela per tramoggia	200.139		
Regolatore di velocità per nastro HV	853.033.K		