

25 tonnes  
30 tonnes



max.  
123 cm



max.  
100 cm



Commandes  
**STOPandGO!**



# DIAVOLIK

**STOP  
and  
GO!**



| MODÈLE                                                                                   | DIAVOLIK STOPandGO!             |                                 |                       |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Hauteur de fente / Course du couteau                                                     | 123 cm / 113 cm                 |                                 |                       |                                |
| Capacité réservoir huile hydraulique                                                     | 38 l (interne)                  | 85 l (externe)                  |                       |                                |
| Force de fendage                                                                         | 25 tonnes                       | 30 tonnes                       |                       |                                |
| CODE                                                                                     | 46.100                          | 46.101                          | 46.102                | 46.103                         |
| Alimentation <b>EL</b> = électrique,<br><b>V.PF</b> = tracteur, <b>Kombi</b> = EL + V.PF | <b>V.PF</b><br>max. 540 Tr/min. | <b>V.PF</b><br>max. 540 Tr/min. | <b>EL</b><br>400 Volt | <b>Kombi</b><br>EL 400V + V.PF |
| Puissance (Hp / kW)                                                                      | 46 / 34                         | 50 / 37                         | 7,5 / 5,5             | 7,5 / 5,5 - 50 / 37            |
| Pression de travail (bar)<br><i>PD = Pompe double</i>                                    | 260                             | 315                             | 315 / PD              | 315 (PD x EL)                  |
| 1 <sup>ère</sup> vitesse de fendage (cm/sec)                                             | 8                               | 8                               | 8                     | 8 / 8                          |
| 2 <sup>ème</sup> vitesse de fendage (cm/sec)                                             | 16,8                            | 16,8                            | 17,4                  | 17,4 / 16,8                    |
| Vitesse de retour (cm/sec)                                                               | 14,6                            | 14,6                            | 15,1                  | 15,1 / 14,6                    |
| Vitesses calculées en tours/min.                                                         | 450                             | 450                             | 1400                  | 1400 / 450                     |
| Raccord à 3 points 1 <sup>ère</sup> - 2 <sup>ème</sup> cat.                              | ■                               | ■                               | ■                     | ■                              |
| Roues (Ø mm)                                                                             | □                               | □                               | □                     | □                              |
| Dimensions de travail<br>(A x B / H = 316 cm)                                            | 110 x 140                       | 110 x 140                       | 110 x 140             | 110 x 140                      |
| Poids (kg)                                                                               | 630                             | 678                             | 688                   | 715                            |
| Prix                                                                                     |                                 |                                 |                       |                                |

Dimensions et poids pour l'expédition: page 36-37

## ACCESSOIRES EN OPTION (Pour les descriptions et les données techniques, voir pages 28-29)

|                    |                                                             |       |                                 |                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|---------------------------------------|
|                    |                                                             |       |                                 |                                       |
| Tire bois          | Arbre à cardan                                              | Pince | Treuil<br>Force de tire: 400 kg | Poulie ouverte<br>traction par le bas |
|                    |                                                             |       |                                 |                                       |
| Porte tronçonneuse | Table 50 cm avec pédale,<br>extension et cuve de chargement |       |                                 |                                       |

# Fendeuse de grande solidité et stabilité pour usage industriel et agricole!



## ACCESSOIRE EN OPTION

Treuil avec commande manuelle ou radiocommandée. Peut entraîner des troncs à une distance de 20 m

Commandes électriques 12 Volt uniques et exclusives avec système **STOPandGO!**

Lève bûche latéral inclus (EN 609-1:2017) monté sur le côté gauche de la machine avec double fonction pour protection antichute. Pliable à la fin des travaux

Vérin hydraulique rétractable à la fin du travail. H = 215 cm

Commande électrique pour le retour du coin de fendage

Capteur de sécurité et protection des leviers

Couteau (L = 30 cm) en acier trempé haute résistance avec fendage incliné à 6° pour une meilleure pénétration et un minimum d'effort

Glissières en fonte GS400 boulonnées et interchangeables

## ACCESSOIRE EN OPTION

Tire bois

Double protection latéral, avec porte-tire bois intégré, montée sur le côté droit de la machine pour l'antichute des bûches longues et courtes (EN 609-1:2017). Pliable à la fin des travaux



**TOUS NOS ACCESSOIRES EN OPTION** à la page 28-29

**DIABOLIK STOPandGO!**



# TOPLINE *family* // ACCESSOIRES

## CONFIGURATION PERSONNALISÉE...?

| MAGIK                                                                                                                                           | Code                     | Tracteur | Électrique<br>à essence | Kombi     | PRIX |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|-------------------------|-----------|------|
| <br>Tire bois                                                  | 845.201                  | *        | *                       | *         |      |
| <br>Couteau 60° (13 tonnes)                                    | 845.056.K                | *        | *                       | *         |      |
| <br>Arbre à cardan                                             | 600.059                  | *        | □                       | *<br>V.PF |      |
| <br>Porte tronçonneuse                                       | 845.202.K                | *        | □                       | *         |      |
| <br>Chariot de transport                                     | 845.084.K                | *        | □                       | *         |      |
| <br>Table 50 cm avec pédale, extension et cuve de chargement | 845.250.K                | *        | *                       | *         |      |
| <br>Treuil manuel                                            | 845.184.K<br>(13 / 18 t) | *        | □                       | *<br>V.PF |      |
|                                                                                                                                                 | 845.190.K<br>(20 t)      |          |                         |           |      |
| <br>Pince                                                    | 845.204                  | *        | □                       | *<br>V.PF |      |
| <br>Poulie ouverte traction par le bas                       | 845.205.K                | *        | □                       | *<br>V.PF |      |

\* = ACCESSOIRES EN OPTION  
□ = NON DISPONIBLE





### HAUTEUR DE FENTE AVEC TABLE 50 CM

Table de coupe **50 cm** avec extension latéral, commande à **pédale pour la phase de centrage** et cuve de chargement pour soulever les bûches sur la base de fendage.

# EN OPTION



Choisissez entre les accessoires optionnels!

| DIAVOLIK <small>STOP and GO!</small>                                                                                                            | Code      | Tracteur | Électrique à essence | Kombi     | PRIX |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------------------|-----------|------|
| <br>Tire bois                                                  | 845.201   | *        | *                    | *         |      |
| <br>Arbre à cardan                                             | 600.059   | *        | □                    | *<br>V.PF |      |
| <br>Porte tronçonneuse                                       | 845.202.K | *        | □                    | *         |      |
| <br>Table 50 cm avec pédale, extension et cuve de chargement | 891.056K  | *        | *                    | *         |      |
| <br>Treuil manuel                                            | 891.021.K | *        | □                    | *<br>V.PF |      |
| <br>Treuil radiocommandé                                     | 891.018.K | *        | □                    | *<br>V.PF |      |
| <br>Pince                                                    | 845.204   | *        | □                    | *<br>V.PF |      |
| <br>Poulie ouverte traction par le bas                       | 845.205.K | *        | □                    | *<br>V.PF |      |

\* = ACCESSOIRES EN OPTION  
□ = NON DISPONIBLE



Le système exclusif THOR **"NOT REVERSE Winch"** permet au tambour du treuil de s'arrêter automatiquement lorsque le câble est complètement déroulé ou complètement rembobiné, sans erreur de fonctionnement.

## DÉTAILS TECHNIQUES

- Alimentation hydraulique d'une installation existante
- Valve de régulation manuelle avec sortie de câble automatique
- Câble avec crochet inclus. Terminal équipé d'un verrou de sécurité
- Poulie rotative à 180° incluse

Attention! Ce treuil peut également être montée sur les fendeuses à bois de nos versions précédentes ou sur des fendeuses à bois non fabriquées par nos soins.

Attention: le treuil peut être montée sur modèles Kombi\* uniquement si la machine est reliée à l'attelage en 3 points du tracteur!



Treuil avec commande manuel ou radiocommande

# »» **DONNÉES** d'expédition


## Mesures & Poids

Dimensions hors tout en cm // Poids de la palette

ALPINO»»




Version **EL + HVP**



Poids de la palette: 7 kg

Version **VS**

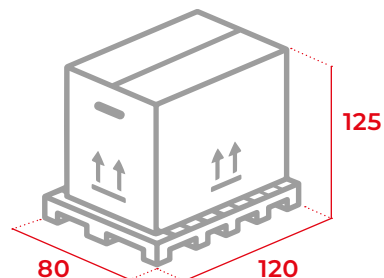


Poids de la palette: 25 kg

MIGNON»»




Version **EL + HVP**




Poids de la palette: 7 kg

Version **VS + KOMBI**

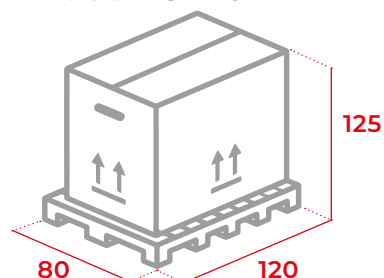


Poids de la palette: 25 kg

FARMER»»



Poids de la palette: 25 kg

FARMER  
DIAVOLIK»»



Poids de la palette: 25 kg

\*(Avec treuil optionnel monté H = 230 cm)

# Fendeuses de bois hydrauliques

www.thor-italy.com





37

Dimensions hors tout en cm // Poids de la palette

Version uniquement **VS** (à essence)  
Modèle **18 tonnes**

Toutes les autres versions  
Modèle **13 / 18 / 20 tonnes**


**MAGIK**

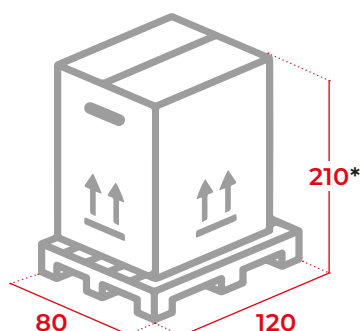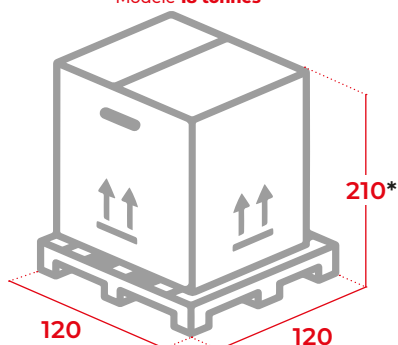

**Poids de la palette:**  
**25 kg**

\*(Avec treuil optionnel monté  
H = 218 cm)


**DIABOLIK** STOP and GO!

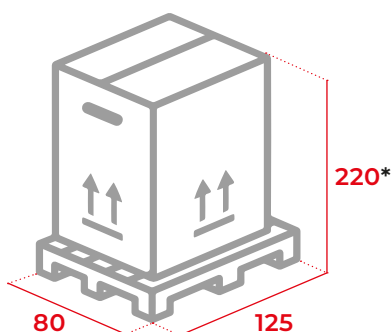

**Poids de la palette:**  
**25 kg**


\*(Avec treuil optionnel monté  
H = 230 cm)

**FARMER** MULTIUSE

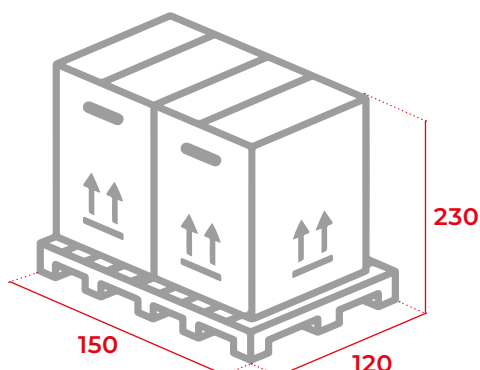

**Poids de la palette:**  
**25 kg**

**MAGIK** MULTIUSE

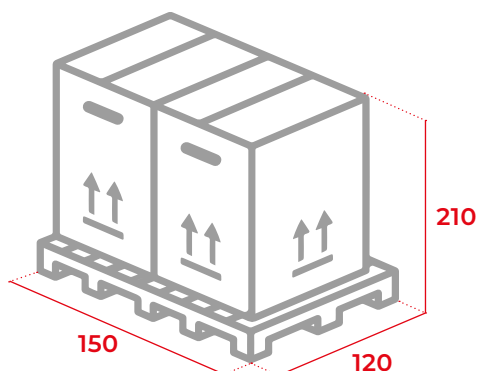

**Poids de la palette:**  
**25 kg**