FARMER

MULTIUSE

Double vitesse de série

Cylindre hydraulique avec position unique pour le transport et le travail

Capteur pour le blocage du débit hydraulique

Barre des feux arrière pour la circulation routière dans la position de repos

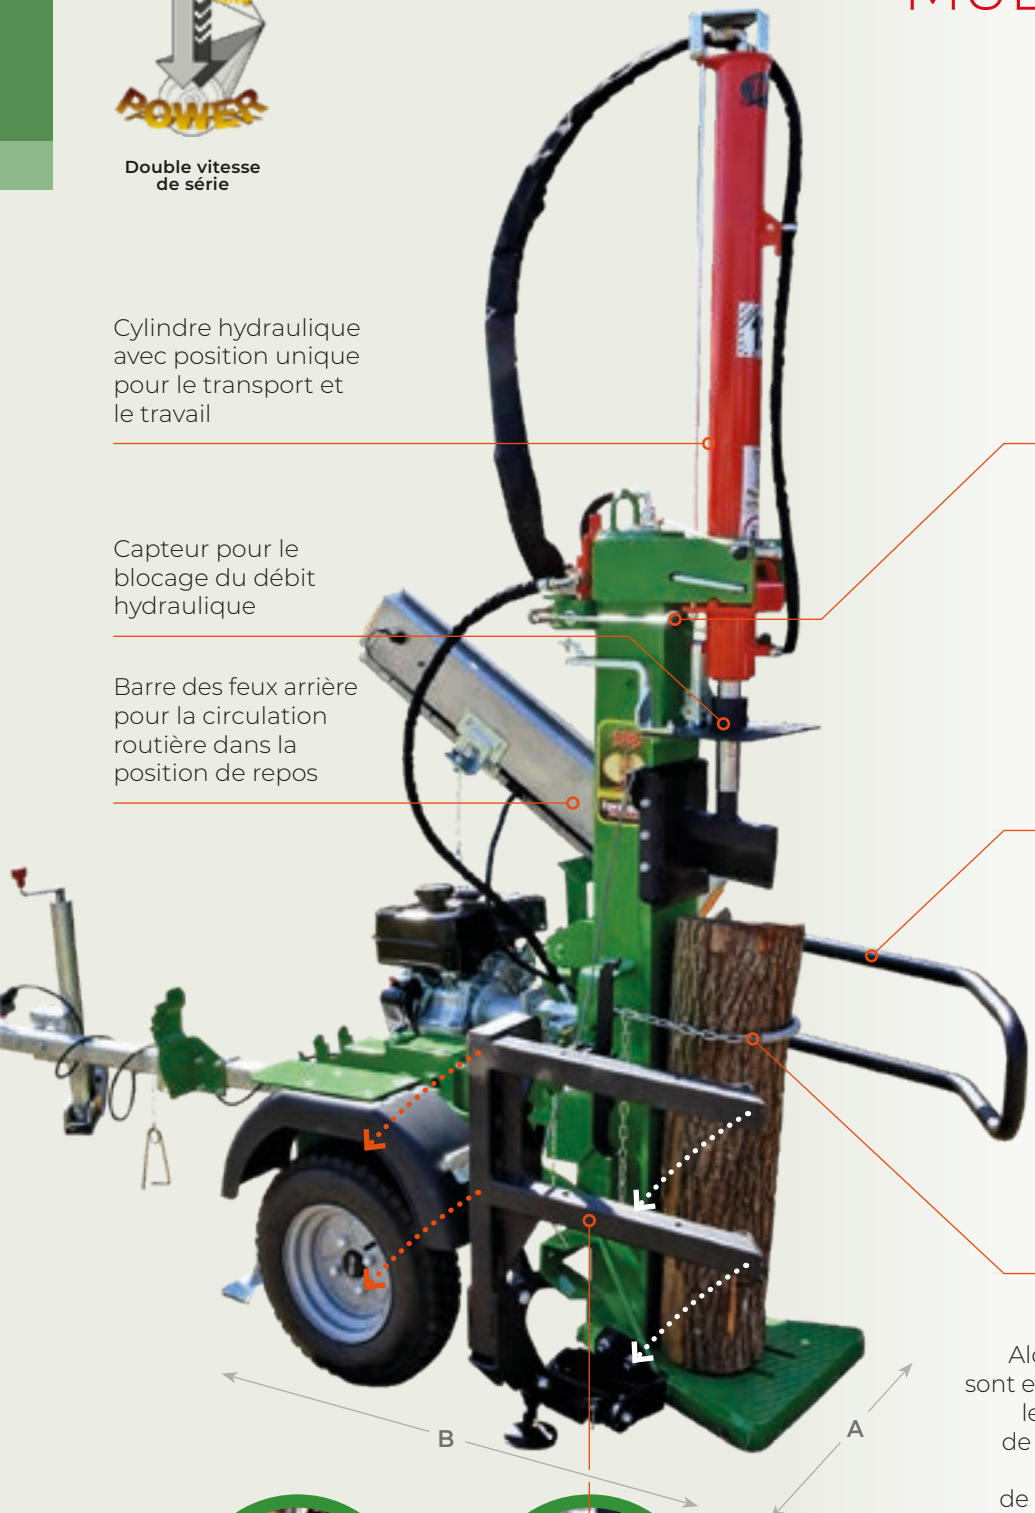

Double commande confortable et ergonomique **pour le fendage**

Protection latéral, avec porte-tire bois intégré, pour l'antichute des bûches longues et courtes *(EN 609-1:2017)*

Pliable à la fin des travaux

Fixation de bois
(Système exclusif THOR)
Alors que les deux mains de l'opérateur sont engagées sur les leviers de commande, le buche est maintenu par le dispositif de fixation temporaire qui se déverrouille automatiquement pendant la phase de fendage en relâchant le ressort quand il entre en contact avec le couteau





Lève bûche latéral inclus *(EN 609-1:2017)* monté sur le côté gauche de la machine avec double fonction pour protection antichute des bûches, équipé d'un crochet pour le support de repos.

FARMER › 13 tonnes
18 tonnes
MAGIK › 16 tonnes

max.
· 104 cm
· 115 cm

min.›max.
5›90 cm

Commandes **de série**
System LEADER

FARMER MAGIK MULTIUSE

MODÈLE	**FARMER** MULTIUSE		**MAGIK** MULTIUSE	
Hauteur de fente / Course du couteau	104 / 94 cm		115 / 105 cm (réglable)	
Commandes	**Standard**		***System LEADER***	
Force de fendage	**13 tonnes**	**18 tonnes**	**16 tonnes**	
CODE	**37.M.111**	**39.M.121**	**36.M.120**	**36.M.121**
Alimentation: **VS** = à essence / **EL** = électrique	**VS** 3200 Tr/min.	**VS** 3200 Tr/min.	**VS** 3200 Tr/min.	**EL** 400 Volt
Puissance (Hp / kW)	9 / 6,7	13 / 9,55	9 / 6,7	5,5 / 4
Pression de travail (bar) *PD = Pompe double*	260 / PD	280 / PD	250 / PD	250
Capacité réservoir huile hydraulique	18 l	19 l	23 l	23 l
1ère vitesse de fendage (cm/sec)	8	6	6	4,5
2ème vitesse de fendage (cm/sec)	25	14	14	10,5
Vitesse de retour (cm/sec)	11,5	11	11	8,5
Vitesses calculées en tours/min.	3200	3200	3200	1400
Lève bûche lateral *(EN 609-1:2017)*	■	■	■	■
Barre des feux arrière	■	■	■	■
Garde-boues	■	■	■	■
Crochet de remorquage	■	■	■	■
Homologation routière	*	*	*	*
Dimensions de travail *(A x B x H) cm*	290 x 122 x 263		290 x 122 x 268	
Poids (kg)	464	494	558	558
Prix				

ACCESSOIRES EN OPTION			
Description	Tire bois	Compteur horaire numérique	Roue de secours
Code	845.201	400.113.K	845.157.K
Tous les modèles	*	*	*
Prix			

■ = INCLUS DE SÉRIE // * = ACCESSOIRES EN OPTION

Dimensions et poids pour l'expédition: page 36-37

Trailé et approuvé pour les routes publiques

Homologation routière sur demande!

Crochet de remorquage approuvé pour boule ø 50.
Roue stabilisatrice

Roues pneumatiques (4.50.10.C)

Garde-boues en plastique

Barre des feux arrière pour la circulation routière

Pieds stabilisateurs anti-renversement.

Roue de secours **(ACCESSOIRE EN OPTION)**

Basculement de la position de transport à la position de travail

»DONNÉES *d'expédition*

Mesures & Poids

Dimensions hors tout en cm // Poids de la palette

ALPINO »

Version **EL + HVP**



Poids de la palette: 7 kg

Version **VS**



Poids de la palette: 25 kg

MIGNON »

Version **EL + HVP**



Poids de la palette: 7 kg

Version **VS + KOMBI**



Poids de la palette: 25 kg

FARMER »



Poids de la palette: 25 kg

FARMER DIAVOLIK »



Poids de la palette: 25 kg

(Avec treuil optionnel monté H = 230 cm)

Fendeuses de bois hydrauliques

Dimensions hors tout en cm // Poids de la palette

MAGIK

Version uniquement **VS** (à essence)
Modèle **18 tonnes**

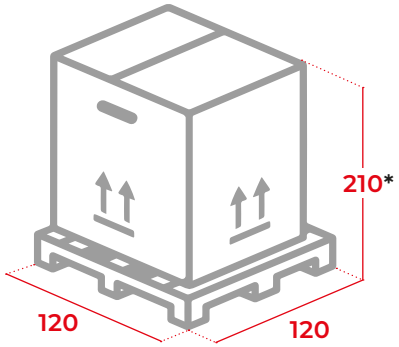

Toutes les autres versions
Modèle **13 / 18 / 20 tonnes**

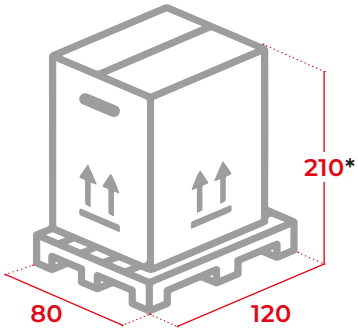

Poids de la palette: 25 kg

**(Avec treuil optionnel monté H = 218 cm)*

DIAVOLIK STOP and GO!



Poids de la palette: 25 kg

**(Avec treuil optionnel monté H = 230 cm)*

FARMER MULTIUSE

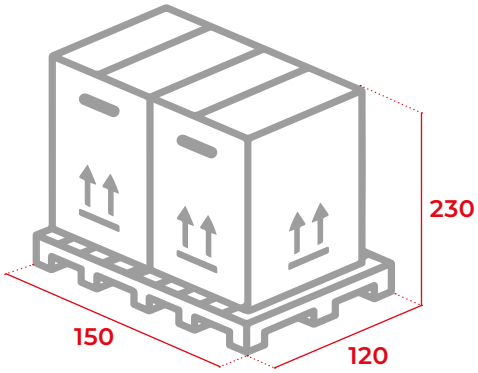

Poids de la palette: 25 kg

MAGIK MULTIUSE

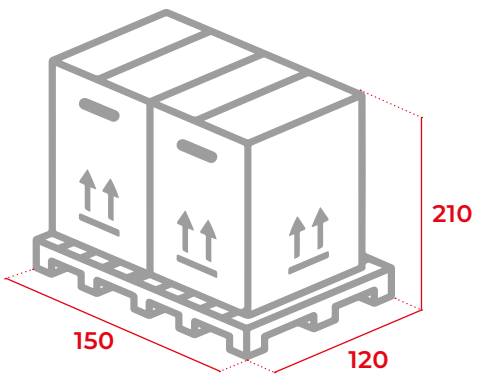

Poids de la palette: 25 kg