

FARMER

MULTIUSE



Doppia Velocità di serie

Cilindro idraulico con posizione unica per trasporto e per lavoro

Sensore per blocco del flusso idraulico

Barra luci per circolazione stradale in posizione di riposo

Doppi comandi posizionati in modo ergonomico per la **fase di spaccatura**




Protezione laterale, con supporto tiratronchi integrato, per anticaduta ceppo sia lungo che corto (EN 609-1:2017)

Richiudibile a fine lavoro

Dispositivo di fissaggio del legno
(Sistema Esclusivo THOR)



Mentre entrambe le mani dell'operatore sono impegnate sulle leve di comando, il tronco viene trattenuto dal dispositivo di fissaggio temporaneo che si sblocca in automatico durante la fase di spacco tramite lo sgancio della molla al contatto con il coltello



Sollevatore laterale incluso (EN 609-1:2017) montato sul lato sinistro della macchina con doppia funzione per protezione anticaduta ceppo, dotato di gancio per appoggio a riposo



FARMER > 13 ton
MAGIK > 18 ton
16 ton



H max
• 104 cm
• 115 cm



min > max
5 > 90 cm



Comandi **Standard**

System LEADER



FARMER MAGIK MULTIUSE

MODELLO	FARMER MULTIUSE		MAGIK MULTIUSE	
Altezza di taglio / Corsa coltello	104 / 94 cm		115 / 105 cm (regolabile)	
Comandi	Standard		System LEADER	
Forza di taglio	13 ton	18 ton	16 ton	
CODICE	37.M.111	39.M.121	36.M.120	36.M.121
Alimentazione: VS = benzina / EL = elettrico	VS 3200 giri	VS 3200 giri	VS 3200 giri	EL 400 Volt
Potenza (HP / kW)	9 / 6,7	13 / 9,55	9 / 6,7	5,5 / 4
Pressione lavoro (bar) PD = pompa doppia	260 / PD	280 / PD	250 / PD	250
Capacità serbatoio olio idraulico	18 lt	19 lt	23 lt	23 lt
1ª velocità di taglio (cm/sec)	8	6	6	4,5
2ª velocità di taglio (cm/sec)	25	14	14	10,5
Velocità di ritorno (cm/sec)	11,5	11	11	8,5
Velocità calcolate a giri	3200	3200	3200	1400
Sollevatore laterale (EN 609-1:2017)	■	■	■	■
Barra luci	■	■	■	■
Parafanghi	■	■	■	■
Gancio traino	■	■	■	■
Omologazione stradale	*	*	*	*
Dimensioni di lavoro (A x B x H) cm	290 x 122 x 263		290 x 122 x 268	
Peso (kg)	464	494	558	558
Prezzo				
ACCESSORI OPTIONAL				
Descrizione	Tiratronchi		Contaore digitale	Ruota di scorta
Codice	845.201		400.113.K	845.157.K
Tutti i modelli	*		*	*
Prezzo				

Legenda: ■ = Incluso di serie // * = Optional

Dimensioni / Pesì spedizione: pag. 36-37

Spaccalegna idraulici verticali

Trainati ed omologati per trasporto su strade pubbliche

NB: Omologazione stradale su richiesta!



Gancio traino omologato per sfera Ø 50
Ruotino stabilizzatore

Ruote pneumatiche (4.50.10.C)

Parafanghi in plastica

Barra luci per circolazione stradale



Piedini stabilizzatori antiribaltamento

Ruota di scorta (OPTIONAL)



Ribaltamento da posizione di trasporto a posizione di lavoro




Dimensioni di spedizione (ingombro in cm) // Peso Pallet

ALPINO»»




Versione **EL + HVP**



Peso Pallet: 7 kg

Versione **VS**

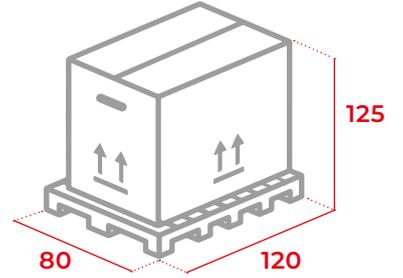


Peso Pallet: 25 kg

MIGNON»»




Versione **EL + HVP**




Peso Pallet: 7 kg

Versione **VS + KOMBI**

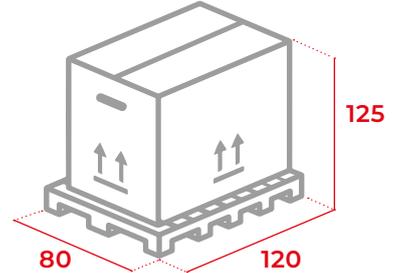


Peso Pallet: 25 kg

FARMER»»

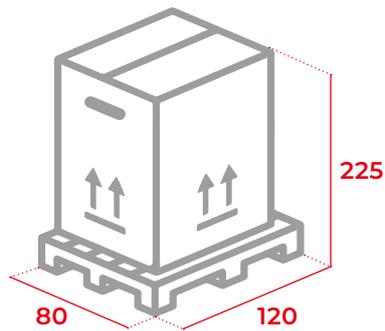

Peso Pallet: 25 kg

FARMER
 DIAVOLIK»»

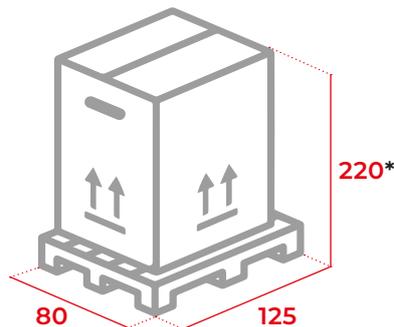

Peso Pallet: 25 kg

**(Con verricello optional montato H = 230 cm)*

SPACCALEGNA idraulici

www.thor-italy.com




Dimensioni di spedizione (ingombro in cm) // Peso Pallet


MAGIK >>



Solo versione **VS** (Benzina)
Mod. 18 ton

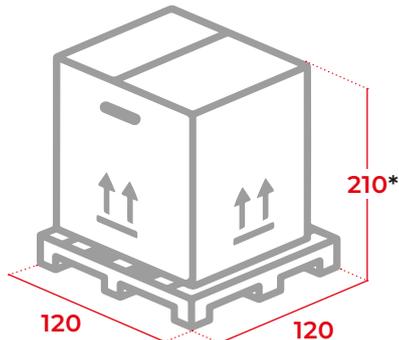


Tutte le altre versioni
Mod. 13 / 18 / 20 ton

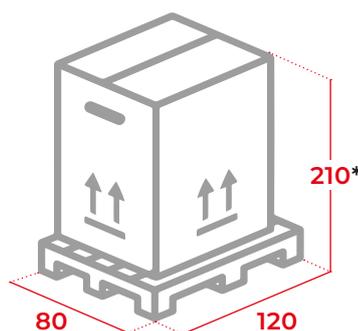

Peso Pallet:
25 kg

*(Con verricello
optional montato
H = 218 cm)


DIAVOLIK **STOP >>**
andGO!

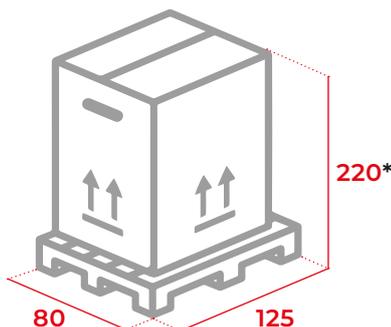

Peso Pallet:
25 kg


*(Con verricello
optional montato
H = 230 cm)

FARMER **MULTIUSE >>**

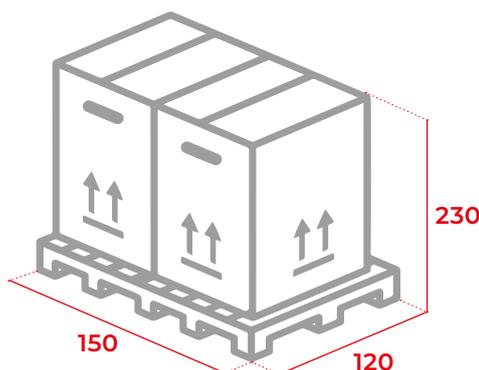

Peso Pallet:
25 kg

MAGIK **MULTIUSE >>**

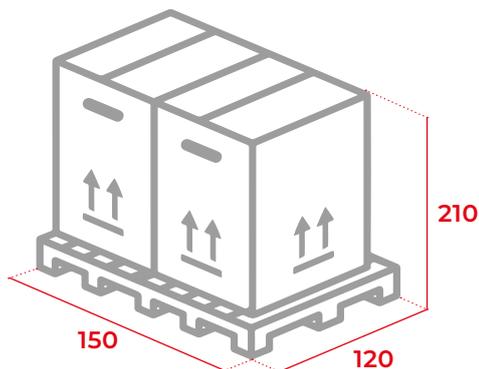

Peso Pallet:
25 kg