


MAGIK

MULTIUSE

FARMER/MAGIK MULTIUSE

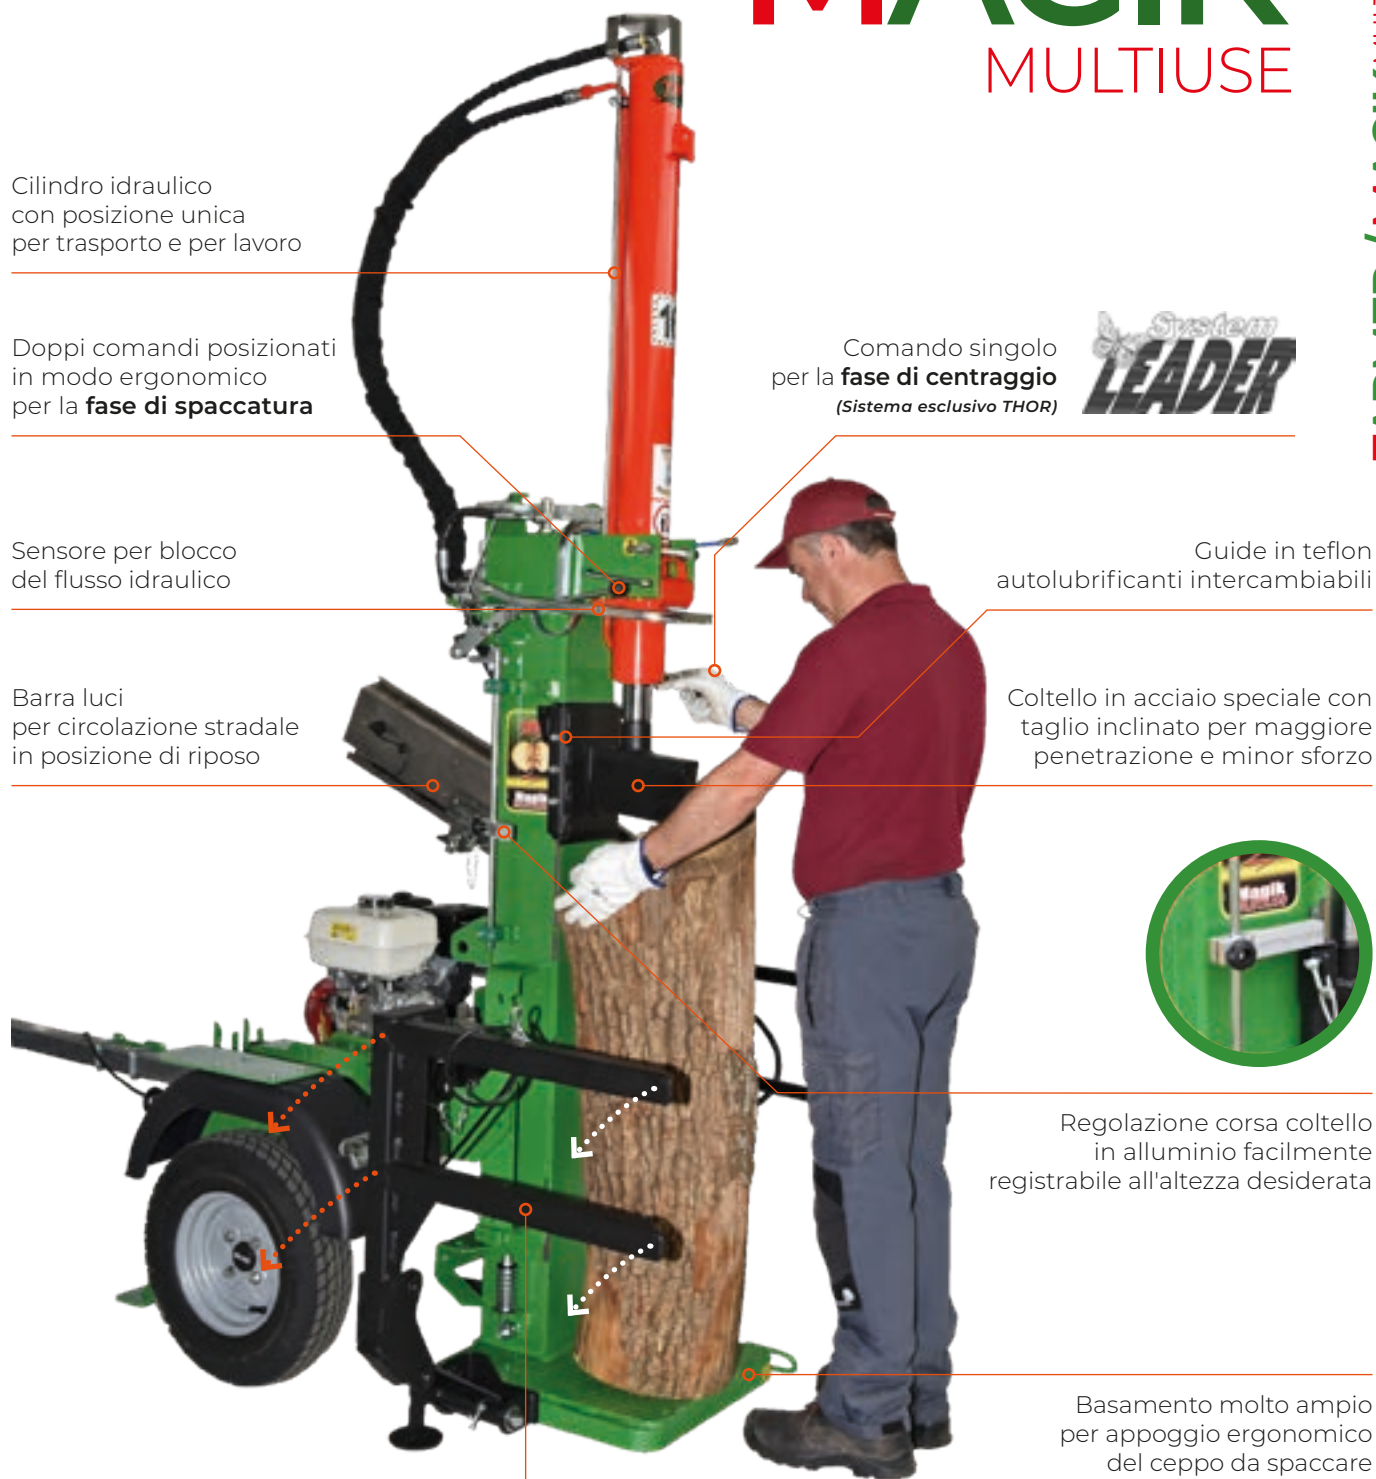

Cilindro idraulico con posizione unica per trasporto e per lavoro

Doppi comandi posizionati in modo ergonomico per la **fase di spaccatura**

Comando singolo per la **fase di centraggio**
(Sistema esclusivo THOR)

System
LEADER

Sensore per blocco del flusso idraulico

Guide in teflon autolubrificanti intercambiabili


Barra luci per circolazione stradale in posizione di riposo

Coltello in acciaio speciale con taglio inclinato per maggiore penetrazione e minor sforzo



Regolazione corsa coltello in alluminio facilmente registrabile all'altezza desiderata

Basamento molto ampio per appoggio ergonomico del ceppo da spaccare



Richiudibile a fine lavoro grazie al piedino di appoggio ruotabile per minimizzare l'ingombro macchina

TUTTI I NOSTRI
OPTIONAL
a pag. 34-35

FARMER > 13 ton
MAGIK > 18 ton
 16 ton



H max
 • 104 cm
 • 115 cm



min > max
 5 > 90 cm



Comandi **Standard**

System LEADER



FARMER MAGIK MULTIUSE

MODELLO	FARMER MULTIUSE		MAGIK MULTIUSE	
Altezza di taglio / Corsa coltello	104 / 94 cm		115 / 105 cm (regolabile)	
Comandi	Standard		System LEADER	
Forza di taglio	13 ton	18 ton	16 ton	
CODICE	37.M.111	39.M.121	36.M.120	36.M.121
Alimentazione: VS = benzina / EL = elettrico	VS 3200 giri	VS 3200 giri	VS 3200 giri	EL 400 Volt
Potenza (HP / kW)	9 / 6,7	13 / 9,55	9 / 6,7	5,5 / 4
Pressione lavoro (bar) <i>PD = pompa doppia</i>	260 / PD	280 / PD	250 / PD	250
Capacità serbatoio olio idraulico	18 lt	19 lt	23 lt	23 lt
1ª velocità di taglio (cm/sec)	8	6	6	4,5
2ª velocità di taglio (cm/sec)	25	14	14	10,5
Velocità di ritorno (cm/sec)	11,5	11	11	8,5
Velocità calcolate a giri	3200	3200	3200	1400
Sollevatore laterale (EN 609-1:2017)	■	■	■	■
Barra luci	■	■	■	■
Parafanghi	■	■	■	■
Gancio traino	■	■	■	■
Omologazione stradale	*	*	*	*
Dimensioni di lavoro (A x B x H) cm	290 x 122 x 263		290 x 122 x 268	
Peso (kg)	464	494	558	558
Prezzo				
ACCESSORI OPTIONAL				
Descrizione	Tiratronchi		Contaore digitale	Ruota di scorta
Codice	845.201		400.113.K	845.157.K
Tutti i modelli	*		*	*
Prezzo				

Legenda: ■ = Incluso di serie // * = Optional

Dimensioni / Pesì spedizione: pag. 36-37

Spaccalegna idraulici verticali

Trainati ed omologati per trasporto su strade pubbliche

35

NB: Omologazione stradale su richiesta!



Gancio traino omologato
per sfera Ø 50
Ruotino stabilizzatore

Ruote pneumatiche (4.50.10.C)

Parafanghi in plastica

Barra luci per circolazione stradale

Piedini stabilizzatori antiribaltamento

Ruota di scorta (OPTIONAL)



Ribaltamento da posizione di trasporto a posizione di lavoro




Dimensioni di spedizione (ingombro in cm) // Peso Pallet


ALPINO»



Versione **EL + HVP**




Versione **VS**

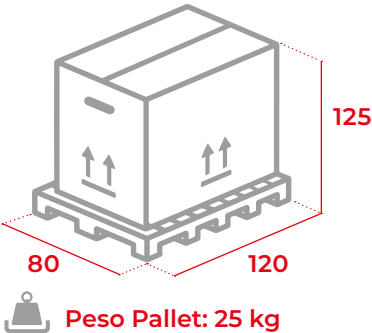


MIGNON»




Versione **EL + HVP**



Versione **VS + KOMBI**

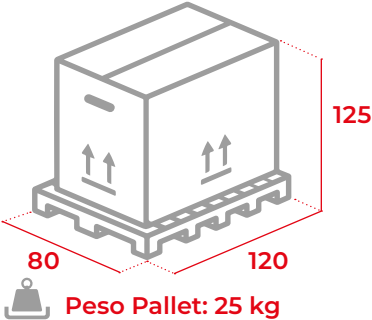


FARMER»

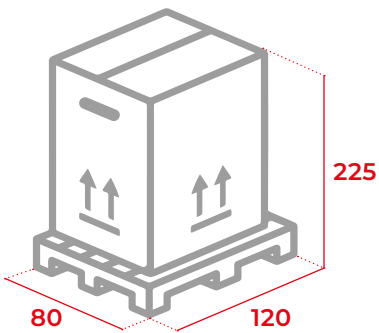

Peso Pallet: 25 kg

FARMER
DIAVOLIK»

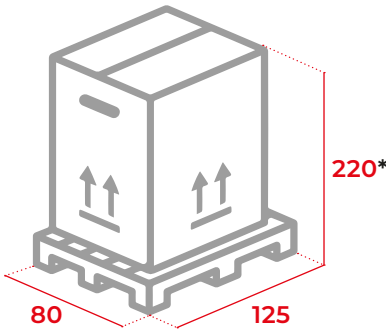

Peso Pallet: 25 kg
*(Con verricello optional montato H = 230 cm)

SPACCALEGNA idraulici

www.thor-italy.com




37

Dimensioni di spedizione (ingombro in cm) // Peso Pallet


MAGIK»



Solo versione **VS** (Benzina)
Mod. 18 ton

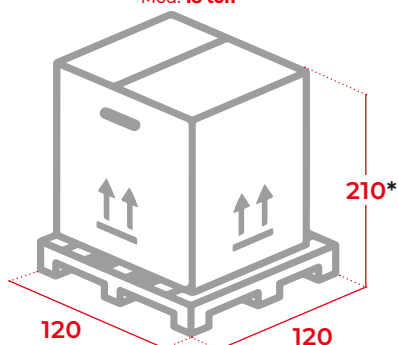


Tutte le altre versioni
Mod. 13 / 18 / 20 ton

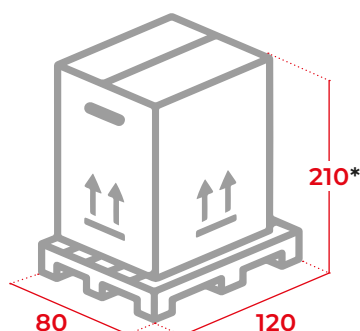

Peso Pallet:
25 kg

*(Con verricello
optional montato
H = 218 cm)


DIABOLIK STOP»
andGo!

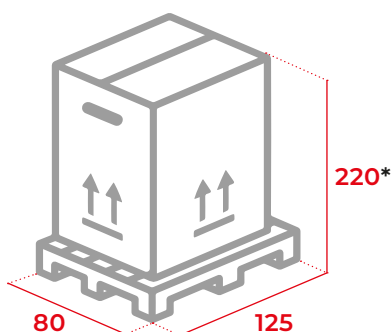

Peso Pallet:
25 kg


*(Con verricello
optional montato
H = 230 cm)

FARMER MULTISE»

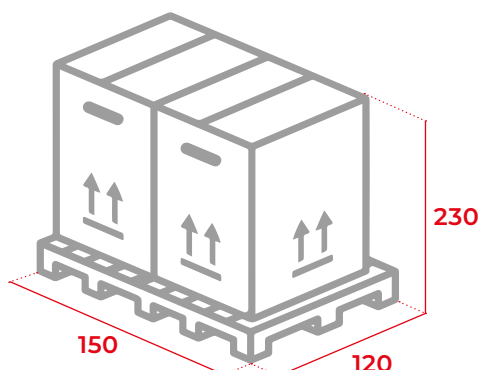

Peso Pallet:
25 kg

MAGIK MULTISE»

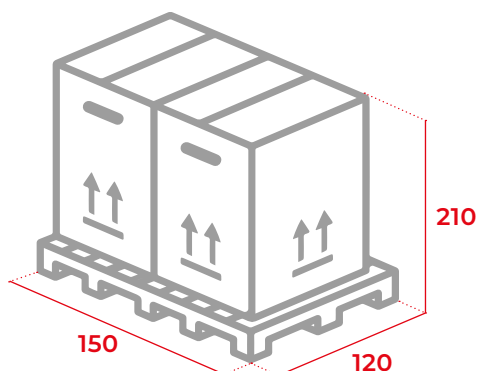

Peso Pallet:
25 kg