


max.  \varnothing 28 cm \varnothing 600 mm \varnothing 700 mm 

KATANA⁷⁰⁰

■ = SERIENMÄSSIG // □ = NICHT LIEFERBAR // * = SONDERZUBEHÖR

MODELL	KATANA 700				
max. Schnitttiefe	\varnothing 22 cm	\varnothing 28 cm			
Hartmetall-Sägeblatt Bohrung \varnothing 30 mm <u>serienmäßig</u>	\varnothing 600 mm	\varnothing 700 mm			
Geschwindigkeit des Sägeblattes U/min.	1600	1400			
ARTIKEL-NR.	K70.100	K70.101	K70.102	K70.103	K70.104
Antrieb EL = Elektromotor (SI), V.PF = Traktor, VS = Benzin	EL 230 Volt	EL 230 Volt	EL 400 Volt	V.PF 450 U/min.	VS 1400 U/min.
Leistung (PS / kW)	3 / 2,2	3 / 2,2	5 / 3,7	11 / 8	9 / 6,7
Schwungrad am Elektromotor montiert	*	■	*	□	□
Sägeblattbremse	■	■	■	■	■
Dreipunktaufhängung 1.-2. Kat.	□	□	□	■	□
Schnittverstellung	■	■	■	■	■
Vollgummiräder (\varnothing mm)	300	300	300	300	300
Arbeitsmaße (L x B x H cm)	110 x 130 x 115	110 x 130 x 115	110 x 130 x 115	110 x 130 x 110	100 x 135 x 110
Gewicht (kg)	130	142	133	131	180
Preis					


Versandmaße und Gewichte: Seite 46

SONDERZUBEHÖR					
Beschreibung	Stahlsägeblatt		Schwungrad	Hilfsrolle	Gelenkwelle
Artikel-Nr.	DA.600.30	DA.700.30	D.280.19	D.60.120	600.059
K70.100	*	---	*	*	□
K70.101	---	*	■	*	□
K70.102	---	*	*	*	□
K70.103	---	*	□	*	*
K70.104	---	*	□	*	□
Preis					

Superkompakte Wippsäge zum privaten Gebrauch!

Hohe Leistung auch bei 230 Volt mit Sägeblatt Ø 700 dank des angebauten Schwungrades

Keilriemenantrieb schallgedämpft, für höhere Leistung



Schalter mit Überlastschutz und Bremse

Wippe-Abdeckung im Sägebereich (Exklusives THOR-System)

Hebel zum Entriegeln des Wippevorschubs (Exklusives THOR-System)



Griffhöhenverstellung für die Bedienung der Wippe



Am unteren Schwenkpunkt der Wippe montierte Pendellager



Mehrzweck-Verbreiterung für:

Vollgummi-Transporträder Ø 300 mm serienmäßig

Auflage des Schnittgutes

Handgriff für kurze Transportwege

Schnittlängen-Einstellung



Wippe zur Auflage des Schnittgutes mit internem Antiroll-System

Getriebe mit Untersetzung in Aluminium für Modelle mit Traktorantrieb

Auflage für Gelenkwelle

Notbremsvorrichtung des Sägeblattes für Maschinen mit Zapfwellenantrieb (Exklusives THOR-System)

SONDERZUBEHÖR

Gelenkwelle. Art.-Nr. 600.059

3-Punkt-Aufhängung 1. - 2. Kat. für Traktorausführungen




KATANA »700

Versandmaße (cm) // Gewicht Palette

KATANA »700




EL / V.PF-Ausführung

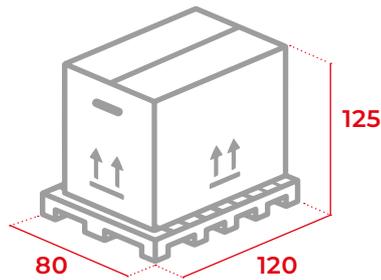

 Gewicht Palette: 25 kg

VS-Ausführung

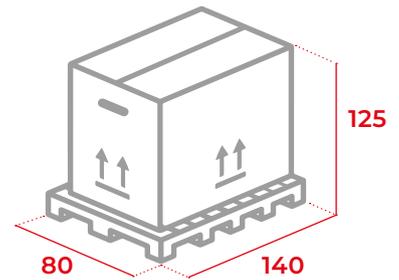


 Gewicht Palette: 25 kg

KATANA »750




V.PF / EL / KOMBI-Ausführung

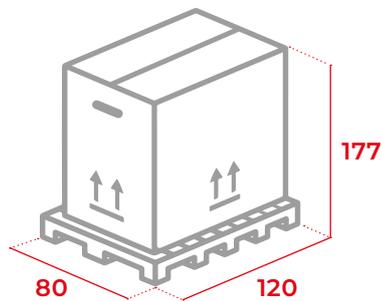


 Gewicht Palette: 25 kg

VS-Ausführung

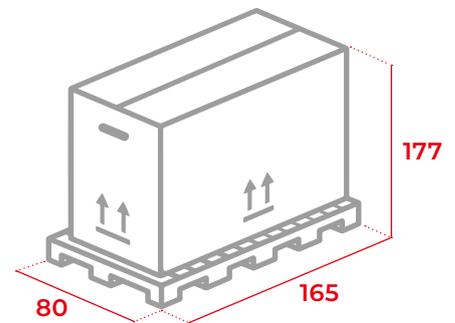

 Gewicht Palette: 25 kg

TANDEM »

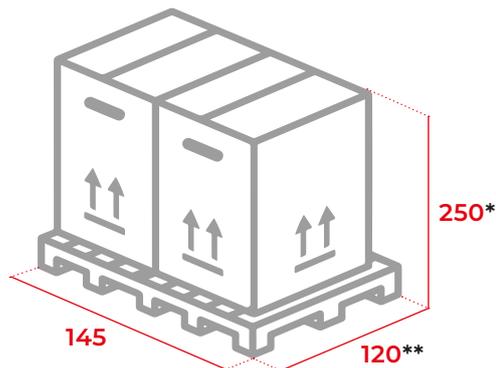

Gewicht Palette:
25 kg

***Artikel-Nr. 76.111:**

- Höhe Wippsäge = 215 cm
- Abmessungen Förderband = 340 x 70 x 70 cm

****Artikel-Nr. 76.103:**

- Verpackungstiefe = 128 cm