

6,5 ton
7,5 ton
8,5 ton



max
54 cm



max
50 cm



System
LEADER




ALPINO

MODELLO	ALPINO						
Forza di taglio	6,5 ton		7,5 ton		8,5 ton		
Corsa coltello regolabile	50 cm		50 cm		50 cm		
Ø min-max. di taglio	5 - 40 cm		5 - 50 cm		5 - 50 cm		
Capacità serbatoio olio idraulico	6 lt		6 lt		6 lt		
Estensioni laterali appoggio ceppo (EN 609-1:2017)	■		■		■		
Protezioni anticaduta ceppo (EN 609-1:2017)	■		■		■		
Comandi di serie							
CODICE	65.100	65.102	85.104*	85.100	85.101	85.102	85.103
Alimentazione EL =elettrico, HVP =trattore, VS =benzina, LITHIUM =batteria agli ioni di litio	EL 230 Volt	EL 400 Volt	LITHIUM 56 V 2800 giri	EL 230 Volt	EL 400 Volt	VS 3200 giri	HVP 540 giri
Potenza (HP/kW)	2,5 / 1,85	4 / 3	3,24 / 2,38	2,5 / 1,85	4 / 3	5 / 3,8	15 / 11
Pressione di lavoro (bar) <i>PD=pompa doppia</i>	230	230	230	250/PD	250	250	250
1ª velocità di taglio (cm/sec)	3,2	3,2	5,3	10	5,3	4,5	7,5
2ª velocità di taglio (cm/sec)	---	---	---	1,8	---	---	---
Velocità di ritorno (cm/sec)	15,2	15,2	36	12,3	36	30	36
Copertura comandi posteriore	□	□	□	■	■	■	■
Ruote piene (Ø mm)	200	200	250	250	250	250	250
Dimensioni lavoro (AxB / H=156 cm)	116x70	116x70	116x100	116x70	116x70	116x100	116x100
Peso (kg)	106	106	120	112	115	118	122
Prezzo							

* Senza batterie e caricabatteria. Contattateci per l'acquisto.

Dimensioni e Pesì per spedizione: pag. 38

ACCESSORI OPTIONAL



Descrizione	Tiratronchi	Coltello 60°
Codice	845.201	800.087.K
Prezzo		

Legenda: ■ Incluso di serie □ Non disponibile

Una scelta misurata per ogni famiglia!



Coltello inclinato
a 6° per minor
sforzo di spacco

Doppie protezioni
anticaduta ceppo
INCLUDE

Doppi comandi
manuali
ergonomici
**per la fase di
spaccatura**

Doppie estensioni laterali per
appoggio ceppi INCLUDE

Tavolo curvato con appoggio per legno
per maggiori prestazioni nello spacco

Struttura del telaio
di grande solidità

Carter copertura comandi
di serie per modello 8,5 ton

Serbatoio olio idraulico
incorporato nel telaio

Ruote Ø 200 piene di serie
per modello 6,5 ton

Ruote Ø 250 piene di serie
per i modelli 7,5 e 8,5 ton



Pedale omologato (di serie)
per la fase **di avvicinamento e
centraggio** pezzi da spaccare




Dimensioni di spedizione (ingombro in cm) // Peso Pallet


ALPINO»



Versione **EL + HVP**




Versione **VS + LITHIUM**

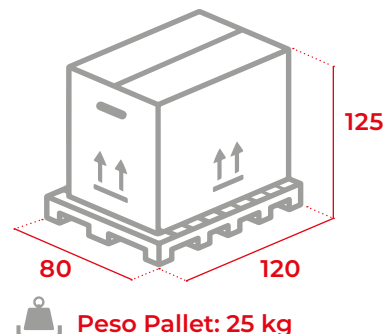


MIGNON»




Versione **EL + HVP**



Versione **VS + KOMBI**

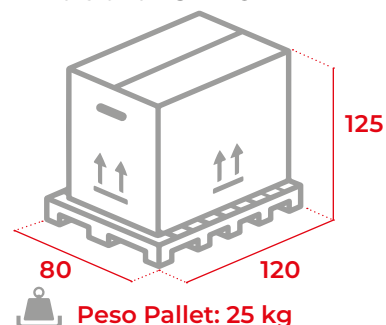


FARMER»

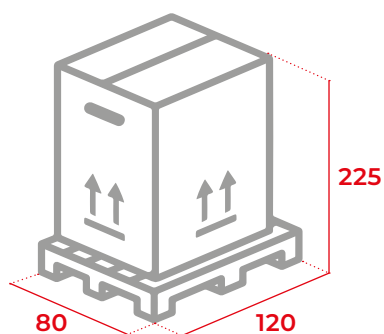

**Peso Pallet:
25 kg**

FARMER
 DIAVOLIK»

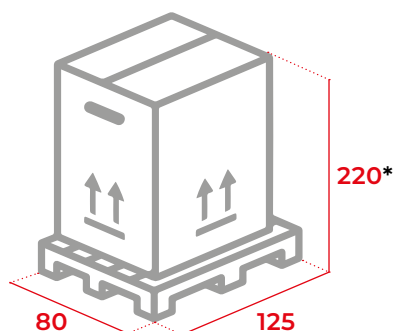

**Peso Pallet:
25 kg**

*(Con verricello
 optional montato
 H = 230 cm)