



GESAMTKATALOG 2026

HYDRAULISCHE HOLZSPALTER
WIPPSÄGEN





HYDRAULISCHE HOLZSPALTER SENKRECHT												
SPALTHÖHE		MODELL	Ton	STEUERUNG	ANTRIEB						Seite	
					HVP	V.PF	EL	VS	Kombi	Lithium		
HOLZSPALTER SENKRECHT	 max. 54 cm		ALPINO	6,5				✓				06-07
				7,5						✓		
				8,5		✓		✓	✓			
	 max. 54 cm		MIGNON	9				✓	✓			08-09
				11		✓		✓	✓	✓		
	 max. 104 cm		FARMER	13	Standard	✓	✓	✓				12-13
				15			✓					
				18			✓					
	 max. 124 cm		FARMER DIABOLIK	22	Standard		✓					14-15
				25			✓					
				30			✓	✓		✓		
	 max. 124 cm		MAGIK	13			✓	✓	✓	✓		22-25
				18			✓	✓	✓	✓		
				20			✓					
	 max. 124 cm		MAGIK Evolution	13			✓			✓		26-27
				18			✓			✓		
				20			✓					
	 max. 123 cm		DIABOLIK Stop and GO!	25			✓					28-29
				30			✓	✓		✓		
	HOLZSPALTER SENKRECHT + WAAGRECHT	 max. 104 cm		FARMER MULTIUSE	13	Standard				✓		
18									✓			
 max. 115 cm			MAGIK MULTIUSE	16				✓	✓			35-36

HYDRAULISCHE HOLZSPALTER WAAGRECHT											
SPALTHÖHE	MODELL	TON	STEUERUNG	ANTRIEB						Seite	
				HVP	V.PF	EL	VS	Kombi	Lithium		
HOLZSPALTER WAAGRECHT	 max. 50 cm		MARTY Green Battery	6	Automatisch					✓	42-45
	 max. 50 cm		MARTY Slim	6	Automatisch		✓				42-45

WIPPSÄGEN										
SCHNITTITIEFE	MODELL	STEUERUNG	ANTRIEB					Seite		
			HVP	V.PF	EL	VS	Kombi			
WIPPSÄGEN	 max. ø28 cm		KATANA 700	Standard		✓	✓	✓		48-49
	 max. ø30 cm		KATANA 750	Standard		✓	✓	✓	✓	50-51
	 max. ø30 cm		TANDEM	Standard		✓	✓		✓	52-53

LEGENDE

HV
Hydraulik-
anschlüsse

HVP
Aufsteckpumpe

V.PF
Festmontierte
Zapfwellenpumpe

EL
Elektromotor

VS
Benzinmotor

PD
Doppelpumpe

LITHIUM
Akku-
Antrieb

Kombi

ZERTIFIZIERUNGEN

Außer den selbstverständlichen Zertifizierungen, die für alle in Europa vertriebenen Erzeugnisse erforderlich sind, gewährleistet THOR allen Käufern die Sicherheit und die Garantie seiner Geräte mit einigen der wichtigsten Qualitätszeugnissen in Europa.



EL
Elektromotor

VS
Benzinmotor

HVP
Aufsteckpumpe



SPALKRAFT
6,5 - 7,5 - 8,5 t



SPALTHÖHE
max. 54 cm



SPALTDURCHMESSER
max. 50 cm

LITHIUM
Akku-Antrieb



STEUERUNGEN
System-LEADER

Mit der Bedienungsvorrichtung **System-LEADER** wird das Spaltmesser durch Betätigen des Fußpedals mit vermindertem Druck heruntergefahren, beide Hände bleiben frei. Sobald das Spaltmesser auf das Holzstück trifft, hält es an und fixiert dieses. Dann wird der Spaltvorgang durch Betätigen der beiden Bedienungshebel ausgelöst.

EL
Elektromotor

VS
Benzinmotor

HVP
Aufsteckpumpe



SPALKRAFT
9 - 11 t



SPALTHÖHE
max. 54 cm



SPALTDURCHMESSER
max. 60 cm

EASYLINE family

Hydraulische Holzspalter senkrecht

« **ALPINO**

Modell 6,5 t
Modell 7,5 t
Modell 8,5 t



EXKLUSIVES
THOR-SYSTEM

System
LEADER

« **MIGNON** ECO//PROF

Modell ECO 9 t
Modell PROF 11 t

6,5 ton
7,5 ton
8,5 ton

max.
54 cm

max.
50 cm

System
LEADER

ALPINO

MODELL	ALPINO						
Spalkkraft	6,5 ton		7,5 ton	8,5 ton			
Spaltkeilhub verstellbar	50 cm		50 cm	50 cm			
min. - max. Spaltdurchmesser ø	5 - 40 cm		5 - 50 cm	5 - 50 cm			
Hydrauliköl-Tank	6 l		6 l	6 l			
Beidseitige Holzablagen (EN 609-1:2017)	■		■	■			
Holzhalter an beiden Handhebeln (EN 609-1:2017)	■		■	■			
Sicherheits-Zweihand-Bedienung (Exklusives THOR-System)							
ARTIKEL-NR.	65.100	65.102	85.104*	85.100	85.101	85.102	85.103
Antrieb EL =Elektromotor, HVP =Traktor, VS =Benzinmotor LITHIUM =Lithium-Ionen-Akku	EL 230 Volt	EL 400 Volt	LITHIUM 56 V 2800 U/min	EL 230 Volt	EL 400 Volt	VS 3200 U/min	HVP 540 U/min
Leistung (PS / kW)	2,5 / 1,85	4 / 3	3,24 / 2,38	2,5 / 1,85	4 / 3	5 / 3,8	15 / 11
Maximaler Druck (bar) <i>PD=Doppelpumpe</i>	230	230	230	250/PD	250	250	250
1. Spaltgeschwindigkeit (cm/s)	3,2	3,2	5,3	10	5,3	4,5	7,5
2. Spaltgeschwindigkeit (cm/s)	---	---	---	1,8	---	---	---
Rücklaufgeschwindigkeit (cm/s)	15,2	15,2	36	12,3	36	30	36
Abdeckung für die Steuereinheit	□	□	□	■	■	■	■
Vollgummiräder (ø mm)	200	200	250	250	250	250	250
Arbeitsmaße (LxB / H=156 cm)	116x70	116x70	116x100	116x70	116x70	116x100	116x100
Gewicht (kg)	106	106	120	112	115	118	122
Preis							

* ohne Batterien und Ladegerät. Bitte kontaktieren Sie uns für den Erwerb.
Versandmaße und Gewichte: Seite 38

SONDERZUBEHÖR

Bezeichnung	Handsappe	Breitspaltkeil 60°
Artikel-Nr.	845.201	800.087.K
Preis		

Hydraulische Holzspalter senkrecht

Die richtige Wahl für den privaten Anwender!





ALPINO

MIGNON

ECO//
PROF

MODELL	MIGNON ECO			MIGNON PROF				
Spalkkraft	9 t			11 t				
Spaltkeilhübe verstellbar	50 cm			50 cm				
min. - max. Spaltdurchmesser Ø	5 - 50 cm			5 - 60 cm				
Beidseitige Holzablagen (EN 609-1:2017)	■			■				
Holzhalter an beiden Handhebeln (EN 609-1:2017)	■			■				
Hydrauliköl-Tank	8,75 l		9 l	9 l				
Sicherheits-Zweihand-Bedienung (Exklusives THOR-System)								
ARTIKEL-NR.	23.100	23.101	23.102	23.110	23.111	23.112	23.113	23.115
Antrieb EL = Elektromotor, HVP = Traktor, VS = Benzinmotor	EL 230 Volt	EL 400 Volt	VS 3200 U/min.	EL 230 Volt	EL 400 Volt	VS 3200 U/min.	HVP 540 U/min.	Kombi EL 400V + HVP
Leistung (PS / kW)	3 / 2,2	4 / 3	7 / 5	3 / 2,2	5,5 / 4	9 / 6,7	17 / 12,5	5,5 / 4 - 17 / 12,5
max. Druck (bar) <i>PD = Doppelpumpe</i>	250	250	250	240 / PD	240	230	240	250
1. Spaltgeschwindigkeit (cm/s)	4	5,3	4,8	7,9	7,2	4,7	6	7,2 - 10
2. Spaltgeschwindigkeit (cm/s)	---	---	---	1,4	---	---	---	---
Rücklaufgeschwindigkeit (cm/s)	25	36	32	8,6	16	12,5	16	16 - 16
Vollgummiräder (Ø mm)	300 ■	300 ■	300 ■	300 ■	300 ■	*	200 ■	200 ■
Luftbereifte Räder (Ø mm)	*	*	*	*	*	400 ■	□	□
Arbeitsmaße <i>(L x B / H = 156 cm)</i>	125 x 80	125 x 80	125 x 90	125 x 80	125 x 80	125 x 100	125 x 75	125 x 86
Gewicht (kg)	153	153	160	158	158	181	155	179
Preis								

Versandmaße und Gewichte: Seite 38

SONDERZUBEHÖR				
Bezeichnung	Handsappe	Breitspaltkeil 60°	Satz luftbereifte Räder	Stammheber
Artikel-Nr.	845.201	800.113.K	810.025.K	810.039.K
Preis				

Hydraulische Holzspalter senkrecht

Leistungsstark, sicher und ausdauernd!
Entscheiden sie sich für anspruchsvolle Qualität





Holzhalter an beiden Handhebeln **SERIENMÄSSIG**

Ergonomisch ausgerichtete Sicherheits-Zweihand-Bedienung **für Spaltvorgang**

Beidseitige Holzablagen **SERIENMÄSSIG**

Speziell geformter Spalttisch. Sorgt für höhere Spaltleistung, auch dann wenn das Spaltgut nicht 100% gerade geschnitten wurde

Bei einigen Modellen sind große Räder serienmäßig (siehe Tabelle - technischen Daten)

SONDERZUBEHÖR
Neu gestalteter Stammheber **zum Anheben des Stammes für das Spalten auf dem Arbeitstisch** (Exklusives THOR-System)
Artikel-Nr. 810.039.K
Dieses Zubehör kann auch auf frühere Modelle montiert werden

Fußpedalsteuerung (serienmäßig) **zum Absenken des Spaltkeils und Ausrichtung** des zu spaltenden Holzstückes

MODELLE

EL
Elektromotor



HVP
Zapwellen-
Aufsteckpumpe



V.PF
Festmontierte
Zapfwellenpumpe



V.PF
Festmontierte
Zapfwellenpumpe
Außentank



SPALTKRAFT
13 - 15 - 18 t



SPALTHÖHE
max. 104 cm



SPALTDURCHMESSER
max. 90 cm



STEUERUNGEN
Standard

HOLZBEFESTIGUNGSVORRICHTUNG
FIXING WOOD

SPALTKRAFT
25 - 30 t



SPALTHÖHE
max. 124 cm



SPALTDURCHMESSER
max. 100 cm



STEUERUNGEN
Standard



V.PF Festmontierte
Zapfwellenpumpe

EL Elektromotor

Kombi Elektro +
Traktor

MODELL 22 t
mit einzelne G2
Gusseisenpumpe



MODELL 25 und 30 t

- Seilwinde
Sonderzubehör
- Einzelpumpe G3
aus Aluminium/
Gusseisen für V.PF
- Doppelpumpe
aus Aluminium/
Gusseisen für EL



FARMER*family*

Hydraulische Holzspalter senkrecht

«**FARMER**

»»
EXKLUSIVES
THOR-SYSTEM



**FIXING
WOOD**






FARMER/«**DIABOLIK**

FARMER

MODELL	FARMER					
Spalthöhe / Spaltkeilhub	104 cm / 94 cm			104 cm / 94 cm		
Max. Spaltdurchmesser Ø	70 cm			90 cm		
Hydrauliköl-Tank	22 l			22 l	37 l	
Spalkraft	13 t			15 t	18 t	
ARTIKEL-NR.	37.103	37.104	37.101	37.102	39.102	39.110
Antrieb EL = Elektromotor, HVP / V.PF = Traktor	EL 230 Volt	EL 400 Volt	HVP max. 540 U/min.	V.PF max. 540 U/min.	V.PF max. 540 U/min.	V.PF max. 540 U/min.
Leistung (PS / kW)	3 / 2,2	5,5 / 4	23 / 17	23 / 17	23 / 17	25 / 18
max. Druck (bar) <i>PD = Doppelpumpe</i>	260 / PD	260	260	260	250	280
1. Spaltgeschwindigkeit (cm/s)	6,7	6	9	9	7	7
2. Spaltgeschwindigkeit (cm/s)	21,4	19	28	28	16	16
Rücklaufgeschwindigkeit (cm/s)	10	9	13,1	13,1	12,7	12,7
Drehzahl U/min.	2800	1400	450	450	450	450
Luftbereifte Räder (Ø mm)	400 ■	400 ■	□	□	□	□
3-Punkt-Aufhängung 1. - 2. Kat.	□	□	■	■	■	■
Arbeitsmaße (L x B / H = 263 cm)	113 x 100	113 x 100	113 x 90	113 x 125	113 x 125	113 x 125
Gewicht (kg)	316	316	300	315	333	380
Preis						

Versandmaße und Gewichte: Seite 38

SONDERZUBEHÖR (für Beschreibungen und technische Daten siehe Seite 18)

 Handsäppie	 Breitspaltkeil 60° - 13 t	 Gelenkwelle	 Manuelle Seilwinde Zugkraft: 250 kg	 Umlenkrolle für Zug von unten
 Motorsägenträger	 Fahrgestell 13 / 15 t	 Zange		

Hydraulische Holzspalter senkrecht

Der sehr gute und zuverlässige Einstieg für Langholz!



✓ **Ergonomisch ausgerichtete
Sicherheits-Zweihand-Bedienung
für Spaltvorgang**

[A] Hydrauliköl-Tank

[B] Selbstschmierende, wartungsarme
und austauschbare Führungen aus
Teflon

✓ **3-Punkt-
Aufhängung
1. - 2. Kat.**

[C] Seitlicher
Stammheber

[D] Spaltkeil
aus
Spezialstahl

[E] Holzbefestigungsvorrichtung
(Exklusives THOR-System)

[F] Doppelter
Holzhaltebügel
mit integrierter
Säppiehalterung

+ Handsäppie
(SONDERZUBEHÖR)

DETAILS »
auf Seite 16-17

FARMER »

22 t
25 t
30 t

max. 124 cm

max. 100 cm

Steuerung Standard







FARMER

DIAVOLIK

MODELL	Farmer-DIAVOLIK				
Spalthöhe / Spaltkeilhub	124 cm / 114 cm				
Hydrauliköl-Tank	38 l (innerer Öltank)		85 l (äußerer Öltank)		
Spaltkraft	22 t	25 t	30 t		
ARTIKEL-NR.	47.100	45.100	45.101	45.102	45.103
Antrieb EL = Elektromotor, V.PF = Traktor, Kombi = EL + V.PF	V.PF max. 540 U/min.	V.PF max. 540 U/min.	V.PF max. 540 U/min.	EL 400 Volt	Kombi EL 400V + V.PF
Leistung (PS / kW)	30 / 22	46 / 34	50 / 37	7,5 / 5,5	7,5 / 5,5 - 50 / 37
max. Druck (bar) PD = Doppelpumpe	350	265	315	315 / PD	315 (PD x EL)
1. Spaltgeschwindigkeit (cm/s)	7	8	8	8	8 - 8
2. Spaltgeschwindigkeit (cm/s)	16	16,8	16,8	17,4	17,4 - 16,8
Rücklaufgeschwindigkeit (cm/s)	12,7	14,6	14,6	15,1	15,1 - 14,6
Drehzahl U/min.	450	450	450	1400	1400 / 450
3-Punkt-Aufhängung 1. – 2. Kat.	■	■	■	■	■
Räder (Ø mm)	□	□	□	□	□
Arbeitsmaße (L x B / H = 316 cm)	110 x 140	110 x 140	110 x 140	110 x 140	110 x 140
Gewicht (kg)	595	578	675	680	705
Preis					


Versandmaße und Gewichte: Seite 38

SONDERZUBEHÖR (für Beschreibungen und technische Daten siehe Seite 19)

 Handsappe	 Gelenkwelle	 Zange	 Seilwinde Zugkraft: 400 kg	 Umlenkrolle für Zug von unten
 Motorsägenträger	 Spalttisch 50 cm mit Verlängerung			

Hydraulische Holzspalter senkrecht

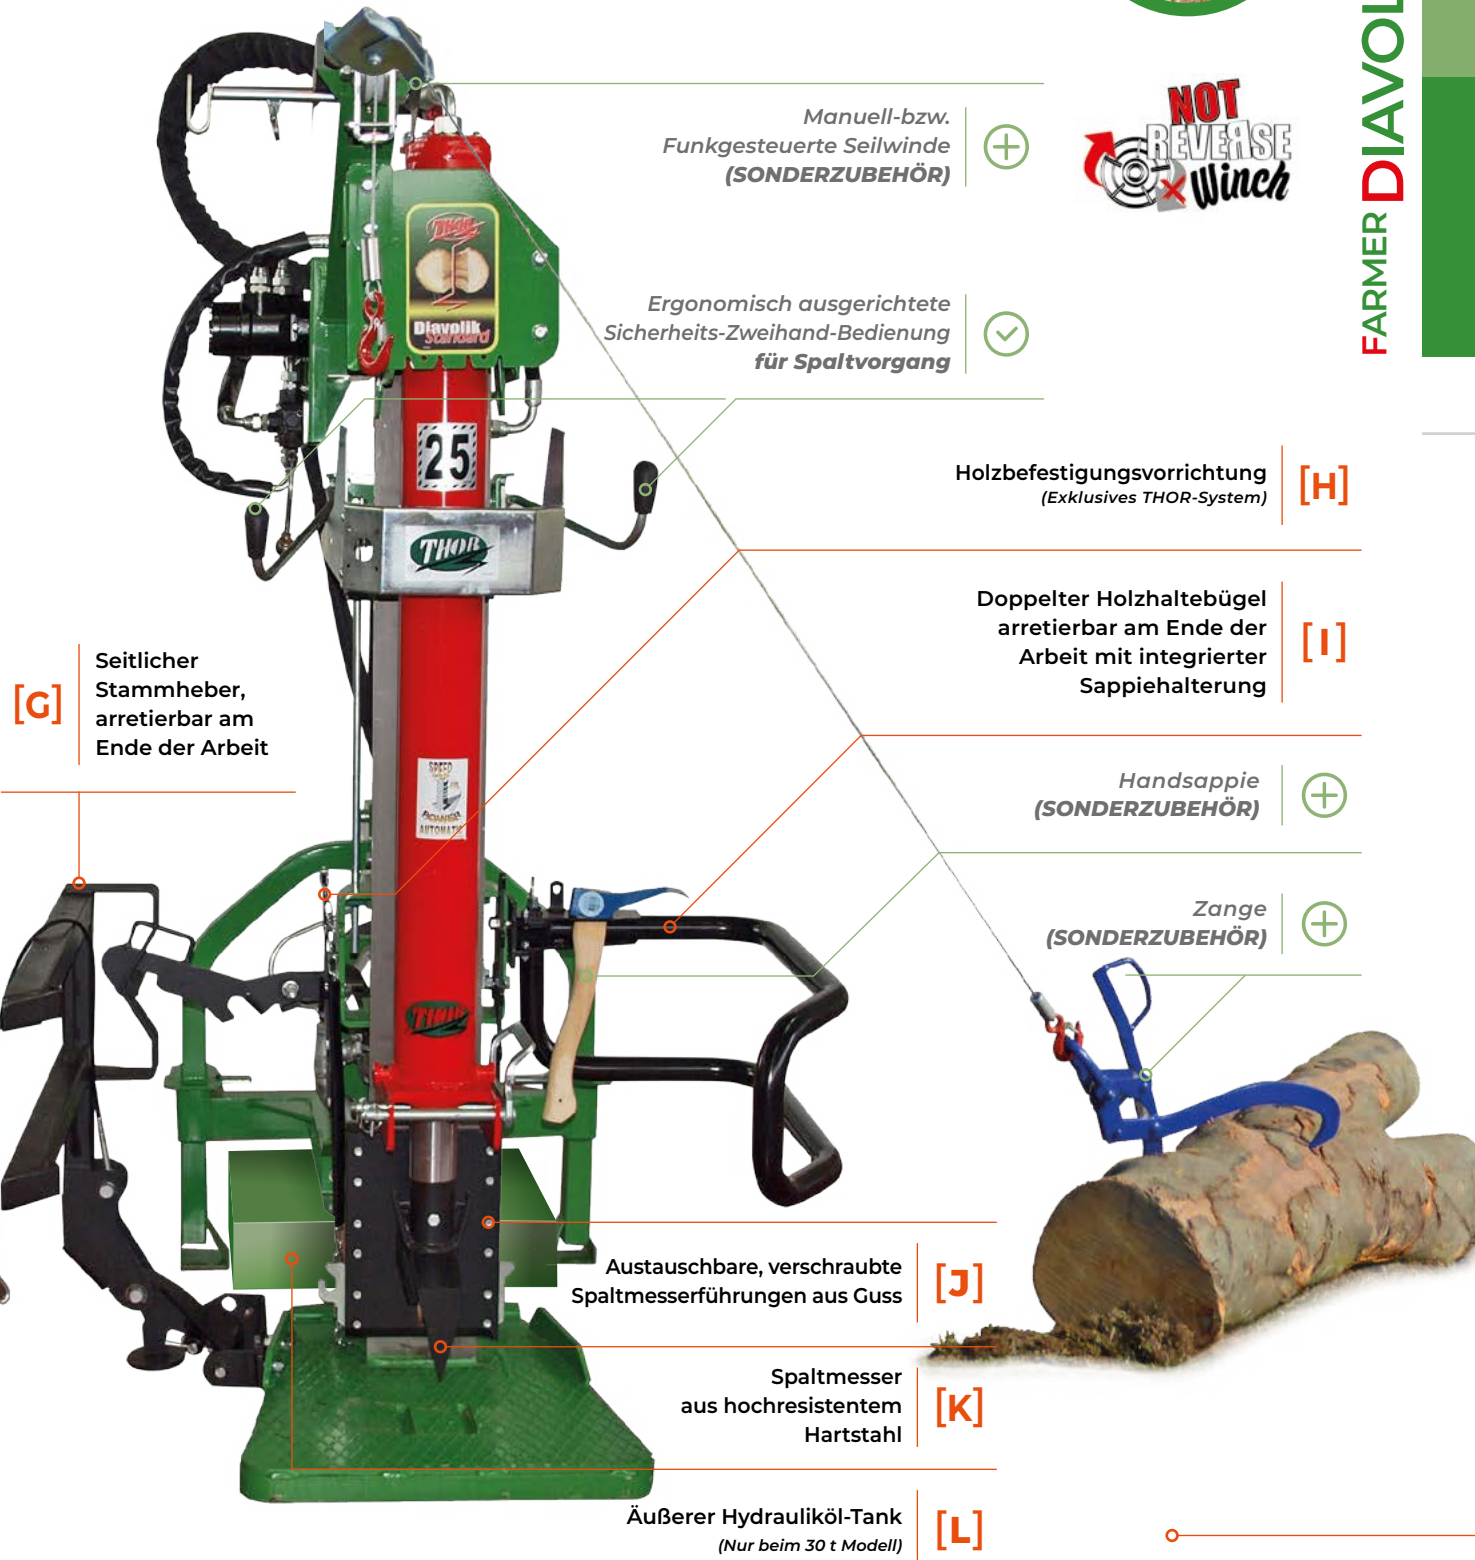Spalter mit hohem Komfort und hoher Stabilität.
Ideal für den Einsatz beim Profi!



FARMER DIAVOLIK

FARMER

//

DETAILS

DIE DEN UNTERSCHIED
MACHEN



Doppelte
Geschwindigkeit
ist Standard



Holzbefestigungsvorrichtung
(Exklusives THOR-System)

Während beide Hände des Bedieners an den Steuerhebeln angreifen, wird der Stamm von der einzigartigen Befestigungsvorrichtung gehalten. Diese wird während der Spaltvorgang automatisch freigegeben.

ANMERKUNG: der Bausatz kann auch an einem Holzspalter montiert werden, der nicht von uns hergestellt wurde.

FIXING WOOD - Holzbefestigungsvorrichtung
(Exklusives THOR-System)

Doppelter Holzhaltebügel, der am Ende der Arbeit geschlossen werden kann. Auf der rechten Seite der Maschine montiert für lange und kurze Stämme. Arretierbar am Ende der Arbeit (EN 609-1:2017). Mit integrierte Sappiehalterung (Sappie als SONDERZUBEHÖR erhältlich)

...WAS UNS BESONDER MACHT



Innerer Hydrauliköl-Tank, im Rahmen integriert / (13 - 15 - 25 t)
Äußerer Hydrauliköl-Tank / (18 - 30 t)

[A]+[L]

[A]+[L]

Selbstschmierende, austauschbare Führungen aus Teflon / (FARMER)
Austauschbare, verschraubte Spaltmesserführungen GS400 aus Guss / (DIAVOLIK)

[B]

[J]

Seitlicher Stammheber ist im Lieferumfang enthalten, arretierbar am Ende der Arbeit. Spart Platz bei der Lagerung des Spalters. An der linken Seite der Maschine montiert mit Doppelfunktion als Holzhaltebügel (EN 609-1: 2017)

[C]

[G]

Spaltkeil aus Spezialstahl / (FARMER)
Hochbeständiges Messer aus gehärtetem Stahl / (DIAVOLIK)
6° geneigt, für ein optimiertes Eindringen ins Holz und weniger Kraftaufwand beim Spalten

[D]

[K]

[E]

[H]

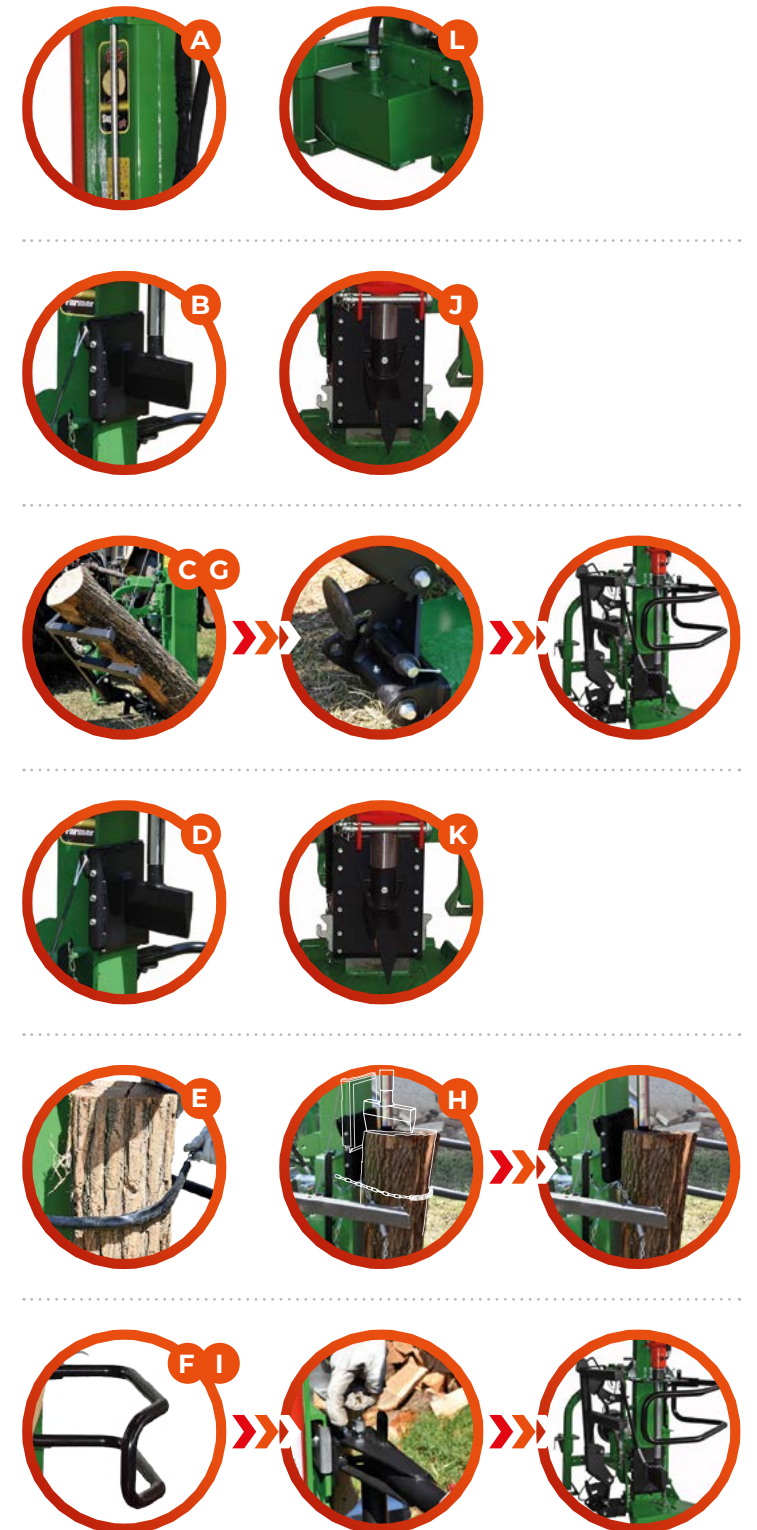
[F]

[I]

www.thor-italy.com






FARMER
FARMER » DIAVOLIK





BENÖTIGEN SIE EINE KUNDENSPEZIFISCHE KONFIGURATION...?

FARMER	Artikel Nr.	Traktor	Elektrisch	PREIS
 Handsappie	845.201	*	*	
 Breitspaltkeil 60° (13 t)	845.056.K	*	*	
 Gelenkwelle	600.059	*	□	
 Motorsägenträger	845.202.K	*	□	
 Fahrgestell (13 / 15 t)	845.084.K	*	□	
 Manuelle Seilwinde	845.159.K	*	□	
 Zange	845.204	*	□	
 Umlenkrolle für Zug von unten	845.205.K	*	□	

* = SONDERZUBEHÖR
□ = NICHT LIEFERBAR



Das exklusive THOR-System "NOT REVERSE Winch" ermöglicht der Trommel, automatisch anzuhalten, wenn das Kabel vollständig abgewickelt oder wenn es vollständig aufgewickelt ist, ohne Bedienungsfehler.




TECHNISCHE DETAILS

- Hydraulische Öl-Versorgung über das Öl-System des Spalters.
- Manuelles Steuerventil mit automatischem Kabelausgang.
- Seil mit Haken im Lieferumfang enthalten. Terminal mit Sicherheitsschloss ausgestattet.
- Inklusive um 180° drehbarer Riemenscheibe.

Diese Winde kann auch an Holzspaltern unserer Vorgängerversionen montiert werden oder an Holzspaltern, die nicht von uns hergestellt wurden.



ZWISCHEN DEM OPTIONALEN ZUBEHÖR AUSWÄHLEN

FARMER DIAVOLIK	Artikel Nr.	Traktor	Elektrisch	Kombi	PREIS
 Handsappie	845.201	*	*	*	
 Gelenkwelle	600.059	*	□	* V.PF	
 Motorsägenträger	845.202.K	*	□	*	
 Spalttisch 50 cm mit Verlängerung und Wanne	891.057.K	*	*	*	
 Manuelle Seilwinde	891.021.K	*	□	* V.PF	
 Funkgesteuerte Seilwinde	891.018.K	*	□	* V.PF	
 Zange	845.204	*	□	* V.PF	
 Umlenkrolle für Zug von unten	845.205.K	*	□	* V.PF	

* = SONDERZUBEHÖR
□ = NICHT LIEFERBAR



Spalttisch 50 cm mit seitlicher Verlängerung und Wanne zum Anheben der Stämme auf dem Spalttisch.



V.PF Festmontierte Zapfwellenpumpe**EL** Elektromotor**Kombi** Elektro + Traktor**VS** Benzinmotor

Seilwinde Sonderzubehör

**V.PF** Festmontierte Zapfwellenpumpe Außentank

Mit der Sicherheits-Zweihandbedienung **System-LEADER** wird das Spaltmesser durch Betätigen eines Bedienungshebels mechanisch mit vermindertem Druck heruntergefahren, wobei eine Hand dabei frei bleibt (bei Einsatz des Spalttisches kann dafür auch ein Fußpedal betätigt werden, womit dann beide Hände frei sind um das Holz in der Spaltposition zu halten). Sobald das Spaltmesser auf das Holzstück trifft, hält es an und fixiert dieses fest. Dann wird der eigentliche Spaltvorgang durch gleichzeitiges Betätigen der beiden Bedienungshebel ausgelöst und durchgeführt.

Mit der Sicherheits-Zweihandbedienung **System-LEADER Evolution** wird das Spaltmesser elektrisch durch Drücken einer Taste mit vermindertem Druck heruntergefahren, wobei eine Hand dabei frei bleibt (bei Einsatz des Spalttisches kann dafür auch ein Fußpedal betätigt werden, womit dann beide Hände frei sind um das Holz in der Spaltposition zu halten). Sobald das Spaltmesser auf das Holzstück trifft, hält es an und fixiert dieses fest. Dann wird der eigentliche Spaltvorgang durch gleichzeitiges Drücken zweier Tasten ausgelöst und durchgeführt.

**STEUERUNGEN****System-LEADER**

(auf den Modellen MAGIK V.PF, EL, Kombi oder VS)

System-LEADER**Evolution**
(auf den Modellen MAGIK EVOLUTION V.PF oder Kombi))**SPALTKRAFT****13 - 18 - 20 t****SPALTHÖHE****max. 124 cm****SPALTDURCHMESSER****min. 5 - max. 90 cm****V.PF** Festmontierte Zapfwellenpumpe

Seilwinde Sonderzubehör

**Kombi** Elektro + Traktor**SPALTKRAFT****25 - 30 t****SPALTHÖHE****max. 123 cm****SPALTDURCHMESSER****max. 100 cm****STEUERUNGEN****STOPandGO!**

Mit der **STOPandGO!** - Steuerung wird das Spaltmesser über die elektronische Steuerung bis auf das Stammstück heruntergefahren, wobei eine Hand frei bleibt (bei Einsatz des Spalttisches kann dafür auch ein Fußpedal betätigt werden, womit dann beide Hände frei sind um das Holz in der Spaltposition zu halten). Sobald das Holzstück fixiert ist, kann es sofort gespalten werden (1. Stop = 8 kg). Bei Bedarf kann es mit einem zweiten elektrischen Impuls noch stärker (2. Stop = 30 kg) angepresst werden. Dann über die doppelte elektrische Steuerung einfach spalten (GO = 25 oder 30 t)



EXKLUSIVES THOR-SYSTEM

**System LEADER****TOPLINE family**

Hydraulische Holzspalter senkrecht

«MAGIKModell 13 t
Modell 18 t
Modell 20 t

EXKLUSIVES THOR-SYSTEM

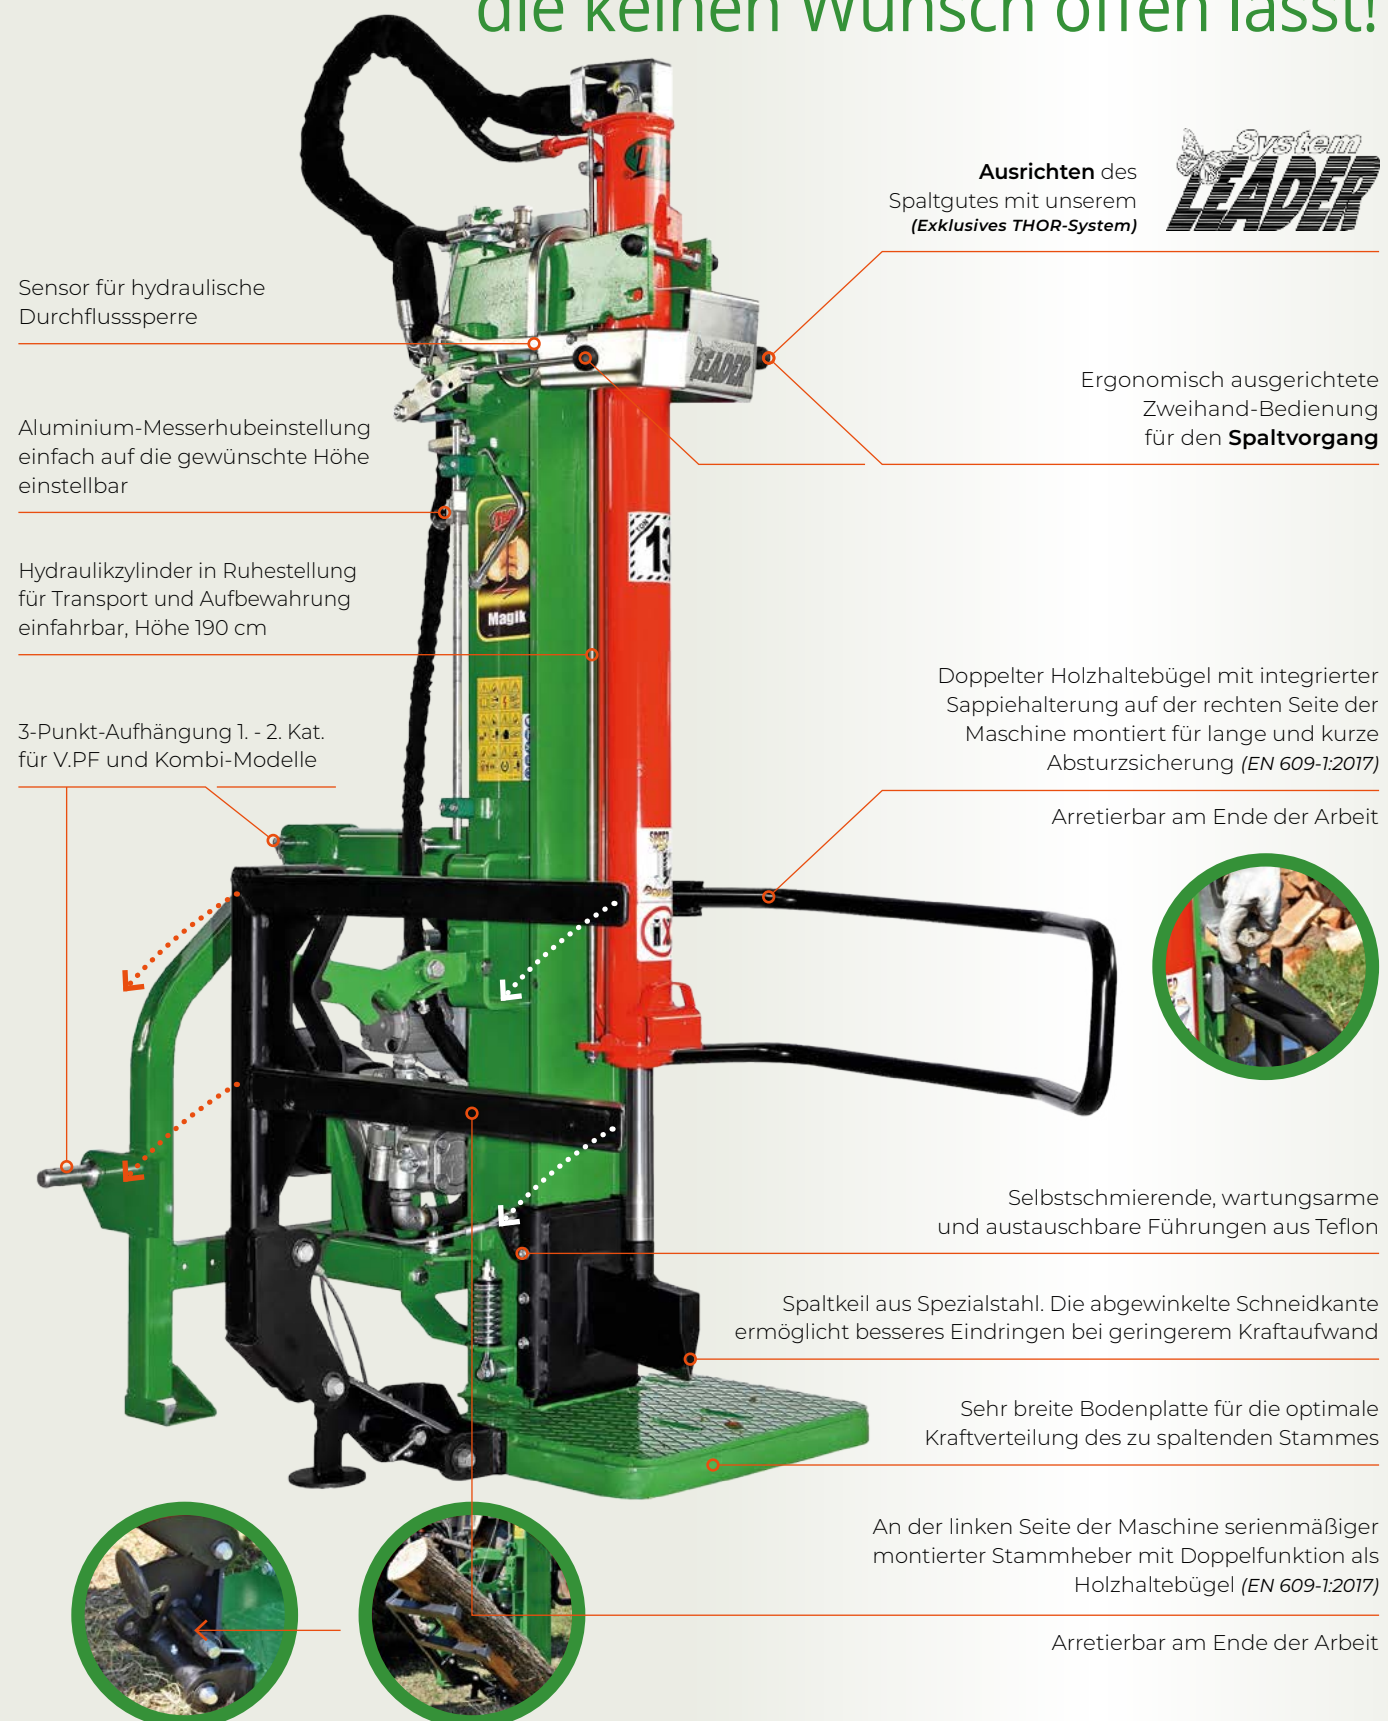
**System LEADER Evolution****«MAGIK EVOLUTION**Modell 13 t
Modell 18 t
Modell 20 t**«DIAVOLIK STOP and GO!**Modell 25 t
Modell 30 t

EXKLUSIVES THOR-SYSTEM



MAGIK

Innovativ, Top Qualität
die keinen Wunsch offen lässt!



Hydraulische Holzspalter senkrecht

SONDERZUBEHÖR



SONDERZUBEHÖR

Manuelle Seilwinde, zieht Stammstücke bis zu 250 kg über eine Strecke von 20 m
(Exklusives THOR-System)

SONDERZUBEHÖR

Spalttisch 50 cm mit seitlicher Verlängerung, Fußsteuerung für den Zentrierungsvorgang und Wanne zum Anheben der Stämme auf dem Spalttisch

SONDERZUBEHÖR


Zange

SONDERZUBEHÖR

Handsappe

SONDERZUBEHÖR

Umlenkrolle für den Zug von unten



ALL UNSER
SONDERZUBEHÖR
auf Seite 30

13 t
18 t
20 t



max.
124 cm



min. → max.
5 → 90 cm



System
LEADER



MAGIK

MODELL	MAGIK					
Spalthöhe / Spalthub	124 cm / 114 cm (verstellbar)					
Hydrauliköl-Tank	22 l					
Spalkkraft	13 t					
ARTIKEL-NR.	34.101	34.102	34.103	34.104	34.105	34.106
Antrieb V.PF = Traktor EL = Elektro, VS = Benzin, Kombi	V.PF max. 540 U/min.	EL 230 Volt	EL 400 Volt	VS 3200 U/min.	Kombi EL 230 V + V.PF	Kombi EL 400 V + V.PF
Leistung (HP / kW)	22 / 16	3 / 2,2	5,5 / 4	9 / 6,7	3 / 2,2 - 22 / 16	5,5 / 4 - 22 / 16
max. Druck (bar) <i>PD = Doppelpumpe</i>	260	250 / PD	250	250 / PD	250 / PD x EL	250
1. Spaltgeschwindigkeit (cm/s)	9	7	6	8	7 - 6	6 - 6
2. Spaltgeschwindigkeit (cm/s)	28	22	19	25	22 - 18	19 - 18
Rücklaufgeschwindigkeit (cm/s)	13	10	9	11,5	10 - 8,5	9 - 8,5
Drehzahl U/min.	450	2800	1400	3200	2800 - 450	1400 - 450
Räder (Ø mm) <i>VG = vollgummi / PN =luftbereift</i>	250 VG *	400 PN ■	400 PN ■	400 PN ■	250 VG *	250 VG *
3-Punkt-Aufhängung 1. – 2. Kat.	■	□	□	□	■	■
Arbeitsmaße (L x B / H = 295 cm)	115 x 125	115 x 100	115 x 100	115 x 130	115 x 125	115 x 125
Gewicht (kg)	380	368	368	388	408	408
Preis						

Versandmaße und Gewichte: Seite 39


SONDERZUBEHÖR (für Beschreibungen und technische Daten siehe Seite 30)




Handsappie



Breitspaltkeil 60°



Gelenkwelle



Motorsägenträger




Fahrgestell,
Vollgummiräder 250




Spalttisch **50 cm mit Fußsteuerung**,
Verlängerung und Wanne



Zange



Manuelle Seilwinde
Zugkraft: 250 kg



Umlenkrolle
für Zug von unten

Mit der Sicherheits-Zweihandbedienung **System-LEADER (exklusives THOR-System)** wird das Spaltmesser durch Betätigen eines Bedienungshebels mit vermindertem Druck heruntergefahren (bei Einsatz des Tisches kann auch das Fußpedal betätigt werden, die Hände halten das Holz in die Spaltposition). Sobald das Spaltmesser auf das Holzstück trifft, hält es an und fixiert dieses fest. Dann wird der Spaltvorgang durch Betätigen der beiden Bedienungshebeln ausgelöst.




MODELL	MAGIK				
Spalthöhe / Spalthub	124 cm / 114 cm (verstellbar)				
Hydrauliköl-Tank	23 l			38 l	
Spalkkraft	18 t				20 t
ARTIKEL-NR.	36.101	36.102	36.104	36.103	36.110
Antrieb V.PF = Traktor EL = Elektro, VS = Benzin, Kombi	V.PF max. 540 U/min.	EL 400 Volt	VS 3200 U/min.	Kombi EL 400 V + V.PF	V.PF 540 U/min.
Leistung (HP / kW)	24 / 18	7,5 / 5,5	13 / 9,55	7,5 / 5,5 - 24 / 18	27 / 20
max. Druck (bar) <i>PD = Doppelpumpe</i>	280	280 / PD	280 / PD	280 / PD x EL	315
1. Spaltgeschwindigkeit (cm/s)	7	6,6	6	6,6 - 7	7
2. Spaltgeschwindigkeit (cm/s)	16	15	14	15 - 16	16
Rücklaufgeschwindigkeit (cm/s)	13	12	11	12 - 13	13
Drehzahl U/min.	450	1400	3200	1400 - 450	450
Räder (Ø mm) <i>VG = vollgummi / PN =luftbereift</i>	250 VG *	500 PN ■	500 PN ■	250 VG *	□
3-Punkt-Aufhängung 1. – 2. Kat.	■	□	□	■	■
Arbeitsmaße (L x B / H = 295 cm)	115 x 125	115 x 120	115 x 130	115 x 125	115 x 125
Gewicht (kg)	414	450	455	465	447
Preis					

Versandmaße und Gewichte: Seite 39


SONDERZUBEHÖR (für Beschreibungen und technische Daten siehe Seite 30)



Handsappie



Gelenkwelle



Motorsägenträger




Fahrgestell,
Vollgummiräder 250




Spalttisch **50 cm mit Fußsteuerung**,
Verlängerung und Wanne



Zange



Manuelle Seilwinde
Zugkraft: 250 kg



Umlenkrolle
für Zug von unten







ACHTUNG:
Die Winde kann nur an **Kombi**-Modellen montiert werden, wenn die Maschine an die 3-Punkt-Verbindung des Traktors angeschlossen ist!

MAGIK EVOLUTION

MODELL	MAGIK EVOLUTION				
Spalthöhe / Spalthub	124 cm / 114 cm (verstellbar)				
Hydrauliköl-Tank	22 l		23 l		38 l
Spaltkraft	13 t		18 t		20 t
ARTIKEL-NR.	40.101	40.106	41.101	41.103	41.110
Antrieb V.PF =Traktor, Kombi	V.PF max. 540 U/min.	KOMBI EL 400 V + V.PF	V.PF max. 540 U/min.	KOMBI EL 400 V + V.PF	V.PF max. 540 U/min.
Leistung (HP / kW)	22 / 16	5,5 / 4 - 22 / 16	24 / 18	7,5 / 8,5 - 24 / 18	27 / 20
max. Druck (bar) PD=Doppelpumpe	260	250	280	280 / PDxEL	315
1. Spaltgeschwindigkeit (cm/s)	9	6 - 6	7	6,6 - 7	7
2. Spaltgeschwindigkeit (cm/s)	28	19-28	16	15-16	16
Rücklaufgeschwindigkeit (cm/s)	13	9-8,5	13	12-13	13
Drehzahl U/min.	450	1400 - 450	450	1400 - 450	450
3. Punkt-Aufhängung 1.-2. Kat.	■	■	■	■	■
Arbeitsmaße (LxB / H=290 cm)	115 x 125	115 x 125	115 x 125	115 x 125	115 x 125
Gewicht (kg)	445	473	480	530	512
Preis					

Versandmaße und Gewichte: Seite 39

SONDERZUBEHÖR (für Beschreibungen und technische Daten siehe Seite 30)

						
Handsäppie	Breitspaltkeil 60° für 13 t	Gelenkwelle	Motorsägenträger			
						
Fahrgestell, Vollgummiräder 250	Spalttisch 50 cm mit Fußsteuerung, Verlängerung und Wanne	Zange				
			Manuelle Seilwinde Zugkraft: 250 kg			Umlenkrolle für Zug von unten

Hydraulische Holzspalter senkrecht

Die Weiterentwicklung des System-LEADER: jetzt elektrisch!

Mit der innovativen Sicherheits-Zweihandbedienung **System-LEADER Evolution** können Sie das Herunterfahren des Spaltmessers ohne jedes Risiko bis zum Kontakt mit dem Holzstück elektrisch steuern, wobei eine oder beide Hände dabei frei bleiben (bei Verwendung des Spalttisches können Sie die Zentrierung mit dem Fußpedal vornehmen, während Sie beide Hände dabei frei haben)! Die Anfahrtsphase wird nämlich mit dem Drücken von nur einer Taste betätigt. Sobald der Holzstamm zentriert und in der gewünschten Position fixiert ist, wird der eigentliche Spaltvorgang durch gleichzeitiges Drücken der beiden Steuerungstasten ausgelöst und durchgeführt. Es müssen bei dieser Steuerung überhaupt keine Hebel mehr gezogen werden.

Elektro-hydraulisches Ventil für die AUTOMATISCHE doppelte Geschwindigkeit + Hammerfunktion für ein progressives Eintreten des Spaltkeils in den Stamm

System zur AUTOMATISCHEN Verriegelung und Entriegelung des Hydraulikzylinders

ELEKTRISCH gesteuerte Bedienungsvorrichtung "System-Leader EVOLUTION". Die Anfahrtsphase wird mit dem Drücken von nur einer Taste gesteuert. Dann wird mit gleichzeitigem Drücken beider Tasten der eigentliche Spaltvorgang durchgeführt.

Druckknopf in der Mitte zur Entriegelung des Messers

Steuereinheit

Elektrokasten mit integrierter Spule + 12-Volt-Transformator bei 400-Volt- Modellen

ALL UNSER SONDERZUBEHÖR auf Seite 30

25 t
30 t

max.
123 cm

max.
100 cm

Steuerungen
STOPandGO!

DIAVOLIK






**STOP
and
GO!**



MODELL	DIAVOLIK STOPandGO!			
Spalthöhe / Spalthub	123 cm / 113 cm			
Hydrauliköl-Tank	38 l (innerer Tank)	85 l (äußerer Tank)		
Spaltkraft	25 t	30 t		
ARTIKEL-NR.	46.100	46.101	46.102	46.103
Antrieb EL = Elektromotor, V.PF = Traktor, Kombi = EL + V.PF	V.PF max. 540 U/min.	V.PF max. 540 U/min.	EL 400 Volt	Kombi EL 400V + V.PF
Leistung (PS / kW)	46 / 34	50 / 37	7,5 / 5,5	7,5 / 5,5 - 50 / 37
max. Druck (bar) <i>PD = Doppelpumpe</i>	260	315	315 / PD	315 (PD x EL)
1. Spaltgeschwindigkeit (cm/s)	8	8	8	8 / 8
2. Spaltgeschwindigkeit (cm/s)	16,8	16,8	17,4	17,4 / 16,8
Rücklaufgeschwindigkeit (cm/s)	14,6	14,6	15,1	15,1 / 14,6
Drehzahl U/min.	450	450	1400	1400 / 450
3-Punkt-Aufhängung 1. – 2. Kat.	■	■	■	■
Räder (Ø mm)	□	□	□	□
Arbeitsmaße (L x B / H = 316 cm)	110 x 140	110 x 140	110 x 140	110 x 140
Gewicht (kg)	630	678	688	715
Preis				

Versandmaße und Gewichte: Seite 39

SONDERZUBEHÖR (für Beschreibungen und technische Daten siehe Seite 31)

				
Handsappe	Gelenkwelle	Zange		
				
Motorsägenträger	Spalttisch 50 cm mit Fußsteuerung, Verlängerung und Wanne			
			Seilwinde Zugkraft: 400 kg	Umlenkrolle für Zug von unten

Hydraulische Holzspalter senkrecht

Unser Profi, der keine Wünsche offen lässt.
Für den industriellen und landwirtschaftlichen Einsatz!



SONDERZUBEHÖR

Manuell-bzw. Funkgesteuerte Seilwinde.
Zieht Stammstücke bis zu 400 kg über
eine Strecke von 20 m


Exklusive und
einzigartige
elektrische
Steuerung
12 Volt mit
STOPandGO!



An der linken Seite der Maschine
serienmäßiger (EN 609-1:2017) montierter
Stammheber mit Doppelfunktion
als Holzhaltebügel.
Arretierbar am Ende der Arbeit



Hydraulikzylinder in
Ruhestellung einfahrbar,
Höhe 215 cm



Elektronische Steuerung für
den Rücklauf des Spaltmessers

Sicherheitssensor
und Hebelschutz

Spaltmesser L=30 cm, aus
hochresistentem Hartstahl,
um 6° abgewinkelt, für besseres
Eindringen bei geringerem
Kraftaufwand

Austauschbare, verschraubte
Spaltmesserführungen GS400 aus Guss

SONDERZUBEHÖR

Handsappe





Doppelter Holzhaltebügel,
mit integrierter Sappiehalterung, auf der
rechten Seite der Maschine montiert
für lange und kurze Absturzsicherung
(EN 609-1:2017).
Arretierbar am Ende der Arbeit

ALL UNSER
SONDERZUBEHÖR
auf Seite 31

DIAVOLIK **STOPandGO!**



BENÖTIGEN SIE EINE KUNDENSPEZIFISCHE KONFIGURATION...?

MAGIK MAGIK EVOLUTION	Artikel-Nr.	Traktor	Elektrisch Benzin	Kombi	PREIS
 Handsäppie	845.201	*	*	*	
 Breitspaltkeil 60° (13 t)	845.056.K	*	*	*	
 Gelenkwelle	600.059	*	□	* V.PF	
 Motorsägenträger	845.202.K	*	□	*	
 Fahrgestell	845.084.K	*	□	*	
 Spalttisch 50 cm, mit, Verlängerung und Wanne	845.250.K	*	*	*	
 Manuelle Seilwinde	845.184.K (13 / 18 t)	*	□	* V.PF	
	845.190.K (20 t)				
 Zange	845.204	*	□	* V.PF	
 Umlenkrolle für Zug von unten	845.205.K	*	□	* V.PF	

* = SONDERZUBEHÖR
□ = NICHT LIEFERBAR






SPALTHÖHE MIT TISCH 50 CM

Spalttisch 50 cm mit seitlicher Verlängerung, Fußsteuerung für den Zentrierungsvorgang und Wanne zum Anheben der Stämme auf dem Spalttisch.



SONDERZUBEHÖR

ZWISCHEN DEM OPTIONALEN ZUBEHÖR AUSWÄHLEN

DIAVOLIK STOP and GO!	Artikel-Nr.	Traktor	Elektrisch Benzin	Kombi	PREIS
 Handsäppie	845.201	*	*	*	
 Gelenkwelle	600.059	*	□	* V.PF	
 Motorsägenträger	845.202.K	*	□	*	
 Spalttisch 50 cm, mit, Verlängerung und Wanne	891.056K	*	*	*	
 Manuelle Seilwinde	891.021.K	*	□	* V.PF	
 Funkgesteuerte Seilwinde	891.018.K	*	□	* V.PF	
 Zange	845.204	*	□	* V.PF	
 Umlenkrolle für Zug von unten	845.205.K	*	□	* V.PF	

* = SONDERZUBEHÖR
□ = NICHT LIEFERBAR



Das exklusive THOR-System "NOT REVERSE Winch" ermöglicht der Trommel, automatisch anzuhalten, wenn das Kabel vollständig abgewickelt oder wenn es vollständig aufgewickelt ist, ohne Bedienungsfehler.

TECHNISCHE DETAILS

- Hydraulische Öl-Versorgung über das Öl-System des Spalters.
- Manuelles Steuerventil mit automatischem Kabelausgang.
- Seil mit Haken im Lieferumfang enthalten. Terminal mit Sicherheitsschloss ausgestattet.
- Inklusive um 180° drehbarer Riemenscheibe.

Diese Winde kann auch an Holzspaltern unserer Vorgängerversionen montiert werden oder an Holzspaltern, die nicht von uns hergestellt wurden.

ACHTUNG: die Winde kann nur an Kombi-Modellen montiert werden, wenn die Maschine an die 3-Punkt-Verbindung des Traktors angeschlossen ist!



Manuell-bzw. funkgesteuerte Seilwinde

VS Benzinmotor
SPALKRAFT
13 - 18 t

SPALTHÖHE
max. 104 cm

SPALTDURCHMESSER
max. 90 cm

STEUERUNGEN
Standard
VS Benzinmotor**EL** Elektromotor | (auf Anfrage)
SPALKRAFT
16 t

SPALTHÖHE
max. 115 cm

SPALTDURCHMESSER
min. 5 - max. 90 cm

STEUERUNGEN
System-LEADER

Mit der Sicherheits - Zweihandbedienung **System-LEADER** wird das Spaltmesser durch Betätigen eines Bedienungshebels mit vermindertem Druck heruntergefahren. Sobald das Spaltmesser auf das Holzstück trifft, hält es an und fixiert dieses fest. Dann wird der Spaltvorgang durch Betätigen der beiden Bedienungshebeln ausgelöst.

Die Maschinen in vertikaler Position beziehen sich auf die richtige Arbeitsposition.
 Die Maschinen in horizontaler Position beziehen sich nur auf die Transportposition.

MULTIUSE
family

Hydraulische Holzspalter senkrecht

«FARMER
MULTIUSE
 Modell 13 t
 Modell 18 t

«MAGIK
MULTIUSE
 Modell 16 t

>>>

 EXKLUSIVES
 THOR-SYSTEM

System
LEADER



FARMER

MULTIUSE



Gleiche Position des Hydraulikzylinders, für die Arbeitsposition und für die Transportposition

Sensor für hydraulische Durchflusssperre

Scheinwerfer-Schiene für den Straßenverkehr in Ruhestellung

Ergonomisch ausgerichtete Sicherheits-Zweihand-Bedienung für max. Bediener-sicherheit beim **Spaltvorgang**



Holzhaltebügel für lange und kurze Stämme (EN 609-1:2017)

Arretierbar am Ende der Arbeit



Holzbefestigungsvorrichtung (Exklusives THOR-System)

Während beide Hände des Bedieners an den Steuerhebeln angreifen, wird der Stamm von der einzigartigen Befestigungsvorrichtung gehalten. Diese wird während der Spaltvorgang automatisch freigegeben

An der linken Seite der Maschine serienmäßiger (EN 609-1:2017) montierter Stammheber mit Doppelfunktion als Holzhaltebügel, arretierbar am Ende der Arbeit

Hydraulische Holzspalter senkrecht

MAGIK

MULTIUSE

Gleiche Position des Hydraulikzylinders, für die Arbeitsposition und für die Transportposition

Ergonomisch ausgerichtete Sicherheits-Zweihand-Bedienung für max. Bediener-sicherheit beim **Spaltvorgang**

Sensor für hydraulische Durchflusssperre

Scheinwerfer-Schiene für den Straßenverkehr in Ruhestellung

Ausrichten des Spaltgutes mit unserem (Exklusives THOR-System)



Selbstschmierende, wartungsarme und austauschbare Führungen aus Teflon

Spaltkeil aus Spezialstahl. Die abgewinkelte Schneidkante ermöglicht besseres Eindringen bei geringerem Kraftaufwand




Aluminium-Messerhubeinstellung einfach auf die gewünschte Höhe einstellbar

Sehr breite Bodenplatte für die optimale Kraftverteilung des zu spaltenden Stammes

Arretierbar am Ende der Arbeit. Dank des drehbaren Stützfußes wird der Platzbedarf der Maschine minimiert

ALL UNSER I
SONDERZUBEHÖR
auf Seite 36-37

FARMER MAGIK MULTIUSE

MODELL	FARMER MULTIUSE		MAGIK MULTIUSE	
Spalthöhe / Spalthub	104 / 94 cm		115 / 105 cm (verstellbar)	
Steuerungen	Standard		System LEADER	
Spalkkraft	13 t	18 t	16 t	
ARTIKEL-NR.	37.M.111	39.M.121	36.M.120	36.M.121
Antrieb: VS = Benzin / EL = Elektro	VS 3200 U/min.	VS 3200 U/min.	VS 3200 U/min.	EL 400 Volt
Leistung (PS / kW)	9 / 6,7	13 / 9,55	9 / 6,7	5,5 / 4
max. Druck (bar) PD = Doppelpumpe	260 / PD	280 / PD	250 / PD	250
Hydrauliköl-Tank	18 l	19 l	23 l	23 l
1. Spaltgeschwindigkeit (cm/s)	8	6	6	4,5
2. Spaltgeschwindigkeit (cm/s)	25	14	14	10,5
Rücklaufgeschwindigkeit (cm/s)	11,5	11	11	8,5
Drehzahl U/min.	3200	3200	3200	1400
Seitlicher Stammheber (EN 609-1:2017)	■	■	■	■
Scheinwerfer-Schiene	■	■	■	■
Kotflügel	■	■	■	■
Zughaken	■	■	■	■
TÜV-Straßenzulassung	*	*	*	*
Arbeitsmaße (L x B x H) cm	290 x 122 x 263		290 x 122 x 268	
Gewicht (kg)	464	494	558	558
Preis				
SONDERZUBEHÖR				
Beschreibung	Handsäpe	Digitaler Stundenzähler	Ersatzrad	
Artikel-Nr.	845.201	400.113.K	845.157.K	
Alle Modelle	*	*	*	
Preis				

Versandmaße und Gewichte: Seite 39 ■ = SERIENMÄSSIG // * = SONDERZUBEHÖR

Hydraulische Holzspalter senkrecht

Anhängespalter für den Transport auf öffentlichen Straßen zugelassen

TÜV-Straßenzulassung auf Anfrage!



Zughaken für Kugelkupplung
Ø 50 zugelassen
Stützrad



Luftbereifte Räder (4.50.10.C)

Kunststoff-Kotflügel

Scheinwerfer-Schiene für den Straßenverkehr

Stützfüße gegen die Kippgefahr

Ersatzrad (SONDERZUBEHÖR)



Positionierung von Transportstellung in Arbeitsstellung



»DATEN

Maße & Gewichte


hydraulische SENKRECHT

Versandmaße (cm) // Gewicht Palette

ALPINO»




EL + HVP-Ausführung



Gewicht Palette: 7 kg

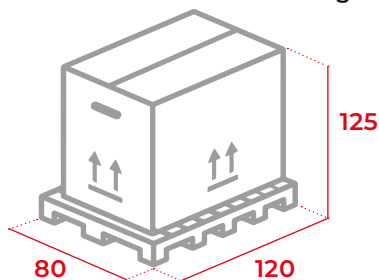VS + LITHIUM-Ausführung




Gewicht Palette: 25 kg

MIGNON»




EL + HVP-Ausführung




Gewicht Palette: 7 kg

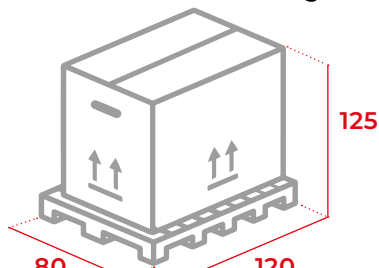VS + KOMBI-Ausführung




Gewicht Palette: 25 kg

FARMER»



Gewicht Palette: 25 kg

FARMER
DIAVOLIK»




Gewicht Palette: 25 kg
*(Mit optionaler montierter Seilwinde H = 230 cm)


MAGIK»



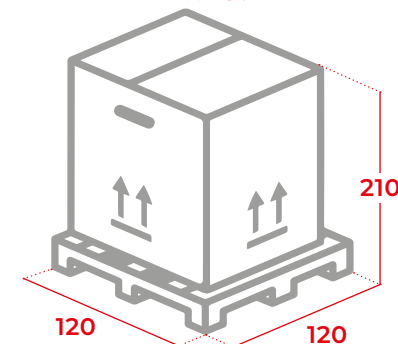Nur VS-Ausführung (Benzin)
Modell 18 t




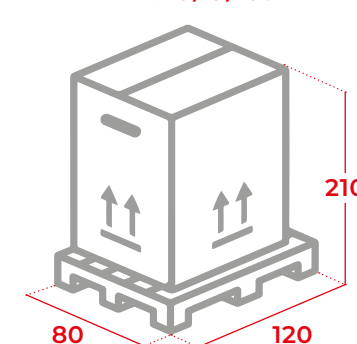Alle anderen Ausführungen
Modell 13 / 18 / 20 t




Gewicht Palette: 25 kg
*(Mit optionaler montierter Seilwinde H = 218 cm)

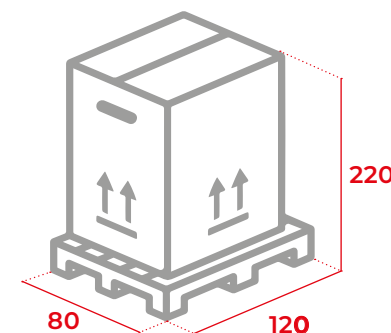MAGIK»
EVOLUTION




Gewicht Palette: 25 kg
*(Mit optionaler montierter Seilwinde H = 218 cm)

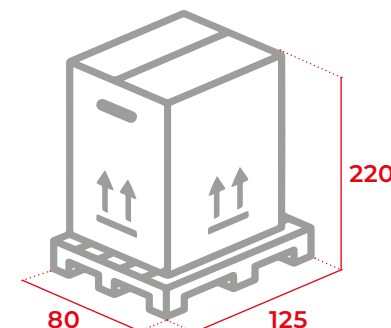STOP»
DIAVOLIK andGo!




Gewicht Palette: 25 kg
*(Mit optionaler montierter Seilwinde H = 230 cm)

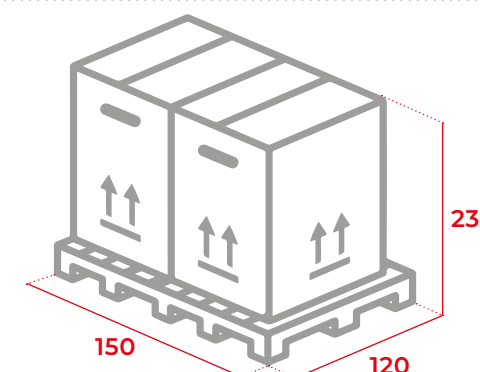MULTIUSE»
FARMER



Gewicht Palette: 25 kg

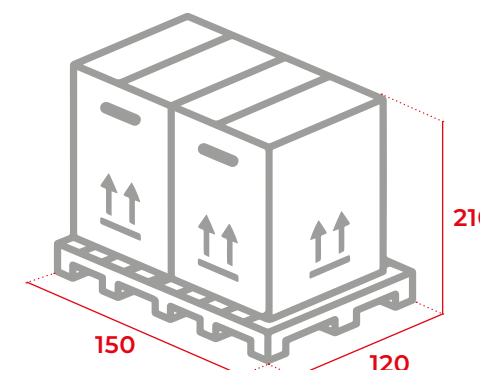MULTIUSE»
MAGIK



Gewicht Palette: 25 kg

LITHIUM

Akku-Antrieb



MARTY
Green Battery

EL

Elektromotor



MARTY
Slim



SPALKRAFT
6 t



SPALLLÄNGE
max. 50 cm



SPALTDURCHMESSER
max. 25 cm



STEUERUNGEN
Automatisch

Automatische Steuerung:

Sobald die Schutzabdeckung geschlossen ist, wird der Spaltvorgang automatisch gestartet. Der Retourhub des Spaltschiebers erfolgt ebenfalls automatisch nach dem Spaltvorgang.

Hydraulische Holzspalter waagrecht

«**MARTY**
Green Battery



«**MARTY**
Slim

MARTY

Green Battery / Slim

■ SERIENMÄSSIG // □ NICHT LIEFERBAR // * SONDERZUBEHÖR

MODELL	MARTY Green Battery	MARTY Slim	
Verstellbare Spaltlänge	von 15 bis 50 cm	von 15 bis 50 cm	von 15 bis 50 cm
Hydrauliköl-Tank	9 l	8 l (externer Tank)	8 l (externer Tank)
Spaltkraft	6 t	6 t	6 t
ARTIKEL-NR.	60.100*	60.103	60.105
Antrieb EL =Elektromotor, LITHIUM =Lithium-Ionen-Akku	LITHIUM 56 V - 2800 U/min	EL 230 Volt	EL 400 Volt
Leistung (PS / kW)	3,24 / 2,38	2,5 / 1,85	4 / 3
max. Druck (bar) PD=Doppelpumpe	230	230 / PD	235
1. Spaltgeschwindigkeit (cm/sec)	6,3	10	3,2
2. Spaltgeschwindigkeit (cm/sec)	---	1,8	---
Rücklaufgeschwindigkeit (cm/sec)	8,4	12,3	15,2
Räder (ø mm) VG = Vollgummi / PN = Luftbereift	■ 250 VG	■ 400 PN	■ 400 PN
Arbeitsmaße (LxB / H=110 cm)	60x165	60x165	60x165
Gewicht (kg)	190	158	158
Preis			

* ohne Batterien und Ladegerät. Bitte kontaktieren Sie uns für den Erwerb.
Versandmaße und Gewichte: Seite 54

SONDERZUBEHÖR

	
Beschreibung	Kreuzkeil
Artikel-Nr.	835.027.K
Preis	

Hydraulische Holzspalter waagrecht

Horizontale Holzspalter, ideal für den privaten Gebrauch!



Durch das Schließen der Schutzverkleidung wird der Spaltvorgang automatisch gestartet.



Einstellknopf zum Anpassen der Spaltlänge von 15 bis 50 cm



Nach der Arbeit können der Zylinder und der Auflagetisch eingefahren werden, um die Maschine platzsparend zu lagern

Emissionsfreies Arbeiten immer und überall, ohne lästige Abgase oder Stromkabel



MARTY Green Battery

Höhenverstellbarer Auflagetisch für das herauskommende gespaltene Holz. Am Ende der Arbeit zusammenklappbar

Schutzverkleidung: Beim Schließen wird der Schneidvorgang automatisch gestartet.

Hydraulischer Zylinder, mit einem schnellen Handgriff einklappbar nach Beendigung der Arbeit

Einstellknopf zum Anpassen der Spaltlänge von 15 bis 50 cm

Sicherheitshebel für das Zurückfahren des Spaltschiebers

Vordere Stützfüße, einklappbar bei Arbeitsende und während des Transports der Maschine

Leistungsstarker 56 Volt Akku-Antrieb, mit zwei Batteriefächern

ø250 mm Hinterräder aus Vollgummi

Praktisches Fach zur Aufbewahrung von Kleinwerkzeug oder anderen Gegenständen



Smarte elektrische Kabelversion – praktisch und intuitiv im Design

MARTY Slim

Spaltkanal zum Einlegen des zu spaltenden Holzes

Schutzabdeckung: sobald sie geschlossen ist, beginnt der Spaltvorgang automatisch

Höhenverstellbarer Auflagetisch für das herauskommende gespaltene Holz. Am Ende der Arbeit zusammenklappbar

Hydraulischer Zylinder, mit einem schnellen Handgriff einklappbar nach Beendigung der Arbeit

Sicherheitshebel für das Zurückfahren des Spaltschiebers

Externer Hydrauliköl-Tank

Elektromotor mit Kabel, je nach Modell einphasig oder dreiphasig

ø400 mm luftbereifte Hinterräder

Einstellknopf zum Anpassen der Spaltlänge von 15 bis 50 cm

Ausziehbarer Griff zum einfachen Verstellen der Maschine

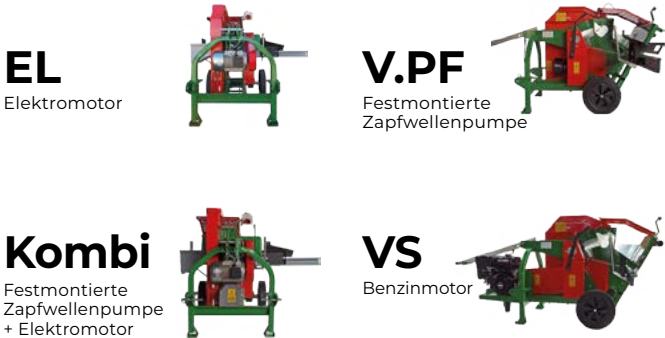




«KATANA 700

SCNITTITIEFE
Ø 22 / Ø 28 cm

SÄGEBLATT NACH WAHL
Ø 600 / Ø 700



«KATANA 750

SCNITTITIEFE
max. Ø 30 cm

SÄGEBLATT NACH WAHL
Ø 750 (90 Zähne)



«TANDEM

SCNITTITIEFE
Ø 30 cm


SÄGEBLATT NACH WAHL
Ø 750 (90 Zähne)

WIPPSÄGEN

«KATANA
700 // 750



«TANDEM


max. Ø 28 cm  Ø 600 mm
Ø 700 mm 

KATANA⁷⁰⁰

■ = SERIENMÄSSIG // □ = NICHT LIEFERBAR // * = SONDERZUBEHÖR

MODELL	KATANA 700				
max. Schnitttiefe	Ø 22 cm	Ø 28 cm			
Hartmetall-Sägeblatt Bohrung Ø 30 mm serienmäßig	Ø 600 mm	Ø 700 mm			
Geschwindigkeit des Sägeblattes U/min.	1600	1400			
ARTIKEL-NR.	K70.100	K70.101	K70.102	K70.103	K70.104
Antrieb EL = Elektromotor (SI), V.PF = Traktor, VS = Benzin	EL 230 Volt	EL 230 Volt	EL 400 Volt	V.PF 450 U/min.	VS 1400 U/min.
Leistung (PS / kW)	3 / 2,2	3 / 2,2	5 / 3,7	11 / 8	9 / 6,7
Schwungrad am Elektromotor montiert	*	■	*	□	□
Sägeblattbremse	■	■	■	■	■
Dreipunktaufhängung 1.-2. Kat.	□	□	□	■	□
Schnittverstellung	■	■	■	■	■
Vollgummiräder (Ø mm)	300	300	300	300	300
Arbeitsmaße (L x B x H cm)	110 x 130 x 115	110 x 130 x 115	110 x 130 x 115	110 x 130 x 110	100 x 135 x 110
Gewicht (kg)	130	142	133	131	180
Preis					

Versandmaße und Gewichte: Seite 55

SONDERZUBEHÖR					
Beschreibung	Stahlsägeblatt		Schwungrad	Hilfsrolle	Gelenkwelle
Artikel-Nr.	DA.600.30	DA.700.30	D.280.19	D.60.120	600.059
K70.100	*	---	*	*	□
K70.101	---	*	■	*	□
K70.102	---	*	*	*	□
K70.103	---	*	□	*	*
K70.104	---	*	□	*	□
Preis					

www.thor-italy.com 

Wippsägen

Superkompakte Wippsäge zum privaten Gebrauch!

Keilriemenantrieb schallgedämpft, für höhere Leistung



Hohe Leistung auch bei 230 Volt mit Sägeblatt Ø 700 dank des angebauten Schwungrades

Schalter mit Überlastschutz und Bremse



Wippe-Abdeckung im Sägebereich (Exklusives THOR-System)

Hebel zum Entriegeln des Wippevorschubs (Exklusives THOR-System)



Griffhöhenverstellung für die Bedienung der Wippe



Am unteren Schwenkpunkt der Wippe montierte Pendellager

Mehrzweck-Verbreiterung für:



Vollgummi-Transporträder Ø 300 mm serienmäßig



Auflage des Schnittgutes



Handgriff für kurze Transportwege



Schnittlängen-Einstellung



Wippe zur Auflage des Schnittgutes mit internem Antiroll-System



Getriebe mit Untersetzung in Aluminium für Modelle mit Traktorantrieb

Auflage für Gelenkwelle

SONDERZUBEHÖR

Gelenkwelle. Art.-Nr. 600.059

Notbremsvorrichtung des Sägeblattes für Maschinen mit Zapfwellenantrieb (Exklusives THOR-System)



3-Punkt-Aufhängung 1. - 2. Kat. für Traktorausführungen

KATANA⁷⁰⁰

max. Ø 30 cm  Ø 750 mm (90 Zähne) 

KATANA⁷⁵⁰

■ = SERIENMÄSSIG □ = NICHT LIEFERBAR * = SONDERZUBEHÖR

MODELL	KATANA 750			
max. Schnitttiefe	Ø 30 cm			
Hartmetall-Sägeblatt Bohrung Ø 30 mm <u>serienmäßig</u>	Ø 750 mm			
Geschwindigkeit des Sägeblattes U/min.	1400			
ARTIKEL-NR.	K75.101	K75.103	K75.104	K75.105
Antrieb: EL = Elektromotor (S6), V.PF = Traktor, Kombi , VS = Benzin	V.PF 540 U/min.	EL 400 Volt	Kombi (EL 400 V + V.PF)	VS 3200 U/min.
Leistung (PS / kW)	25 / 18	12 / 9	7,5 / 5,5 - 25 / 18	13 / 9,55
Sägeblattbremse	■	■	■	■
Dreipunktaufhängung 1.-2. Kat.	■	■	■	---
Schnittverstellung mit Auswurfblech für Förderband	■	■	■	■
Seitliche aufklappbare Holzauflage	■	■	■	■
Vollgummiräder (Ø mm)	400	400	400	400
Arbeitsmaße (L x B x H cm)	170 x 170 x 120			170 x 215 x 120
Gewicht (kg)	257	325	300	350
Preis				

Versandmaße und Gewichte: Seite 55

SONDERZUBEHÖR				
Beschreibung	Stahlsägeblatt	Hilfsrolle	Luftbereifte Räder Ø 400 mm	Gelenkwelle mit Abscherbolzen
Artikel-Nr.	DA.750.30	D.60.120	200.193.K	600.125
Elektro	*	*	*	□
Traktor	*	*	*	*
Kombi	*	*	*	* (V.PF)
Benzin	*	*	*	□
Preis				

www.thor-italy.com 

Wippsägen

Robuste Wippsäge für den professionellen Anwender mit einer einzigartigen Ergonomie für jeden Benutzer!






Notbremsvorrichtung des Sägeblattes für Maschinen mit Zapfwellenantrieb
(Exklusives THOR-System)



Schalter mit Überlastschutz und Bremse



Wippe-Abdeckung im Sägebereich
(Exklusives THOR-System)



Hebel zum Entriegeln des Wippevorschuhs
(Exklusives THOR-System)



SONDERZUBEHÖR: Hilfsrolle




Griffhöhenverstellung für die Bedienung der Wippe



Selbstschmierende Buchsen, am Drehpunkt der Wippe montiert




Seitliche, auf Kugellager montierte Beschickungsvorrichtung, mit senkrechter Ruheposition für den sicheren Transport



Keilriemenantrieb XPA mit geringer Reibung, durch 3 Keilriemen



Schnittverstellung und Auswurfblech serienmäßig (bereits für Förderband vorgesehen)



SONDERZUBEHÖR
Gelenkwelle mit Abscherbolzen



Vollgummi-Räder zum Transport Ø 400 mm serienmäßig
SONDERZUBEHÖR: luftbereifte Räder Ø 400 mm

3-Punkt-Aufhängung 1. - 2. Kat. serienmäßig bei allen Modellen

KATANA⁷⁵⁰

max.
Ø 30 cm






Ø 750 mm
(90 Zähne)



TANDEM

MODELL	TANDEM			
max. Schnitttiefe	Ø 30 cm			
Hartmetall-Sägeblatt Bohrung Ø 30 mm serienmäßig	Ø 750 mm			
Geschwindigkeit des Sägeblattes U/min.	1400			
Förderband	4 m	5 m		
Breite x Länge	0,25 x 3,70 m	0,25 x 4,70 m		
Max. Ladehöhe bei 45°	2,40 m ~	3,10 m ~		
ARTIKEL-NR.	K76.101	K76.111	K76.113	K76.114
Antrieb Wippsäge und Förderband: EL = Elektro (S6), V.PF = Traktor, Kombi	V.PF 540 U/min.	V.PF 540 U/min.	EL 400 Volt	Kombi (EL + V.PF)
Leistung (PS / kW)	25 / 18	25 / 18	12 / 9	7,5 / 5,5 - 25 / 18
Sägeblattbremse	■	■	■	■
Dreipunktaufhängung 1.-2. Kat.	■	■	■	■
Schnittverstellung mit Auswurfblech für Förderband	■	■	■	■
Seitliche aufklappbare Holzauflage	■	■	■	■
Max. Transporthöhe bei eingefahrenem Förderband (m)	2,50	2,50		
Arbeitsmaße (L x B x H cm)	170 x 450 x 250	170 x 450 x 310		
Gewicht (kg)	500	530	540	580
Preis				

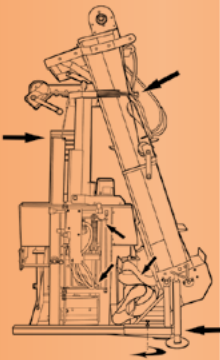Versandmaße und Gewichte: Seite 55


SONDERZUBEHÖR			
Beschreibung	Gelenkwelle mit Abscherbolzen	Geschwindigkeitsregler für Förderband	
Artikel-Nr.	600.125	853.033.K	
Traktor (V.PF)	*	*	
Elektro	□	*	
Preis			Transportstellung

www.thor-italy.com




Wippsägen

Wippsäge mit Förderband für den professionellen Einsatz!



Handwinde zur Ausrichtung des Förderbandes



Schnittverstellung mit Auswurfblech für Förderband



Hydraulisches Teleskop-Förderband



Wippe-Abdeckung im Sägebereich
(Exklusives THOR-System)

Notbremsvorrichtung des Sägeblattes für Maschinen mit Zapfwellenantrieb
(Exklusives THOR-System)

Auszug des Förderbandes über Handwinde

Abstell-Stütze, in Ruhestellung einklappbar

Hebel zum Entriegeln des Wippevorschubs
(Exklusives THOR-System)

Griffhöhenverstellung für die Bedienung der Wippe

Seitliche, auf Kugellager montierte Beschickungsvorrichtung, mit senkrechter Ruheposition für den sicheren Transport







HYDRAULISCHE HOLZSPALTER WAAGRECHT

Versandmaße (cm) // Gewicht Palette

MARTY >>

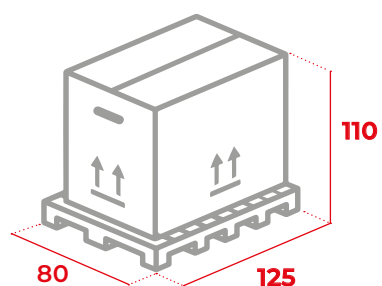
Green Battery



Slim



EL + LITHIUM-Ausführung



Gewicht Palette: 25 kg

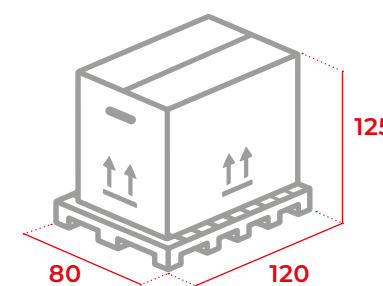
WIPPSÄGEN

Versandmaße (cm) // Gewicht Palette

KATANA >>700




EL / V.PF-Ausführung



Gewicht Palette: 25 kg

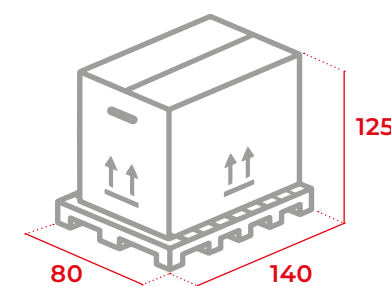VS-Ausführung




Gewicht Palette: 25 kg

KATANA >>750




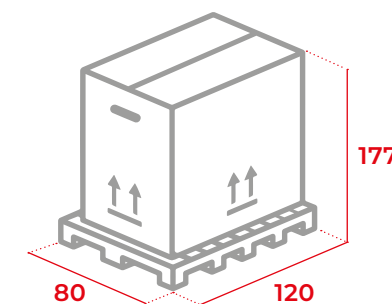V.PF / EL / KOMBI / VS -Ausführung



Gewicht Palette: 25 kg

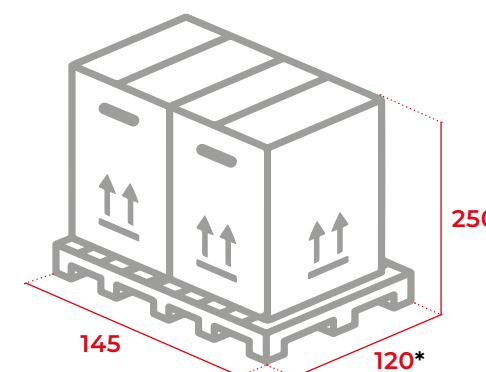TANDEM >>



Gewicht
Palette: 25 kg

****Artikel-Nr. 76.103:**
• Verpackungstiefe = 128 cm

ANDERE MASCHINEN UNSERER PRODUKTION

MAGIKA UNIVERSAL SERIE, SÄGESPALTMASCHINE

Spaltkraft 12 - 16 - 18 t.

Schnittdurchmesser von 32 bis 38 cm mit Kettensäge.

Angetrieben von Elektromotor, Zapfwelle, Kombi oder Benzinmotor.

2,50 - 4 - 5 m Förderband Ihrer Wahl.



REVOLVER SERIE, TROMMELSÄGE

Schnittdurchmesser 18 cm mit Widia-Sägeblatt.

Exklusives **"Andrea's last system"**.

2 Ladekanäle + 1 Schneidkanal (**exklusives THOR-System**) mit mechanischer Verriegelung des Stämmes vor dem Sägen.

