



CATALOGO 2026

SPACCALEGNA IDRAULICI
TAGLIATRONCHI








SPACCALEGNA IDRAULICI VERTICALI												
TAGLIO	MODELLO	Ton	COMANDI	ALIMENTAZIONE						Pag.		
				HVP	V.PF	EL	VS	Kombi	Lithium			
SPACCALEGNA VERTICALI	 max. 54 cm		ALPINO	6,5	 Sistema esclusivo THOR			✓				06-07
				7,5						✓		
				8,5		✓		✓	✓			
	 max. 54 cm		MIGNON	9	 Sistema esclusivo THOR			✓	✓			08-09
				11		✓		✓	✓	✓		
	 max. 104 cm		FARMER	13	Standard	✓	✓	✓				12-13
				15			✓					
				18			✓					
	 max. 124 cm		FARMER DIAVOLIK	22	Standard		✓					14-15
				25			✓					
				30			✓	✓		✓		
	 max. 124 cm		MAGIK	13	 Sistema esclusivo THOR		✓	✓	✓	✓		22-25
				18			✓	✓	✓	✓		
				20			✓					
	 max. 124 cm		MAGIK Evolution	13	 Sistema esclusivo THOR		✓			✓		26-27
				18			✓			✓		
				20			✓					
	 max. 123 cm		DIAVOLIK Stop and GO!	25	 Sistema esclusivo THOR		✓					28-29
				30			✓	✓		✓		
	SPACCALEGNA VERTICALI + ORIZZONTALI	 max. 104 cm		FARMER MULTIUSE	13	Standard				✓		
18									✓			
 max. 115 cm			MAGIK MULTIUSE	16	 Sistema esclusivo THOR				✓	✓		35-36

SPACCALEGNA IDRAULICI ORIZZONTALI												
TAGLIO	MODELLO	TON	COMANDI	ALIMENTAZIONE						Pag.		
				HVP	V.PF	EL	VS	Kombi	Lithium			
SPACCALEGNA ORIZZONTALI	 max. 50 cm		MARTY Green Battery	6	Automatici						✓	42-45
	 max. 50 cm		MARTY Slim	6	Automatici			✓				42-45

TAGLIATRONCHI										
CAPACITÀ DI TAGLIO	MODELLO	COMANDI	ALIMENTAZIONE					Pag.		
			HVP	V.PF	EL	VS	Kombi			
TAGLIATRONCHI	 max. ø28 cm		KATANA 700	Standard		✓	✓	✓		48-49
	 max. ø30 cm		KATANA 750	Standard		✓	✓	✓	✓	50-51
	 max. ø30 cm		TANDEM	Standard	✓	✓	✓		✓	52-53

LEGENDA

						
HV Prese idrauliche	HVP Pompa staccata	V.PF Pompa fissa	EL Motore elettrico	VS Motore a benzina	PD Pompa doppia	LITHIUM Motore a batteria
Kombi						

CERTIFICAZIONI

Oltre alla dovuta e naturale certificazione CE prevista per tutti i prodotti distribuiti in Europa, THOR garantisce ai suoi acquirenti la certezza e la garanzia assoluta dei suoi macchinari con il sigillo di qualità di alcuni marchi fra i più prestigiosi esistenti in Europa.



EL

Motore elettrico

VS

Motore a benzina

HVP

Pompa staccata



FORZA DI TAGLIO
6,5 - 7,5 - 8,5 ton



ALTEZZA DI TAGLIO
max 54 cm



DIAMETRO DI TAGLIO
max 50 cm

LITHIUM

Motore a batteria



COMANDI DI SERIE
System-LEADER

Con i comandi **System-LEADER** potete effettuare la corsa di avvicinamento del coltello e centrare i pezzi con il coltello in movimento mentre tutte e due le mani sono libere usando il pedale! Una volta centrato e bloccato il pezzo nella posizione voluta, si azionano le due leve di comando per effettuare l'operazione di spaccatura.

EL

Motore elettrico

VS

Motore a benzina

HVP

Pompa staccata



FORZA DI TAGLIO
9 - 11 ton



ALTEZZA DI TAGLIO
max 54 cm



DIAMETRO DI TAGLIO
max 60 cm

EASYLINE family

Spaccalegna idraulici verticali

«ALPINO

Mod. 6,5 ton
Mod. 7,5 ton
Mod. 8,5 ton



SISTEMA
ESCLUSIVO
THOR

System
LEADER**«MIGNON** ECO//PROF

Mod. ECO 9 ton
Mod. PROF 11 ton

6,5 ton
7,5 ton
8,5 ton

max
54 cm

max
50 cm

System
LEADER

ALPINO

MODELLO	ALPINO						
Forza di taglio	6,5 ton	7,5 ton	8,5 ton				
Corsa coltello regolabile	50 cm	50 cm	50 cm				
Ø min-max. di taglio	5 - 40 cm	5 - 50 cm	5 - 50 cm				
Capacità serbatoio olio idraulico	6 lt	6 lt	6 lt				
Estensioni laterali appoggio ceppo (EN 609-1:2017)	■	■	■				
Protezioni anticaduta ceppo (EN 609-1:2017)	■	■	■				
Comandi di serie							
CODICE	65.100	65.102	85.104*	85.100	85.101	85.102	85.103
Alimentazione EL =elettrico, HVP =trattore, VS =benzina, LITHIUM =batteria agli ioni di litio	EL 230 Volt	EL 400 Volt	LITHIUM 56 V 2800 giri	EL 230 Volt	EL 400 Volt	VS 3200 giri	HVP 540 giri
Potenza (HP/kW)	2,5 / 1,85	4 / 3	3,24 / 2,38	2,5 / 1,85	4 / 3	5 / 3,8	15 / 11
Pressione di lavoro (bar) <i>PD=pompa doppia</i>	230	230	230	250/PD	250	250	250
1ª velocità di taglio (cm/sec)	3,2	3,2	5,3	10	5,3	4,5	7,5
2ª velocità di taglio (cm/sec)	---	---	---	1,8	---	---	---
Velocità di ritorno (cm/sec)	15,2	15,2	36	12,3	36	30	36
Copertura comandi posteriore	□	□	□	■	■	■	■
Ruote piene (Ø mm)	200	200	250	250	250	250	250
Dimensioni lavoro (AxB / H=156 cm)	116x70	116x70	116x100	116x70	116x70	116x100	116x100
Peso (kg)	106	106	120	112	115	118	122
Prezzo							

* Senza batterie e caricabatteria. Contattateci per l'acquisto.
Dimensioni e Pesì per spedizione: pag. 38

ACCESSORI OPTIONAL

Descrizione	Tiratronchi	Coltello 60°
Codice	845.201	800.087.K
Prezzo		

www.thor-italy.com

Spaccalegna idraulici verticali

Una scelta misurata per ogni famiglia!





ALPINO»

MIGNON

ECO//
PROF

MODELLO	MIGNON ECO			MIGNON PROF				
Forza di taglio	9 ton			11 ton				
Corsa coltello regolabile	50 cm			50 cm				
Ø min - max di taglio	5 - 50 cm			5 - 60 cm				
Estensioni appoggio ceppo <i>(EN 609-1:2017)</i>	■			■				
Protezioni anticaduta ceppo <i>(EN 609-1:2017)</i>	■			■				
Capacità serbatoio olio idraulico	8,75 lt	9 lt		9 lt				
Comandi di serie <i>(Sistema esclusivo THOR)</i>								
CODICE	23.100	23.101	23.102	23.110	23.111	23.112	23.113	23.115
Alimentazione EL = elettrico, HVP = trattore, VS = benzina	EL 230 Volt	EL 400 Volt	VS 3200 giri	EL 230 Volt	EL 400 Volt	VS 3200 giri	HVP 540 giri	Kombi EL 400V+HVP
Potenza (HP / kW)	3 / 2,2	4 / 3	7 / 5	3 / 2,2	5,5 / 4	9 / 6,7	17 / 12,5	5,5 / 4 - 17 / 12,5
Pressione lavoro (bar) <i>PD = pompa doppia</i>	250	250	250	240 / PD	240	230	240	250
1ª velocità di taglio (cm/sec)	4	5,3	4,8	7,9	7,2	4,7	6	7,2 - 10
2ª velocità di taglio (cm/sec)	---	---	---	1,4	---	---	---	---
Velocità di ritorno (cm/sec)	25	36	32	8,6	16	12,5	16	16 - 16
Ruote piene (Ø mm)	300 ■	300 ■	300 ■	300 ■	300 ■	*	200 ■	200 ■
Ruote pneumatiche (Ø mm)	*	*	*	*	*	400 ■	□	□
Dimensioni di lavoro <i>(A x B / H = 156 cm)</i>	125 x 80	125 x 80	125 x 90	125 x 80	125 x 80	125 x 100	125 x 75	125 x 86
Peso (kg)	153	153	160	158	158	181	155	179
Prezzo								

Dimensioni e Pesì per spedizione: pag. 38

ACCESSORI OPTIONAL				
Descrizione	Tiratronchi	Coltello 60°	Kit ruote pneumatiche	Sollevatore
Codice	845.201	800.113.K	810.025.K	810.039.K
Prezzo				

Spaccalegna idraulici verticali

Potenti, sicuri e instancabili!

Una scelta di qualità e prestigio



MODELLI // CARATTERISTICHE

EL

Motore elettrico



HVP

Pompa PTO staccata



V.PF

Pompa PTO fissa



V.PF

Pompa PTO fissa serbatoio esterno



FORZA DI TAGLIO
13 - 15 - 18 ton



ALTEZZA DI TAGLIO
max 104 cm



DIAMETRO DI TAGLIO
max 90 cm



COMANDI DI SERIE
Standard

DISPOSITIVO DI FISSAGGIO DEL LEGNO
FIXING WOOD

FORZA DI TAGLIO
25 - 30 ton



ALTEZZA DI TAGLIO
max 124 cm



DIAMETRO DI TAGLIO
max 100 cm



COMANDI DI SERIE
Standard



V.PF Pompa PTO fissa

EL Motore elettrico

Kombi Elettrico + Trattore

MODELLO 22 ton:

- Pompa singola G2 in ghisa



MODELLI 25 e 30 ton

- Verricello optional
- Pompa singola G3 in alluminio / ghisa per modello V.PF
- Pompa doppia in alluminio / ghisa per modelli EL



FARMER family

Spaccalegna idraulici verticali

«**FARMER**

SISTEMA ESCLUSIVO THOR



FIXING WOOD






FARMER // «**DIABOLIK**

FARMER

MODELLO	FARMER					
Altezza di taglio / Corsa coltello	104 cm / 94 cm			104 cm / 94 cm		
Ø max. di taglio	70 cm			90 cm		
Capacità serbatoio olio idraulico	22 lt			22 lt	37 lt	
Forza di taglio	13 ton			15 ton	18 ton	
CODICE	37.103	37.104	37.101	37.102	39.102	39.110
Alimentazione EL = elettrico, HVP / V.PF = trattore	EL 230 Volt	EL 400 Volt	HVP 540 giri max.	V.PF 540 giri max.	V.PF 540 giri max.	V.PF 540 giri max.
Potenza (HP / kW)	3 / 2,2	5,5 / 4	23 / 17	23 / 17	23 / 17	25 / 18
Pressione lavoro (bar) <i>PD = pompa doppia</i>	260 / PD	260	260	260	250	280
1ª velocità di taglio (cm/sec)	6,7	6	9	9	7	7
2ª velocità di taglio (cm/sec)	21,4	19	28	28	16	16
Velocità di ritorno (cm/sec)	10	9	13,1	13,1	12,7	12,7
Velocità calcolate a giri	2800	1400	450	450	450	450
Ruote pneumatiche (Ø mm)	400 ■	400 ■	□	□	□	□
Attacco a 3 punti 1ª - 2ª cat.	□	□	■	■	■	■
Dimensioni di lavoro (A x B / H = 263 cm)	113 x 100	113 x 100	113 x 90	113 x 125	113 x 125	113 x 125
Peso (kg)	316	316	300	315	333	380
Prezzo						

Dimensioni e Pesì per spedizione: pag. 38

ACCESSORI OPTIONAL (Per descrizioni e dati tecnici vedi pagina 18)

 Tiratronchi	 Coltello 60° - 13 ton	 Albero cardano	 Verricello manuale Forza di tiro: 250 kg	 Carrucola aperta per tiro dal basso
 Porta motosega	 Carrello Trasporto 13 / 15 ton	 Pinza		

Spaccalegna idraulici verticali

Una scelta conveniente...
semplice e affidabile!



✓ *Doppi comandi manuali ergonomici per la fase di spaccatura*

[A] Serbatoio olio idraulico

[B] Guide in teflon autolubrificanti intercambiabili

✓ *Attacco a 3 punti 1ª-2ª cat.*

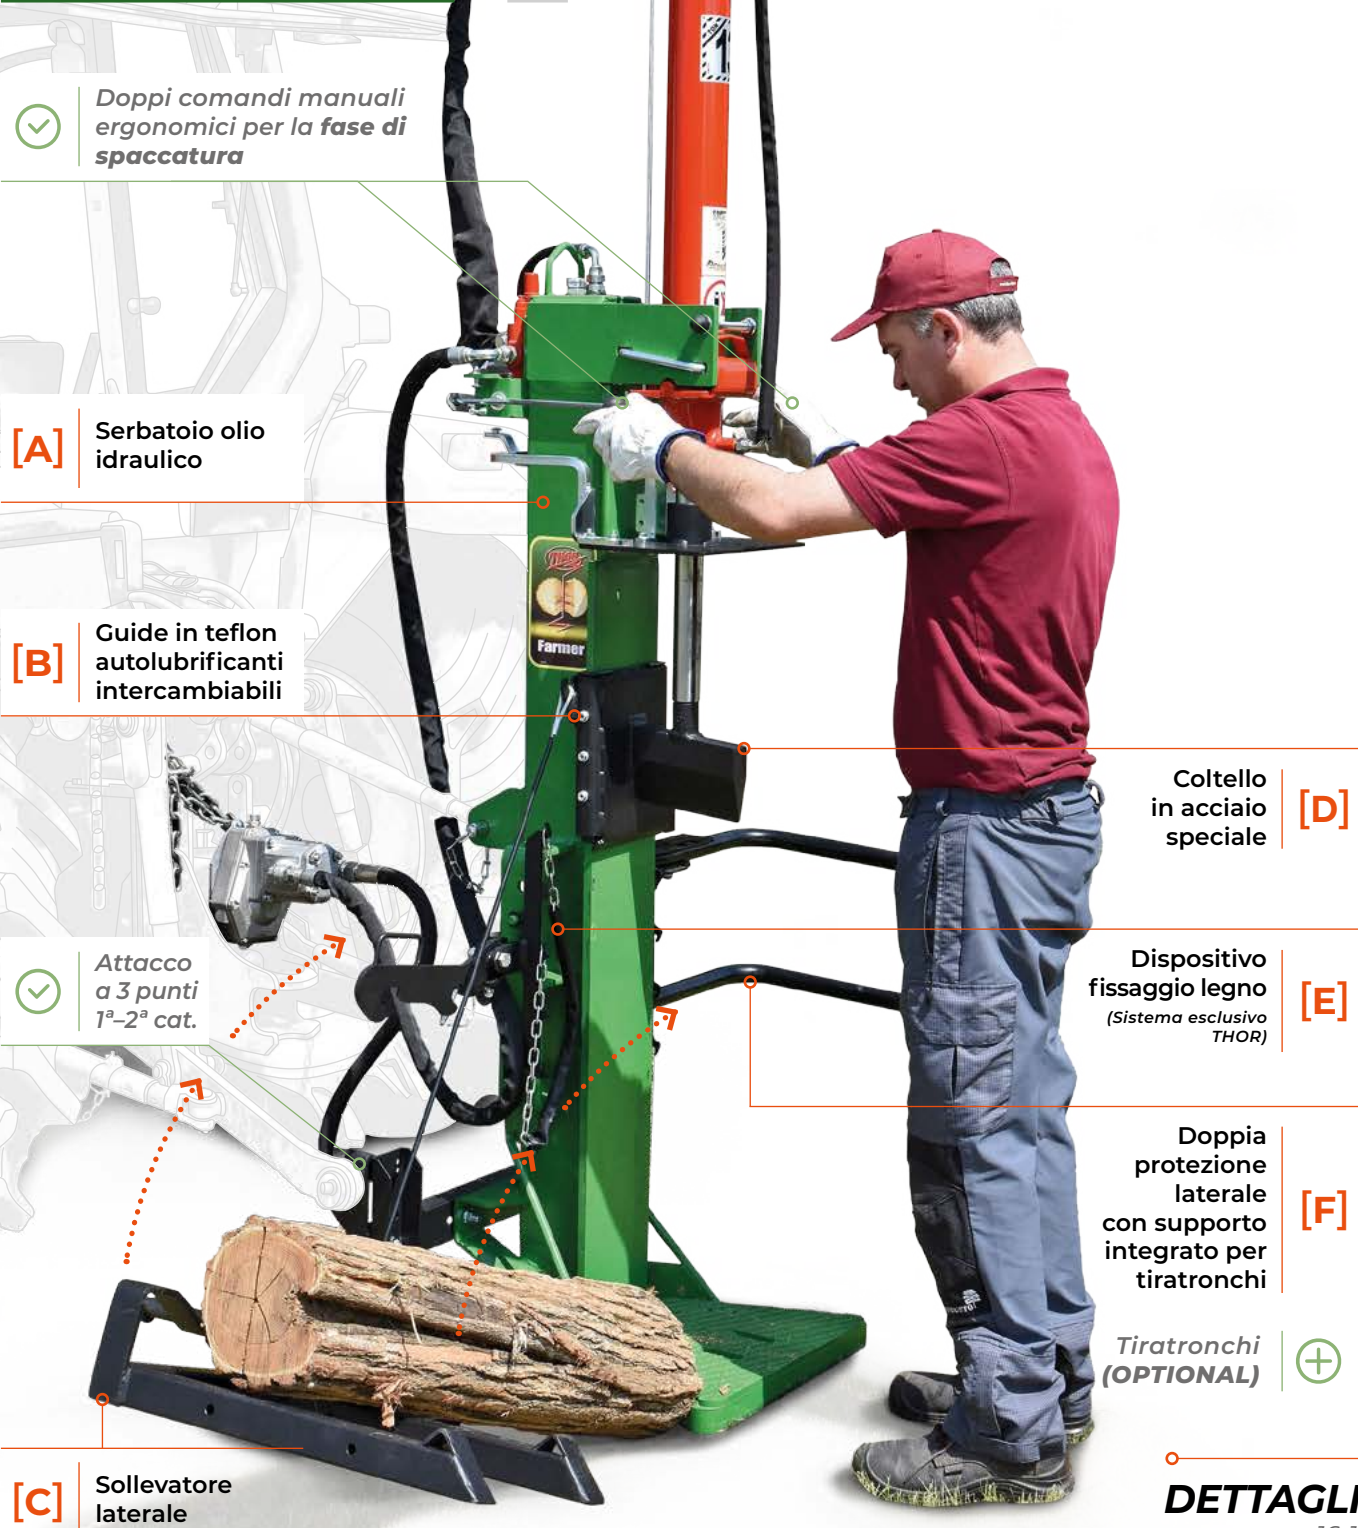
[C] Sollevatore laterale

Coltello in acciaio speciale [D]

Dispositivo fissaggio legno (Sistema esclusivo THOR) [E]

Doppia protezione laterale con supporto integrato per tiratronchi [F]

Tiratronchi (OPTIONAL) ⊕



DETTAGLI >
a pag. 16-17

FARMER >

13

22 ton
25 ton
30 ton

max
124 cm

max
100 cm






Comandi
Standard

FARMER DIAVOLIK

MODELLO	Farmer-DIAVOLIK				
Altezza di taglio / Corsa coltello	124 cm / 114 cm				
Capacità serbatoio olio idraulico	38 lt (serbatoio interno)		85 lt (serbatoio esterno)		
Forza di taglio	22 ton	25 ton	30 ton		
CODICE	47.100	45.100	45.101	45.102	45.103
Alimentazione EL = elettrico, V.PF = trattore, Kombi = EL + V.PF	V.PF 540 giri max	V.PF 540 giri max	V.PF 540 giri max	EL 400 Volt	Kombi EL 400V + V.PF
Potenza (HP / kW)	30 / 22	46 / 34	50 / 37	7,5 / 5,5	7,5 / 5,5 - 50 / 37
Pressione lavoro (bar) PD = pompa doppia	350	265	315	315 / PD	315 (PD x EL)
1ª velocità di taglio (cm/sec)	7	8	8	8	8 - 8
2ª velocità di taglio (cm/sec)	16	16,8	16,8	17,4	17,4 - 16,8
Velocità di ritorno (cm/sec)	12,7	14,6	14,6	15,1	15,1 - 14,6
Velocità calcolate a giri	450	450	450	1400	1400 / 450
Attacco a 3 punti 1ª - 2ª cat.	■	■	■	■	■
Ruote (Ø mm)	□	□	□	□	□
Dimensioni di lavoro (A x B / H = 316 cm)	110 x 140	110 x 140	110 x 140	110 x 140	110 x 140
Peso (kg)	595	578	675	680	705
Prezzo					


Dimensioni e Pesì per spedizione: pag. 38

ACCESSORI OPTIONAL (Per descrizioni e dati tecnici vedi pagina 19)

 Tiratronchi	 Albero cardano	 Pinza	 Verricello Forza di tiro: 400 kg	 Carrucola aperta per tiro dal basso
 Porta motosega	 Tavolo 50 cm , estensione e vasca di contenimento			

Spaccalegna idraulici verticali

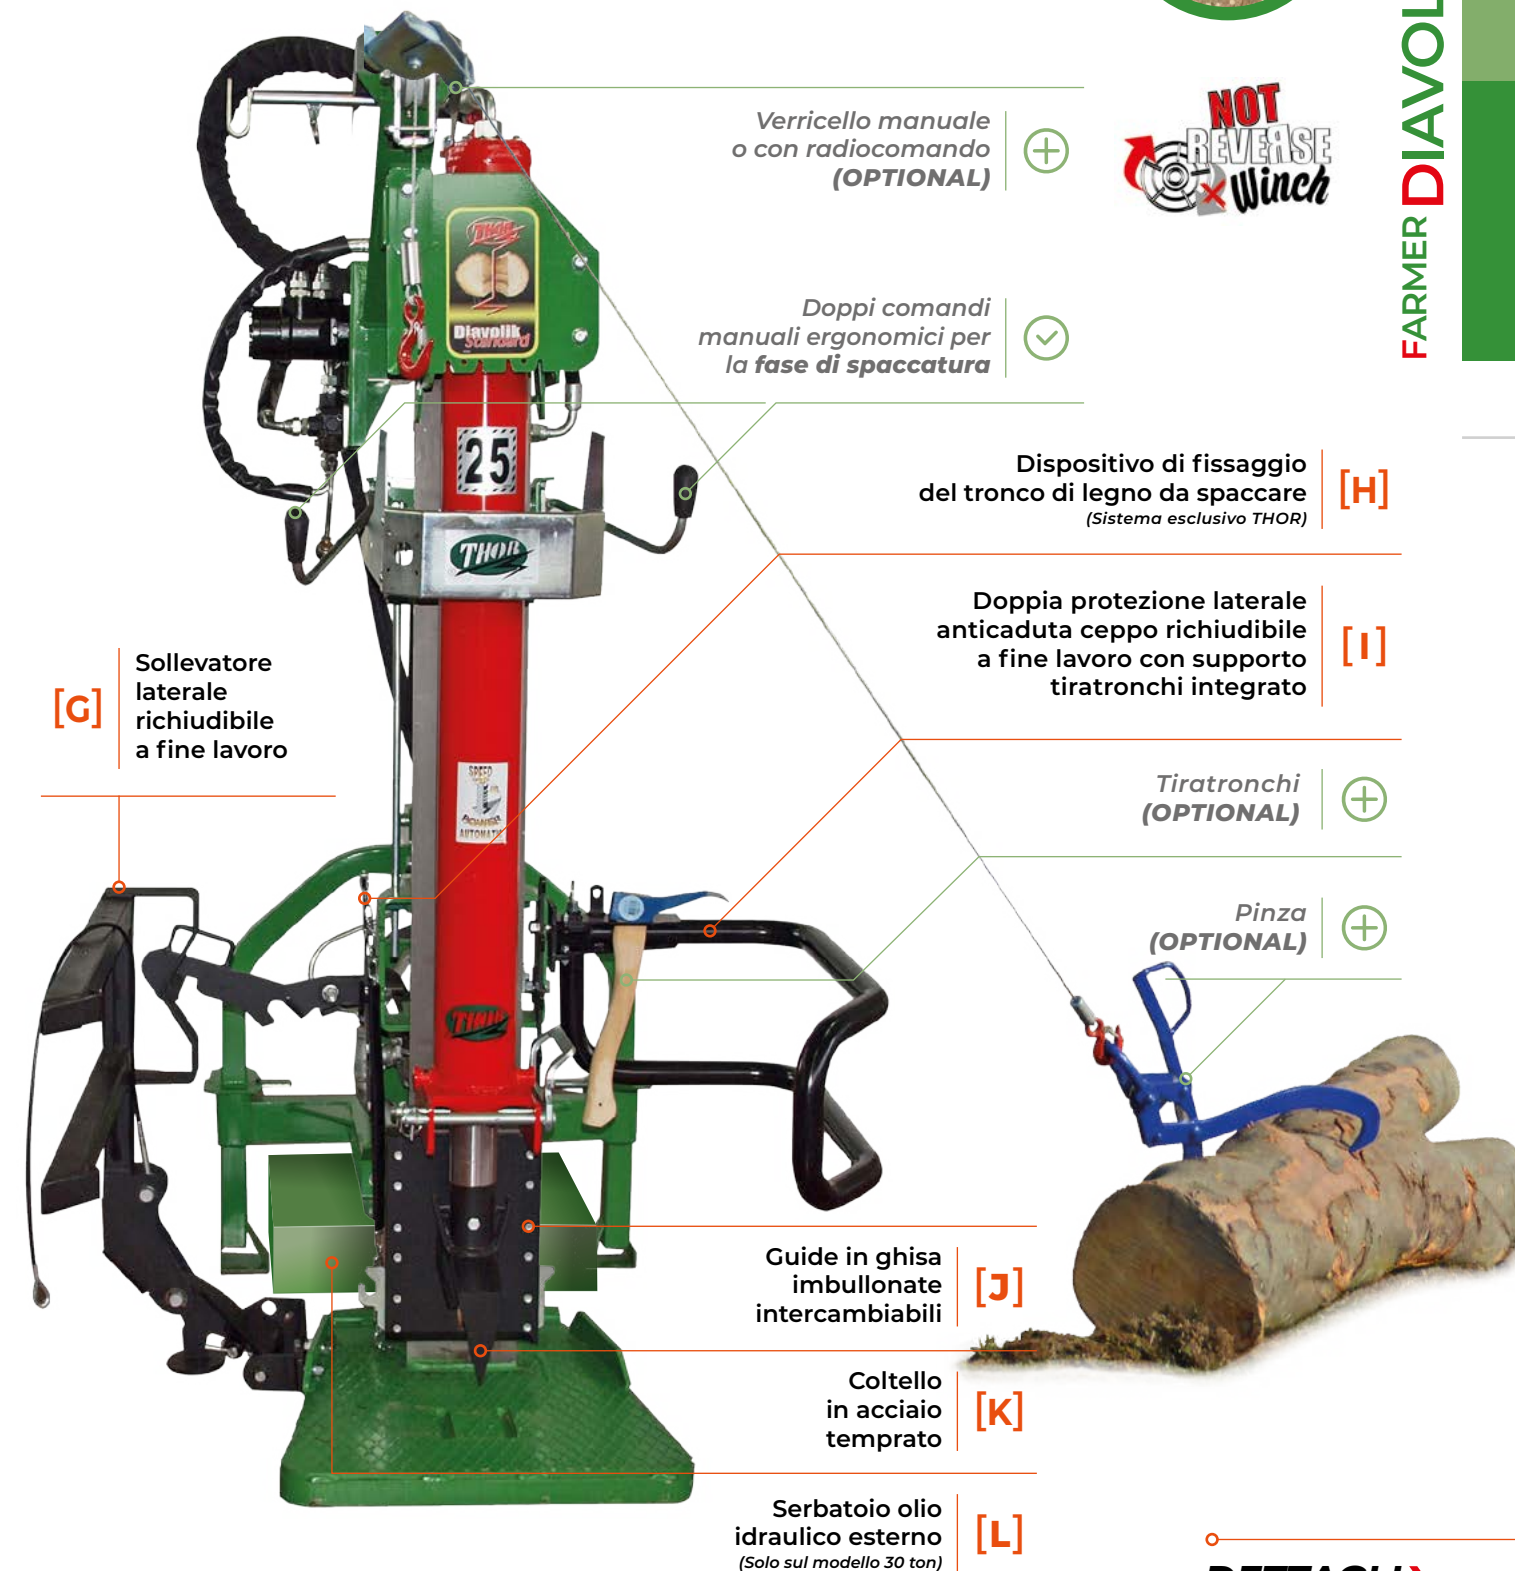Elevata robustezza e stabilità per uso industriale e agricolo!



FARMER DIAVOLIK

FARMER

//

family

DETTAGLI

CHE FANNO

LA DIFFERENZA



Doppia Velocità di serie



Dispositivo di fissaggio del legno
(Sistema esclusivo THOR)

Mentre entrambe le mani dell'operatore sono impegnate sulle leve di comando, il tronco viene trattenuto dal dispositivo di fissaggio temporaneo che si sblocca in automatico durante la fase di spacco tramite lo sgancio della molla al contatto con il coltello.

ATTENZIONE: questo kit può essere montato anche su spaccalegna non di nostra produzione.

Serbatoio olio idraulico interno, incorporato nel telaio / (13 - 15 - 25 ton)
Serbatoio olio idraulico esterno / (18 - 30 ton)

Guide in teflon autolubrificanti intercambiabili / (FARMER)
Guide in ghisa GS400 imbullonate intercambiabili / (DIAVOLIK)

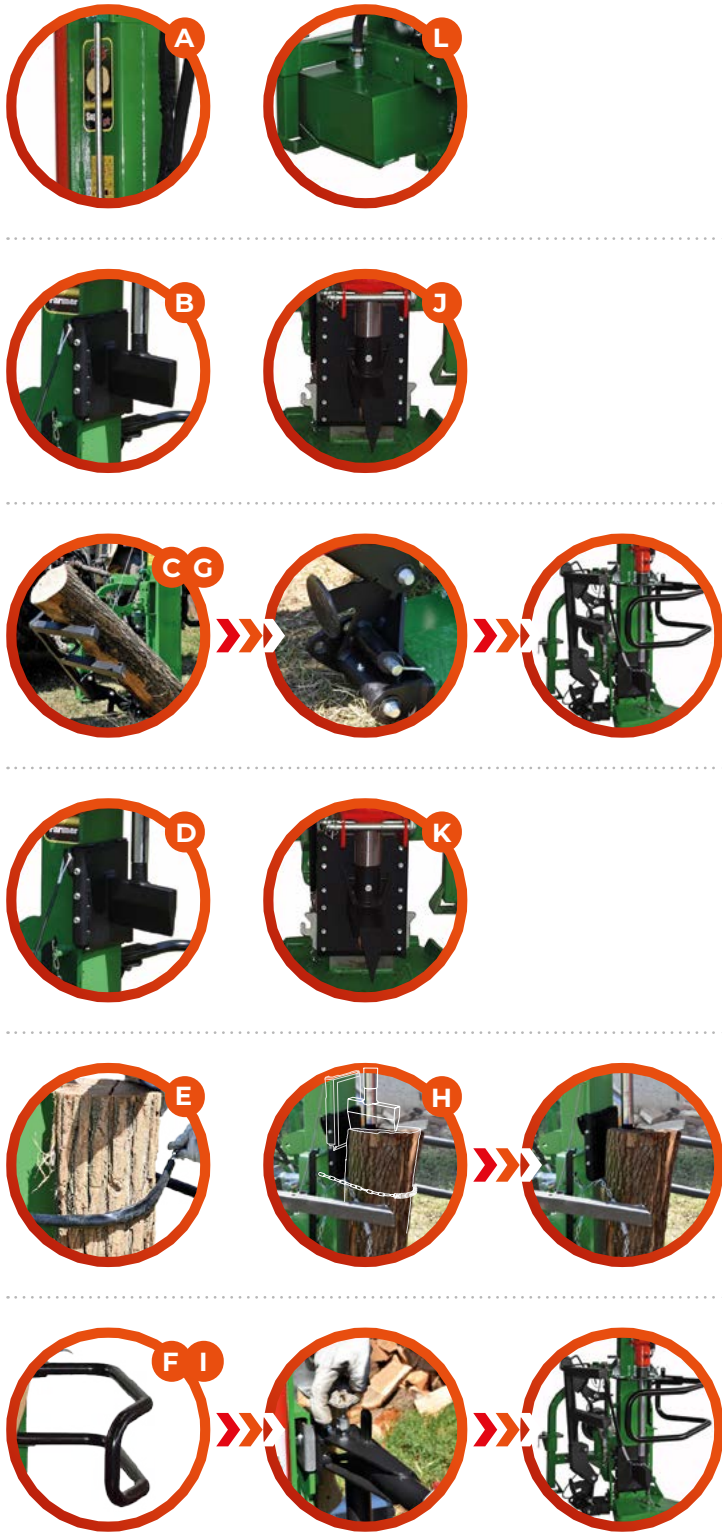
Sollevatore laterale per tronchi incluso, richiudibile a fine lavoro per minimizzare l'ingombro della macchina in fase di riposo, montato sul lato sinistro della macchina con doppia funzione di protezione / anticaduta ceppo (EN 609-1:2017)

Coltello in acciaio speciale / (FARMER)
Coltello in acciaio temprato ad alta resistenza / (DIAVOLIK)
Taglio inclinato di 6° per maggior penetrazione e minor sforzo

FIXING WOOD - Dispositivo di fissaggio del legno
(Sistema esclusivo THOR)

Doppia protezione laterale richiudibile a fine lavoro, montata sul lato destro della macchina per anticaduta ceppo sia lungo che corto (EN 609-1:2017)
Supporto per tiratronchi (OPTIONAL) integrato nella protezione laterale

...COSA CI RENDE SPECIALI



FARMER

»

DIAVOLIK




FARMER

// »

ACCESSORI



SERVE UNA CONFIGURAZIONE SU MISURA...?

FARMER	Codice	Trattore	Elettrico	PREZZO
 Tiratronchi	845.201	*	*	
 Coltello 60° (13 ton)	845.056.K	*	*	
 Albero cardano	600.059	*	□	
 Porta motosega	845.202.K	*	□	
 Carrello Trasporto (13 / 15 ton)	845.084.K	*	□	
 Verricello manuale	845.159.K	*	□	
 Pinza	845.204	*	□	
 Carrucola aperta per tiro dal basso	845.205.K	*	□	

Legenda:
* = Optional // □ = Non disponibile



L'innovativo sistema esclusivo THOR **"NOT REVERSE Winch"** permette al tamburo di fermarsi in automatico quando il cavo è completamente srotolato oppure quando è totalmente riavvolto, senza errori di manovra.






- DETTAGLI TECNICI**
- Alimentazione idraulica da impianto già esistente.
 - Valvola di comando manuale con uscita del cavo automatico
 - Cavo con gancio incluso. Terminale dotato di blocco di sicurezza.
 - Carrucola rotante di 180° inclusa.

Attenzione: questo verricello può essere montato anche su spaccalegna delle nostre precedenti versioni oppure su spaccalegna non di nostra produzione.

OPTIONAL



SCEGLI TRA GLI ACCESSORI OPTIONAL!

FARMER DIAVOLIK	Codice	Trattore	Elettrico	Kombi	PREZZO
 Tiratronchi	845.201	*	*	*	
 Albero cardano	600.059	*	□	* V.PF	
 Porta motosega	845.202.K	*	□	*	
 Tavolo 50 cm, estensione e vasca di contenimento	891.057.K	*	*	*	
 Verricello manuale	891.021.K	*	□	* V.PF	
 Verricello radiocomandato	891.018.K	*	□	* V.PF	
 Pinza	845.204	*	□	* V.PF	
 Carrucola aperta per tiro dal basso	845.205.K	*	□	* V.PF	

Legenda:
* = Optional // □ = Non disponibile



Tavolo per taglio 50 cm con estensione laterale e vasca di contenimento per sollevare i ceppi sulla base di spacco.



V.PF Pompa PTO fissa**EL** Motore elettrico**Kombi** Elettrico + Trattore**VS** Motore a benzina

Verricello Optional

**V.PF** Pompa PTO fissa Serbatoio esterno

Con i comandi **System-LEADER** potete controllare meccanicamente la corsa di avvicinamento del coltello e centrare i pezzi con il coltello in movimento con una mano libera, (usando il tavolo potete effettuare il centraggio con il pedale mentre tutte e due le mani sono libere). Una volta centrato e bloccato il pezzo nella posizione voluta, si azionano due leve di comando per effettuare l'operazione di spaccatura.

Con i comandi **System-LEADER Evolution** potete controllare elettricamente la corsa di avvicinamento del coltello e centrare i pezzi con il coltello in movimento con una mano libera, (usando il tavolo potete effettuare il centraggio con il pedale mentre tutte e due le mani sono libere). Una volta centrato e bloccato il pezzo nella posizione voluta, l'operazione di spaccatura è effettuata premendo due pulsanti.



COMANDI DI SERIE

System-LEADER

(sui modelli MAGIK V.PF, EL, Kombi o VS)

System-LEADER Evolution

(sui modelli MAGIK EVOLUTION V.PF o Kombi)



FORZA DI TAGLIO

13 - 18 - 20 ton

ALTEZZA DI TAGLIO

max 124 cm

DIAMETRO DI TAGLIO

min 5 - max 90 cm

FORZA DI TAGLIO

25 - 30 ton

ALTEZZA DI TAGLIO

max 123 cm

DIAMETRO DI TAGLIO

max 100 cm

COMANDI DI SERIE

STOPandGO!

Il comando **"STOPandGO!"** vi permette di comandare elettronicamente la discesa del coltello fino al contatto del tronco senza alcun rischio, con una mano libera (usando il tavolo potete effettuare il centraggio con il pedale mentre tutte e due le mani sono libere). Se il pezzo rimane bloccato nella posizione desiderata potete spaccarlo subito (1° Stop = 8 kg) oppure, se non è fissato, con un secondo impulso elettronico (2° Stop = 30 kg) potrete bloccarlo in modo più forte e spaccarlo azionando i doppi comandi elettrici (GO = 25 o 30 ton).

**V.PF** Pompa PTO fissa

Verricello Optional

**Kombi**

Trattore + Elettrico

SISTEMA ESCLUSIVO THOR



System LEADER

TOP LINE family

Spaccalegna idraulici verticali

«MAGIKMod. 13 ton
Mod. 18 ton
Mod. 20 ton

SISTEMA ESCLUSIVO THOR



System LEADER Evolution

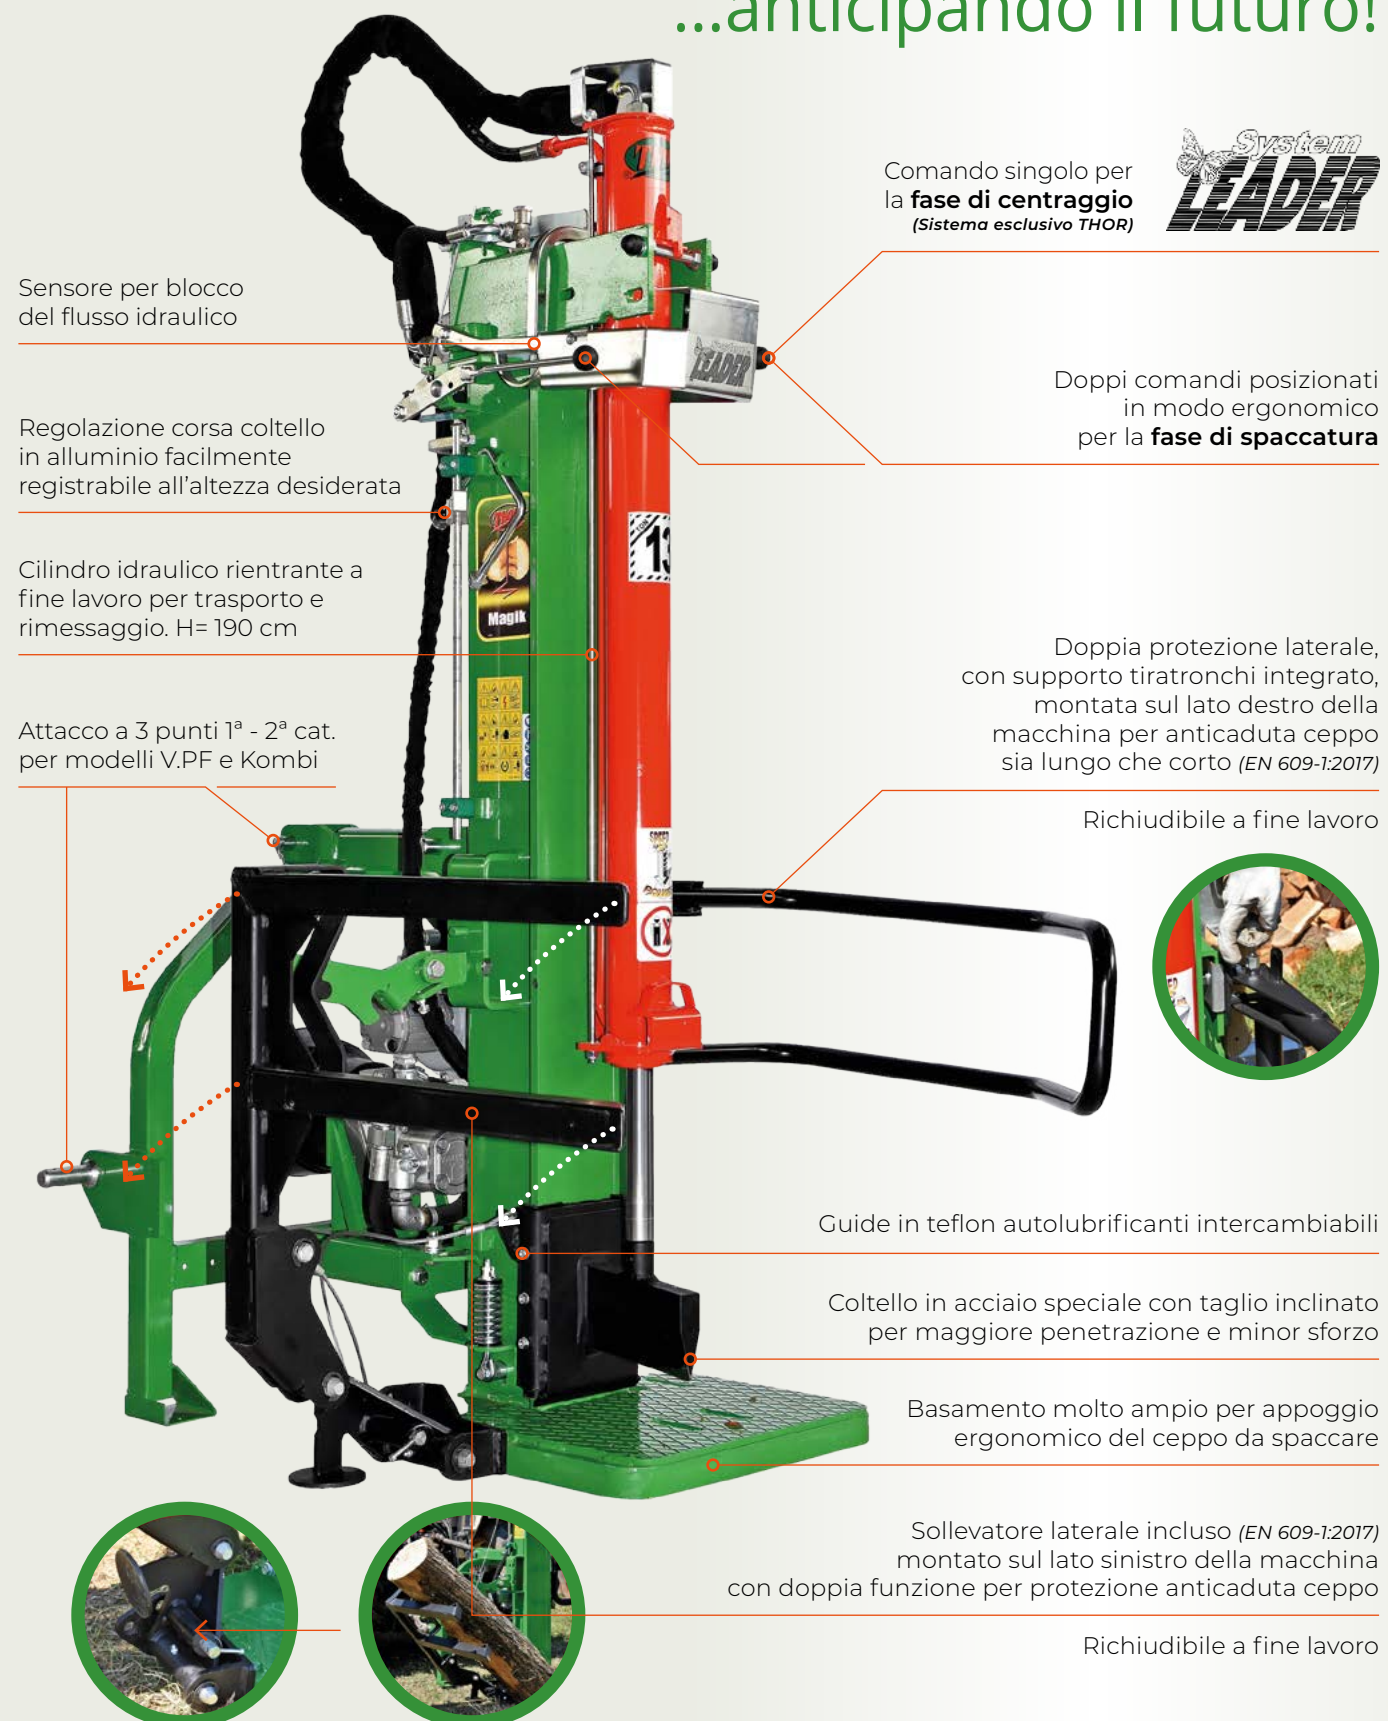
«MAGIK EVOLUTIONMod. 13 ton
Mod. 18 ton
Mod. 20 ton**«DIAVOLIK STOP and GO!**Mod. 25 ton
Mod. 30 ton

SISTEMA ESCLUSIVO THOR



MAGIK

Una scelta sicura e innovativa
...anticipando il futuro!



Spaccalegna idraulici verticali

www.thor-italy.com



GLI OPTIONAL



13 ton
18 ton
20 ton



max
124 cm



min → max
5 → 90 cm



System
LEADER








MAGIK

MODELLO	MAGIK					
Altezza di taglio / Corsa coltello	124 cm / 114 cm (regolabile)					
Capacità serbatoio olio idraulico	22 lt					
Forza di taglio	13 ton					
CODICE	34.101	34.102	34.103	34.104	34.105	34.106
Alimentazione V.PF = trattore EL = elettrico, VS = benzina, Kombi	V.PF 540 giri	EL 230 Volt	EL 400 Volt	VS 3200 giri	Kombi EL 230 V + V.PF	Kombi EL 400 V + V.PF
Potenza (HP / kW)	22 / 16	3 / 2,2	5,5 / 4	9 / 6,7	3 / 2,2 - 22 / 16	5,5 / 4 - 22 / 16
Pressione lavoro (bar) <i>PD = pompa doppia</i>	260	250 / PD	250	250 / PD	250 / PD x EL	250
1ª velocità di taglio (cm/sec)	9	7	6	8	7 - 6	6 - 6
2ª velocità di taglio (cm/sec)	28	22	19	25	22 - 18	19 - 18
Velocità di ritorno (cm/sec)	13	10	9	11,5	10 - 8,5	9 - 8,5
Velocità calcolate a giri	450	2800	1400	3200	2800 - 450	1400 - 450
Ruote (Ø mm) <i>P = piene / PN = pneumatiche</i>	250 P *	400 PN ■	400 PN ■	400 PN ■	250 P *	250 P *
Attacco a 3 punti 1ª – 2ª cat.	■	□	□	□	■	■
Dimensioni di lavoro <i>(A x B / H = 295 cm)</i>	115 x 125	115 x 100	115 x 100	115 x 130	115 x 125	115 x 125
Peso (kg)	380	368	368	388	408	408
Prezzo						

Dimensioni e Pesì per spedizione: pag. 39

ACCESSORI OPTIONAL (Per descrizioni e dati tecnici vedi pag. 30)

					
Tiratronchi	Coltello 60°	Albero cardano	Porta motosega		
				Verricello manuale Forza di tiro: 250 kg	Carrucola aperta per tiro dal basso
Carrello Trasporto, Ruote Piene 250	Tavolo 50 cm con pedale , estensione e vasca di contenimento	Pinza	Pinza		

Con i comandi **System-LEADER (Sistema esclusivo THOR)** potete effettuare la corsa di avvicinamento del coltello e centrare i pezzi con il coltello in movimento con una mano libera (usando il tavolo potete effettuare il centraggio con il pedale). Una volta centrato e bloccato il pezzo nella posizione voluta, si azionano le due leve di comando per effettuare l'operazione di spaccatura.







COMANDI DI SERIE



MODELLO	MAGIK				
Altezza di taglio / Corsa coltello	124 cm / 114 cm (regolabile)				
Capacità serbatoio olio idraulico	23 lt			38 lt	
Forza di taglio	18 ton			20 ton	
CODICE	36.101	36.102	36.104	36.103	36.110
Alimentazione V.PF = trattore EL = elettrico, VS = benzina, Kombi	V.PF 540 giri	EL 400 Volt	VS 3200 giri	Kombi EL 400 V + V.PF	V.PF 540 giri
Potenza (HP / kW)	24 / 18	7,5 / 5,5	13 / 9,55	7,5 / 5,5 - 24 / 18	27 / 20
Pressione lavoro (bar) <i>PD = pompa doppia</i>	280	280 / PD	280 / PD	280 / PD x EL	315
1ª velocità di taglio (cm/sec)	7	6,6	6	6,6 - 7	7
2ª velocità di taglio (cm/sec)	16	15	14	15 - 16	16
Velocità di ritorno (cm/sec)	13	12	11	12 - 13	13
Velocità calcolate a giri	450	1400	3200	1400 - 450	450
Ruote (Ø mm) <i>P = piene / PN = pneumatiche</i>	250 P *	500 PN ■	500 PN ■	250 P *	□
Attacco a 3 punti 1ª – 2ª cat.	■	□	□	■	■
Dimensioni di lavoro <i>(A x B / H = 295 cm)</i>	115 x 125	115 x 120	115 x 130	115 x 125	115 x 125
Peso (kg)	414	450	455	465	447
Prezzo					

Dimensioni e Pesì per spedizione: pag. 39

ACCESSORI OPTIONAL (Per descrizioni e dati tecnici vedi pag. 30)

			ATTENZIONE: il verricello può essere montato sui modelli Kombi solo se la macchina è collegata all'attacco a 3 punti del trattore!		
Tiratronchi	Albero cardano	Porta motosega			
				Verricello manuale Forza di tiro: 250 kg	Carrucola aperta per tiro dal basso
Carrello Trasporto, Ruote Piene 250	Tavolo 50 cm con pedale , estensione e vasca di contenimento	Pinza	Pinza		








MAGIK EVOLUTION

Legenda: ■ Incluso di serie // □ Non disponibile // * Optional

MODELLO	MAGIK EVOLUTION				
Altezza di taglio / Corsa coltello	124 cm / 114 cm (regolabile)				
Capacità serbatoio olio idraulico	22 lt		23 lt		38 lt
Forza di taglio	13 ton		18 ton		20 ton
CODICE	40.101	40.106	41.101	41.103	41.110
Alimentazione V.PF =trattore, Kombi	V.PF 540 giri	KOMBI EL 400 V + V.PF	V.PF 540 giri	KOMBI EL 400 V + V.PF	V.PF 540 giri
Potenza (HP/kW)	22 / 16	5,5 / 4 - 22 / 16	24 / 18	7,5 / 8,5 - 24 / 18	27 / 20
Pressione di lavoro (bar) PD=pompa doppia	260	250	280	280 / PDxEL	315
1ª velocità di taglio (cm/sec)	9	6 - 6	7	6,6 - 7	7
2ª velocità di taglio (cm/sec)	28	19-28	16	15-16	16
Velocità di ritorno (cm/sec)	13	9-8,5	13	12-13	13
Velocità calcolate a giri	450	1400 - 450	450	1400 - 450	450
Attacco a 3 punti 1°-2° cat.	■	■	■	■	■
Dimensioni lavoro (Ax B / H=290 cm)	115 x 125	115 x 125	115 x 125	115 x 125	115 x 125
Peso (kg)	445	473	480	530	512
Prezzo					

Dimensioni e Pesì per spedizione: pag. 39

ACCESSORI OPTIONAL (Per descrizione e dati tecnici vedi pag 30)

					
Tiratronchi	Coltello 60° per 13 ton	Albero cardano	Porta motosega		
					
Carrello Trasporto Ruote piene 250	Tavolo 50 cm con pedale, estensione e vasca di contenimento		Pinza		
				Verricello manuale Forza di tiro: 250kg	Carrucola aperta per tiro dal basso

Spaccalegna idraulici verticali

L'evoluzione del System-LEADER: ora elettrico

Con il dispositivo di comando **System-LEADER EVOLUTION (Sistema esclusivo Thor)** potete controllare elettricamente l'avvicinamento del coltello senza alcun rischio fino al contatto con il pezzo di legno, lasciando una mano libera (usando il tavolo per taglio potete effettuare il centraggio con il pedale, mentre tutte e due le mani sono libere). Infatti, con un unico pulsante premuto si effettua la fase di avvicinamento. Una volta centrato e bloccato il pezzo nella posizione voluta, il ciclo di taglio è poi eseguito premendo contemporaneamente entrambi i pulsanti. Non è necessario azionare alcuna leva.



Elettrodistributore per doppia velocità AUTOMATICA + sistema di martellamento per facilitare lo spacco dei grandi ceppi

Sistema di aggancio e sgancio AUTOMATICO del cilindro idraulico

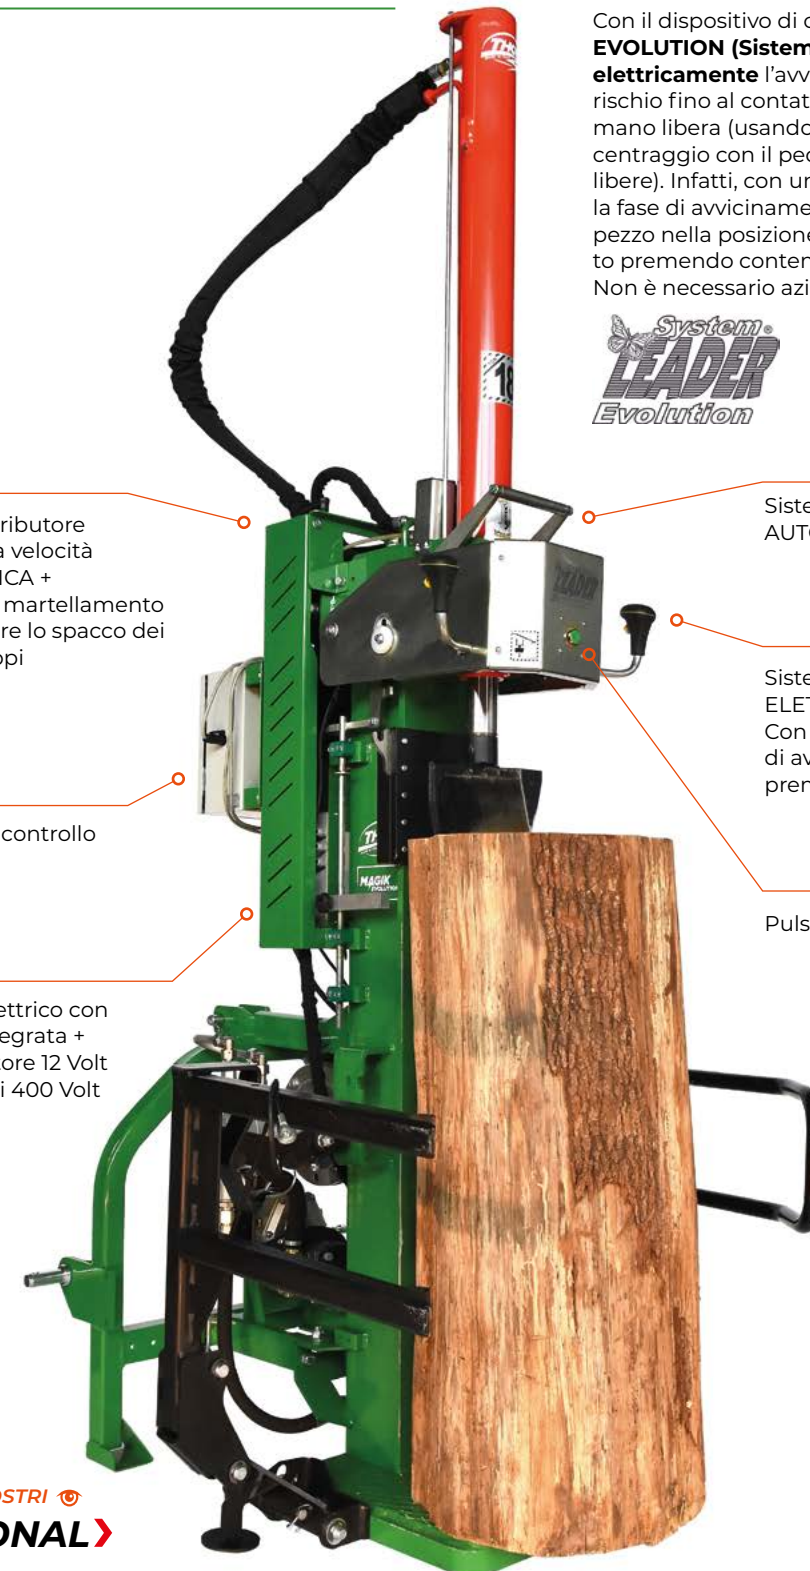
Sistema di avvicinamento con controllo ELETTRICO "System-LEADER EVOLUTION". Con un pulsante premuto si effettua la fase di avvicinamento. Con due pulsanti entrambi premuti si effettua il ciclo di taglio.

Quadro di controllo

Pulsante centrale per sblocco coltello

Quadro elettrico con bobina integrata + trasformatore 12 Volt sui modelli 400 Volt

TUTTI I NOSTRI
OPTIONAL
a pag. 30



25 ton
30 ton

max
123 cm

max
100 cm

Comandi
STOPandGO!

DIAVOLIK

STOP
and
GO!



MODELLO	DIAVOLIK STOPandGO!			
Altezza di taglio / Corsa coltello	123 cm / 113 cm			
Capacità serbatoio olio idraulico	38 lt (serb. interno)	85 lt (serbatoio esterno)		
Forza di taglio	25 ton	30 ton		
CODICE	46.100	46.101	46.102	46.103
Alimentazione EL = elettrico, V.PF = trattore, Kombi = EL + V.PF	V.PF 540 giri max	V.PF 540 giri max	EL 400 Volt	Kombi EL 400V + V.PF
Potenza (HP / kW)	46 / 34	50 / 37	7,5 / 5,5	7,5 / 5,5 - 50 / 37
Pressione lavoro (bar) <i>PD = pompa doppia</i>	260	315	315 / PD	315 (PD x EL)
1ª velocità di taglio (cm/sec)	8	8	8	8 / 8
2ª velocità di taglio (cm/sec)	16,8	16,8	17,4	17,4 / 16,8
Velocità di ritorno (cm/sec)	14,6	14,6	15,1	15,1 / 14,6
Velocità calcolate a giri	450	450	1400	1400 / 450
Attacco a 3 punti 1ª - 2ª cat.	■	■	■	■
Ruote (Ø mm)	□	□	□	□
Dimensioni di lavoro (A x B / H = 316 cm)	110 x 140	110 x 140	110 x 140	110 x 140
Peso (kg)	630	678	688	715
Prezzo				

Dimensioni e Pesì per spedizione: pag. 39

ACCESSORI OPTIONAL (Per descrizioni e dati tecnici vedi pag. 31)

Tiratronchi	Albero cardano	Pinza		
			Verricello Forza di tiro: 400 kg	Carrucola aperta per tiro dal basso

Spaccalegna idraulici verticali

Elevata robustezza
per uso industriale

e stabilità
e agricolo!



OPTIONAL

Verricello con comando manuale o con radiocomando. Trascina tronchi da una distanza di 20 m


Comandi elettrici 12 Volt unici ed esclusivi con sistema **STOPandGO!**



Sollevatore laterale incluso (EN 609-1:2017) montato sul lato sinistro della macchina con doppia funzione per protezione anticaduta ceppo. Richiudibile a fine lavoro



Cilindro idraulico rientrante a fine lavoro. H = 215 cm



Comando elettrico per il ritorno del coltello di taglio

Sensore di sicurezza e protezione per leve

Coltello L=30 cm, in acciaio temprato ad alta resistenza, con taglio inclinato di 6° per maggiore penetrazione e minor sforzo

Guide in ghisa GS400 imbullonate e intercambiabili

OPTIONAL

Tiratronchi

Doppia protezione laterale, con supporto tiratronchi integrato, montata sul lato destro della macchina per anticaduta ceppo sia lungo che corto (EN 609-1:2017). Richiudibile a fine lavoro




TUTTI I NOSTRI
OPTIONAL
a pag. 31

DIAVOLIK STOPandGO! »



TOPLINE family » ACCESSORI

SERVE UNA CONFIGURAZIONE SU MISURA...?

MAGIK MAGIK EVOLUTION	Codice	Trattore	Elettrico Benzina	Kombi	PREZZO
 Tiratronchi	845.201	*	*	*	
 Coltello 60° (13 ton)	845.056.K	*	*	*	
 Albero cardano	600.059	*	□	* V.PF	
 Porta motosega	845.202.K	*	□	*	
 Carrello Trasporto	845.084.K	*	□	*	
 Tavolo 50 cm con pedale, estensione e vasca	845.250.K	*	*	*	
 Verricello manuale	845.184.K (13 / 18 ton) 845.190.K (20 ton)	*	□	* V.PF	
 Pinza	845.204	*	□	* V.PF	
 Carrucola aperta per tiro dal basso	845.205.K	*	□	* V.PF	

Legenda:
* = Optional // □ = Non disponibile







ALTEZZA DI TAGLIO CON TAVOLO 50 CM

Tavolo per taglio
corto **50 cm**
con estensione laterale,
comando a **pedale per la
fase di centraggio**
e vasca di contenimento
per sollevare i ceppi
sulla base di spacco.



OPTIONAL

SCEGLI TRA GLI ACCESSORI OPTIONAL!

DIAVOLIK STOP and GO!	Codice	Trattore	Elettrico	Kombi	PREZZO
 Tiratronchi	845.201	*	*	*	
 Albero cardano	600.059	*	□	* V.PF	
 Porta motosega	845.202.K	*	□	*	
 Tavolo 50 cm con pedale, estensione e vasca	891.056K	*	*	*	
 Verricello manuale	891.021.K	*	□	* V.PF	
 Verricello radiocomandato	891.018.K	*	□	* V.PF	
 Pinza	845.204	*	□	* V.PF	
 Carrucola aperta per tiro dal basso	845.205.K	*	□	* V.PF	

Legenda:
* = Optional // □ = Non disponibile



L'innovativo sistema esclusivo
THOR **“NOT REVERSE Winch”**
permette al tamburo di fermarsi
in automatico quando il cavo
è completamente srotolato
oppure quando è totalmente
riavvolto, senza errori di manovra.

- DETTAGLI TECNICI**
- Alimentazione idraulica da impianto già esistente.
 - Valvola di comando manuale con uscita del cavo automatico
 - Cavo con gancio incluso. Terminale dotato di blocco di sicurezza.
 - Carrucola rotante di 180° inclusa.

Attenzione: questo verricello
può essere montato anche
su spaccalegna delle nostre
precedenti versioni oppure
su spaccalegna non di
nostra produzione.

Attenzione: il verricello può
essere montato sui modelli
Kombi solo se la macchina
è collegata all'attacco a 3
punti del trattore!



Verricello con
comando manuale
o con radiocomando.

VS

Motore a benzina



FORZA DI TAGLIO
13 - 18 ton



ALTEZZA DI TAGLIO
max 104 cm



DIAMETRO DI TAGLIO
max 90 cm



COMANDI DI SERIE
Standard

VS

Motore a benzina

EL

Motore elettrico

(Solo su richiesta)



FORZA DI TAGLIO
16 ton



ALTEZZA DI TAGLIO
max 115 cm



DIAMETRO DI TAGLIO
min 5 - max 90 cm



COMANDI DI SERIE
System-LEADER

Con i comandi **System-LEADER** potete effettuare la corsa di avvicinamento del coltello e centrare i pezzi con il coltello in movimento con una mano libera. Una volta centrato e bloccato il pezzo nella posizione voluta, si azionano le due leve di comando per effettuare l'operazione di spaccatura.

Le macchine in posizione verticale si riferiscono alla corretta posizione di lavoro.
Le macchine in posizione orizzontale si riferiscono alla sola posizione di trasporto.

MULTIUSE
family

Spaccalegna idraulici
verticali per lavoro / orizzontali per trasporto

«**FARMER**

MULTIUSE
Mod. 13 ton
Mod. 18 ton

«**MAGIK**

MULTIUSE
Mod. 16 ton

>>>

>>>

SISTEMA
ESCLUSIVO
THOR



System
LEADER



Doppia Velocità di serie

FARMER

MULTIUSE



Cilindro idraulico con posizione unica per trasporto e per lavoro

Doppi comandi posizionati in modo ergonomico per la **fase di spaccatura**

Sensore per blocco del flusso idraulico

Barra luci per circolazione stradale in posizione di riposo

Protezione laterale, con supporto tiratronchi integrato, per anticaduta ceppo sia lungo che corto (EN 609-1:2017)

Richiudibile a fine lavoro

Dispositivo di fissaggio del legno
(Sistema Esclusivo THOR)



Mentre entrambe le mani dell'operatore sono impegnate sulle leve di comando, il tronco viene trattenuto dal dispositivo di fissaggio temporaneo che si sblocca in automatico durante la fase di spacco tramite lo sgancio della molla al contatto con il coltello

Sollevatore laterale incluso (EN 609-1:2017) montato sul lato sinistro della macchina con doppia funzione per protezione anticaduta ceppo, dotato di gancio per appoggio a riposo

Spaccalegna idraulici verticali

MAGIK

MULTIUSE

Cilindro idraulico con posizione unica per trasporto e per lavoro

Doppi comandi posizionati in modo ergonomico per la **fase di spaccatura**

Sensore per blocco del flusso idraulico

Barra luci per circolazione stradale in posizione di riposo

Comando singolo per la **fase di centraggio**
(Sistema esclusivo THOR)



Guide in teflon autolubrificanti intercambiabili

Coltello in acciaio speciale con taglio inclinato per maggiore penetrazione e minor sforzo

Regolazione corsa coltello in alluminio facilmente registrabile all'altezza desiderata

Basamento molto ampio per appoggio ergonomico del ceppo da spaccare

Richiudibile a fine lavoro grazie al piedino di appoggio ruotabile per minimizzare l'ingombro macchina

FARMER MAGIK MULTIUSE

MODELLO	FARMER MULTIUSE		MAGIK MULTIUSE	
Altezza di taglio / Corsa coltello	104 / 94 cm		115 / 105 cm (regolabile)	
Comandi	Standard		System LEADER	
Forza di taglio	13 ton	18 ton	16 ton	
CODICE	37.M.111	39.M.121	36.M.120	36.M.121
Alimentazione: VS = benzina / EL = elettrico	VS 3200 giri	VS 3200 giri	VS 3200 giri	EL 400 Volt
Potenza (HP / kW)	9 / 6,7	13 / 9,55	9 / 6,7	5,5 / 4
Pressione lavoro (bar) PD = pompa doppia	260 / PD	280 / PD	250 / PD	250
Capacità serbatoio olio idraulico	18 lt	19 lt	23 lt	23 lt
1ª velocità di taglio (cm/sec)	8	6	6	4,5
2ª velocità di taglio (cm/sec)	25	14	14	10,5
Velocità di ritorno (cm/sec)	11,5	11	11	8,5
Velocità calcolate a giri	3200	3200	3200	1400
Sollevatore laterale (EN 609-1:2017)	■	■	■	■
Barra luci	■	■	■	■
Parafanghi	■	■	■	■
Gancio traino	■	■	■	■
Omologazione stradale	*	*	*	*
Dimensioni di lavoro (A x B x H) cm	290 x 122 x 263		290 x 122 x 268	
Peso (kg)	464	494	558	558
Prezzo				
ACCESSORI OPTIONAL				
Descrizione	Tiratronchi	Contaore digitale	Ruota di scorta	
Codice	845.201	400.113.K	845.157.K	
Tutti i modelli	*	*	*	
Prezzo				

Legenda: ■ = Incluso di serie // * = Optional
Dimensioni / Pesì spedizione: pag. 39

Spaccalegna idraulici verticali Trainati ed omologati per trasporto su strade pubbliche

NB: Omologazione stradale su richiesta!




Dimensioni di spedizione (ingombro in cm) // Peso Pallet

ALPINO




Versione **EL + HVP**



Peso Pallet: 7 kg

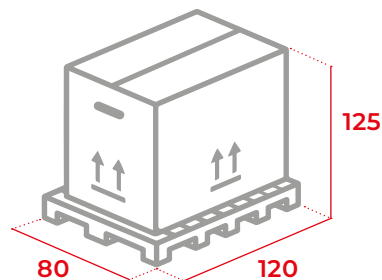Versione **VS + LITHIUM**




Peso Pallet: 25 kg

MIGNON




Versione **EL + HVP**




Peso Pallet: 7 kg

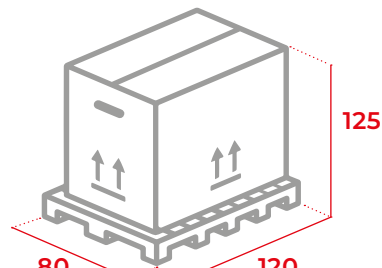Versione **VS + KOMBI**




Peso Pallet: 25 kg

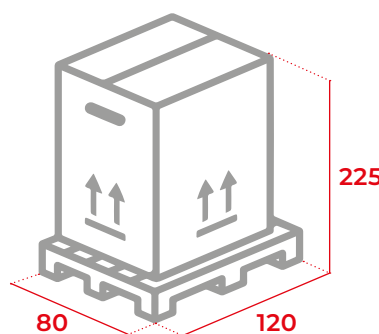FARMER



Peso Pallet: 25 kg

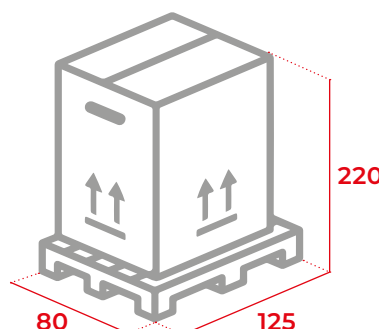FARMER
DIAVOLIK




Peso Pallet: 25 kg
*(Con verricello optional montato H = 230 cm)

MAGIK




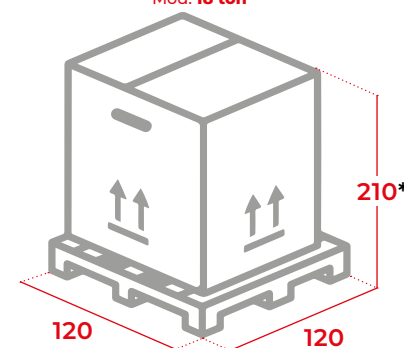Solo versione **VS** (Benzina)
Mod. **18 ton**




Solo versione **VS** (Benzina)
Mod. **18 ton**

Tutte le altre versioni
Mod. **13 / 18 / 20 ton**




Peso Pallet: 25 kg
*(Con verricello optional montato H=218cm)

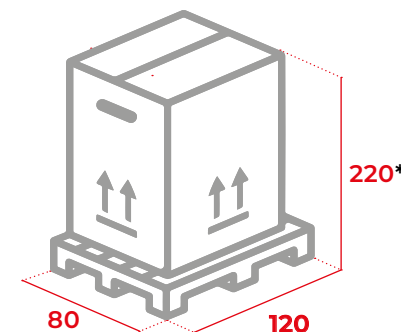MAGIK
EVOLUTION




Peso Pallet: 25 kg
*(Con verricello optional montato H = 218 cm)

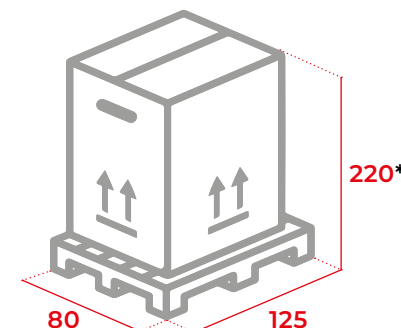DIABOLIK
STOP and GO!




Peso Pallet: 25 kg
*(Con verricello optional montato H = 230 cm)

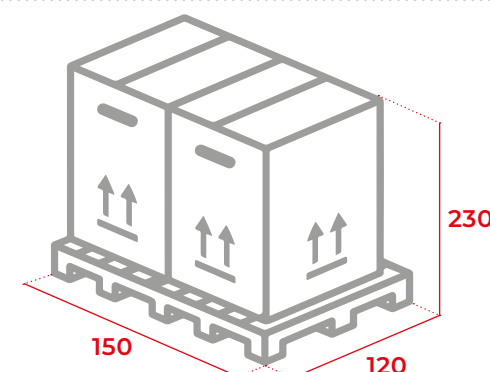FARMER
MULTIUSE



Peso Pallet: 25 kg

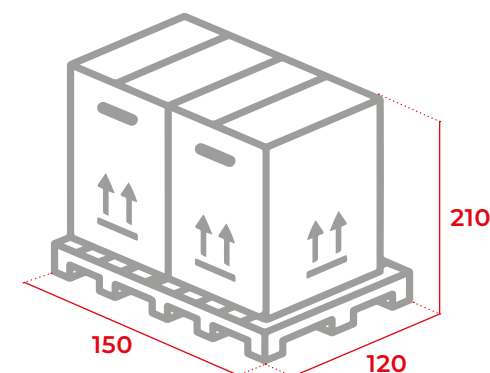MAGIK
MULTIUSE



Peso Pallet: 25 kg

LITHIUM

Motore
a batteria



MARTY
Green Battery

EL

Motore
elettrico



MARTY
Slim



FORZA DI TAGLIO
6 ton



LUNGHEZZA DI TAGLIO
max 50 cm



DIAMETRO DI TAGLIO
max 25 cm



COMANDI DI SERIE
Automatici

Comandi automatici:

una volta chiuso il coperchio di protezione,
l'operazione di spacco è avviata automaticamente.
Anche la corsa di ritorno del coltello avviene
automaticamente dopo lo spacco.

Spaccalegna idraulici orizzontali

«**MARTY**
Green Battery



«**MARTY**
Slim

6 ton

regolabile
da 15 a 50 cm

min>max
5>25 cm

Comandi
AUTOMATICI



MARTY

Green Battery / Slim

Legenda: ■ Incluso di serie // □ Non disponibile // * Optional

MODELLO	MARTY Green Battery	MARTY Slim	
Lunghezza di taglio regolabile	da 15 a 50 cm	da 15 a 50 cm	da 15 a 50 cm
Capacità serbatoio olio idraulico	9 lt	8 lt (serbatoio esterno)	8 lt (serbatoio esterno)
Forza di taglio	6 ton	6 ton	6 ton
CODICE	60.100*	60.103	60.105
Alimentazione EL =elettrico, LITHIUM =batteria agli ioni di litio	LITHIUM 56 V - 2800 giri	EL 230 Volt	EL 400 Volt
Potenza (HP/kW)	3,24 / 2,38	2,5 / 1,85	4 / 3
Pressione di lavoro (bar) PD=pompa doppia	230	230 / PD	235
1ª velocità di taglio (cm/sec)	6,3	10	3,2
2ª velocità di taglio (cm/sec)	---	1,8	---
Velocità di ritorno (cm/sec)	8,4	12,3	15,2
Ruote (ø mm) P = piene / PD = pneumatiche	■ 250 P	■ 400 PN	■ 400 PN
Dimensioni lavoro (AxB / H=110 cm)	60x165	60x165	60x165
Peso (kg)	190	158	158
Prezzo			

* Senza batterie e caricabatteria. Contattateci per l'acquisto.
Dimensioni e Pesì per spedizione: pag. 54

ACCESSORI OPTIONAL

	
Descrizione	Coltello croce
Codice	835.027.K
Prezzo	

Spaccalegna idraulici orizzontali

Spaccalegna orizzontali ideali per uso privato!



Con la chiusura del carter di protezione si avvia automaticamente l'operazione di spacco.



Manopola per la regolazione della lunghezza di taglio da 15 a 50 cm.

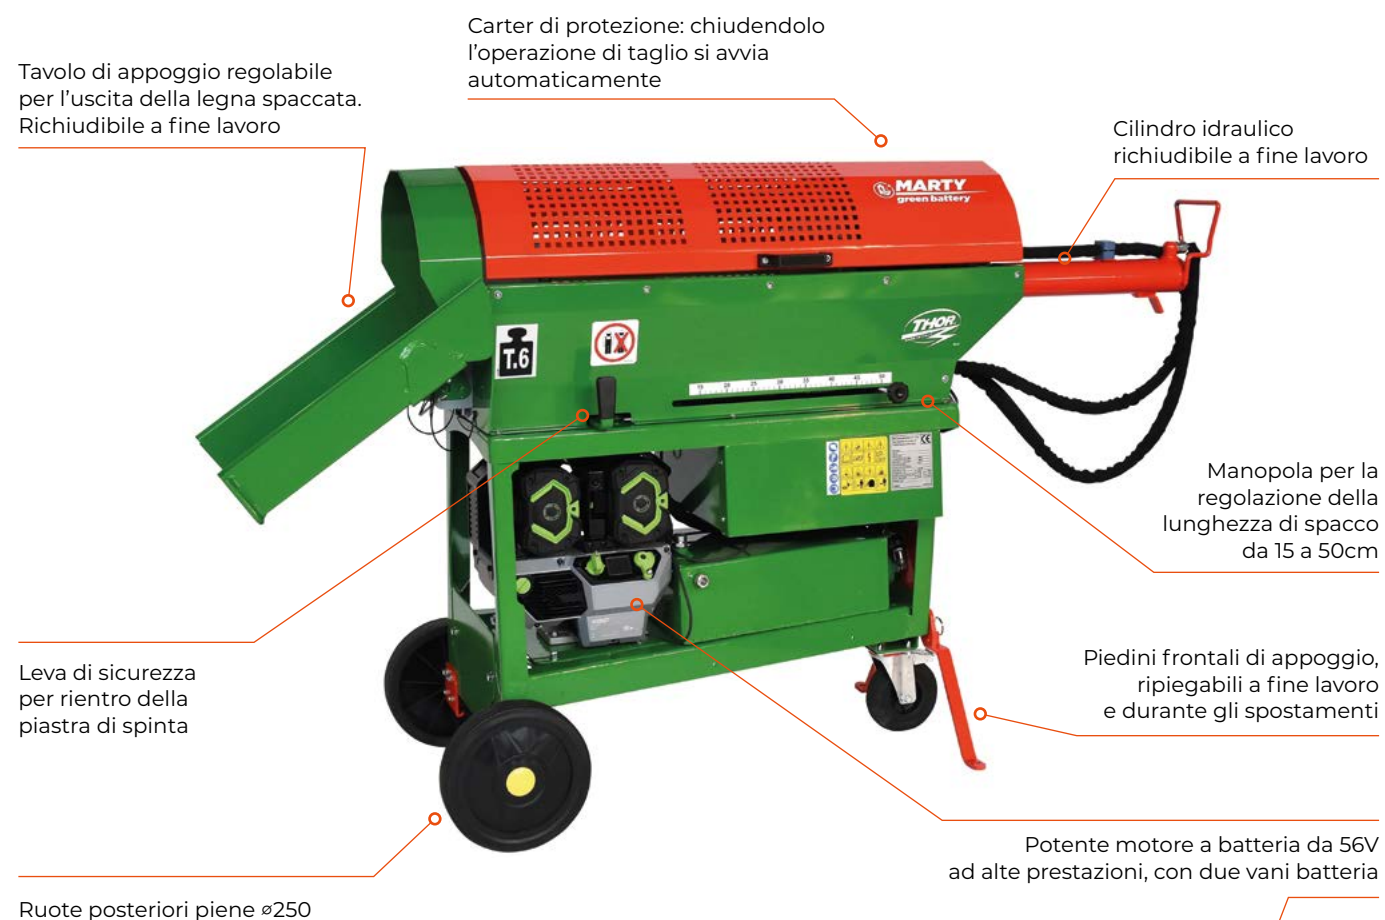


A fine lavoro, il cilindro e il tavolo di appoggio sono richiudibili per la facile movimentazione e lo stoccaggio in spazi ridotti.

Lavorare a zero emissioni sempre e ovunque,
senza gas di scarico o fastidiosi cavi elettrici

MARTY
green battery

MARTY Green Battery



Comodo scomparto per riporre piccoli attrezzi o altri oggetti



Versione elettrica smart con cavo,
di design pratico ed intuitivo

MARTY Slim



Manopola per la regolazione della lunghezza di taglio da 15 a 50 cm



Maniglione estraibile per facili spostamenti



EL

Motore elettrico



V.PF

Pompa PTO fissa



VS

Benzina



«**KATANA 700**



PROFONDITÀ TAGLIO
Ø 22 / Ø 28 cm



LAMA-DISCO A SCELTA
Ø 600 / Ø 700

EL

Motore elettrico



V.PF

Pompa PTO fissa



«**KATANA 750**



PROFONDITÀ TAGLIO
max Ø 30 cm



LAMA-DISCO
Ø 750 (90 denti)

Kombi

Pompa PTO fissa
+ Motore EL



VS

Benzina



EL

Motore elettrico



V.PF

Pompa PTO fissa



«**TANDEM**



PROFONDITÀ TAGLIO
Ø 30 cm



LAMA-DISCO A SCELTA
Ø 750 (90 denti)

Kombi

Pompa PTO fissa
+ Motore EL



«**KATANA**
700 // 750




«**TANDEM**

max
Ø 28 cm



Ø 600 mm
Ø 700 mm




KATANA⁷⁰⁰

Legenda: ■ = Incluso di serie // □ = Non disponibile // * = Optional

MODELLO	KATANA 700				
Profondità di taglio max	Ø 22 cm	Ø 28 cm			
Lama widia foro Ø 30 mm <i>inclusa</i>	Ø 600 mm	Ø 700 mm			
Velocità della lama giri/minuto	1600	1400			
CODICE	K70.100	K70.101	K70.102	K70.103	K70.104
Alimentazione EL = elettrico (SI), V.PF = trattore, VS = benzina	EL 230 Volt	EL 230 Volt	EL 400 Volt	V.PF 450 giri	VS 1400 giri
Potenza (HP / kW)	3 / 2,2	3 / 2,2	5 / 3,7	11 / 8	9 / 6,7
Volano montato sul motore elettrico	*	■	*	□	□
Freno di arresto della lama	■	■	■	■	■
Attacco a 3 punti 1ª - 2ª categoria	□	□	□	■	□
Regolazione di taglio	■	■	■	■	■
Ruote piene (Ø mm)	300	300	300	300	300
Dimensioni lavoro (A x B x H cm)	110 x 130 x 115	110 x 130 x 115	110 x 130 x 115	110 x 130 x 110	100 x 135 x 110
Peso (kg)	130	142	133	131	180
Prezzo					

Dimensioni e Pesì per spedizione: pag. 55

ACCESSORI OPTIONAL					
Descrizione	Disco acciaio		Volano	Rullo di spinta	Cardano
Codice	DA.600.30	DA.700.30	D.280.19	D.60.120	600.059
K70.100	*	---	*	*	□
K70.101	---	*	■	*	□
K70.102	---	*	*	*	□
K70.103	---	*	□	*	*
K70.104	---	*	□	*	□
Prezzo					

www.thor-italy.com



Tagliatronchi

Super compatto per uso privato!

Trasmissione a cinghia piatta silenziosa per migliori prestazioni e protezione contro i sovraccarichi

Grandi prestazioni per 230 Volt con lama Ø 700 grazie al volano

Interruttore con bobina di sgancio, termica e freno

Carter di copertura dell'area di taglio (Sistema Esclusivo THOR)

Leva per sblocco avanzamento bascula (Sistema Esclusivo THOR)

Regolazione altezza impugnatura per avanzamento della bascula

Cuscinetti oscillanti montati sul fulcro inferiore

Ruote di spostamento Ø 300 piene, di serie

Prolunga multiuso per:

Appoggio tronchi da tagliare

Maniglione per brevi spostamenti

Regolazione di taglio

Bascula per appoggio tronchi da tagliare con sistema antirotolamento interno

Trasmissione con riduttore in alluminio per modello a trattore

Appoggio albero cardano

OPTIONAL

Albero a cardano. *Codice 600.059*

Dispositivo di frenatura di emergenza per modelli con presa di forza (Sistema Esclusivo THOR)

Attacco a 3 punti 1ª - 2ª cat. per versioni a trattore.

KATANA⁷⁰⁰

max
Ø 30 cm

Ø 750 mm
(90 denti)

KATANA⁷⁵⁰

Legenda: ■ = Incluso di serie // □ = Non disponibile // * = Optional

MODELLO	KATANA 750			
Profondità di taglio max	Ø 30 cm			
Lama widia foro Ø 30 mm <u>inclusa</u>	Ø 750 mm			
Velocità della lama giri/minuto	1400			
CODICE	K75.101	K75.103	K75.104	K75.105
Alimentazione: EL = elettrico (S6), V.PF = trattore, Kombi , VS = benzina	V.PF 540 giri	EL 400 Volt	Kombi (EL 400 V + V.PF)	VS 3200 giri
Potenza (HP / kW)	25 / 18	12 / 9	7,5 / 5,5 - 25 / 18	13 / 9,55
Freno di arresto della lama	■	■	■	■
Attacco a 3 punti 1ª - 2ª categoria	■	■	■	---
Regolazione di taglio con convogliatore di scarico per nastro trasportatore	■	■	■	■
Alimentatore laterale ribaltabile per tronchi	■	■	■	■
Ruote piene (Ø mm)	400	400	400	400
Dimensioni lavoro (A x B x H cm)	170 x 170 x 120			170 x 215 x 120
Peso (kg)	257	325	300	350
Prezzo				

Dimensioni e Pesì per spedizione: pag. 55

ACCESSORI OPTIONAL				
Descrizione	Disco acciaio	Rullo di spinta	Ruote pneumatiche Ø 400	Cardano con bullone di sicurezza
Codice	DA.750.30	D.60.120	200.193.K	600.125
Elettrico	*	*	*	□
Trattore	*	*	*	*
Kombi	*	*	*	* (V.PF)
Benzina	*	*	*	□
Prezzo				

Tagliatronchi

www.thor-italy.com


THOR
MADE IN ITALY

Grande stabilità per
uso industriale / agricolo!






Dispositivo di frenatura di emergenza per modelli con presa di forza
(Sistema Esclusivo THOR)



Interruttore con bobina di sgancio, termica e freno




Carter di copertura dell'area di taglio
(Sistema Esclusivo THOR)




Leva per sblocco avanzamento bascula
(Sistema Esclusivo THOR)



OPTIONAL: Rullo di spinta




Regolazione altezza impugnatura per avanzamento della bascula



Boccole autolubrificanti montate sul fulcro della bascula




Alimentatore laterale montato su cuscinetti, con posizione di fine lavoro in verticale per trasporto




Trasmissione con 3 cinghie XPA a basso attrito



Regolazione di taglio e convogliatore di scarico incluso (già predisposto per nastro trasportatore)



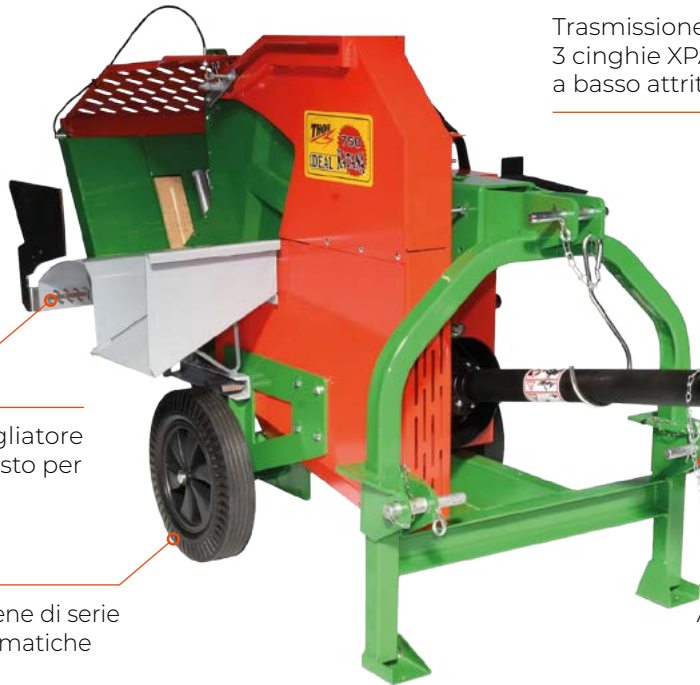OPTIONAL: Albero a cardano con bullone di sicurezza



Ruote di spostamento Ø 400 piene di serie
OPTIONAL: Ruote Ø 400 pneumatiche




Attacco a 3 punti 1ª - 2ª cat. per versioni a trattore

KATANA⁷⁵⁰

max
Ø 30 cm






Ø 750 mm
(90 denti)



TANDEM

MODELLO	TANDEM			
Profondità di taglio max	Ø 30 cm			
Lama widia foro Ø 30 mm <u>inclusa</u>	Ø 750 mm			
Velocità della lama giri/minuto	1400			
Nastro trasportatore	4 m	5 m		
Larghezza x Lunghezza	0,25 x 3,70 m	0,25 x 4,70 m		
Altezza massima di scarico a 45°	2,40 m ~	3,10 m ~		
CODICE	K76.101	K76.111	K76.113	K76.114
Alimentazione Tagliatronchi e Nastro: EL = elettrico (S6), V.PF = trattore, Kombi	V.PF 540 giri	V.PF 540 giri	EL 400 Volt	Kombi (EL + V.PF)
Potenza (HP / kW)	25 / 18	25 / 18	12 / 9	7,5 / 5,5 - 25 / 18
Freno di arresto della lama	■	■	■	■
Attacco a 3 punti 1ª - 2ª categoria	■	■	■	■
Regolazione di taglio con convogliatore di scarico per nastro trasportatore	■	■	■	■
Carrello alimentazione tronchi richiudibile	■	■	■	■
Altezza trasporto con nastro chiuso (m)	2,50	2,50		
Dimensioni lavoro (A x B x H cm)	170 x 450 x 250	170 x 450 x 310		
Peso (kg)	500	530	540	580
Prezzo				

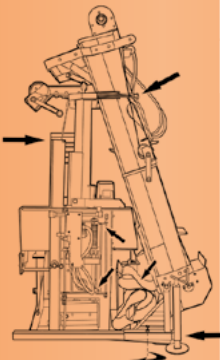Dimensioni e Pesì per spedizione: pag. 55

ACCESSORI OPTIONAL			
Descrizione	Cardano con bullone sicurezza	Regolatore velocità nastro	Posizione di trasporto
Codice	600.125	853.033.K	
Trattore (V.PF)	*	*	
Elettrico	□	*	
Prezzo			


Legenda: ■ = Incluso di serie □ = Non disponibile // * = Optional

Tagliatronchi


www.thor-italy.com



Sega circolare con nastro trasportatore per uso industriale / agricolo!



Verricello manuale per il posizionamento del nastro trasportatore



Regolazione di taglio e convogliatore di scarico per nastro trasportatore



Nastro trasportatore idraulico



Carter di copertura dell'area di taglio (Sistema Esclusivo THOR)

Dispositivo di frenatura di emergenza per modelli con presa di forza (Sistema Esclusivo THOR)

Verricello manuale per lo sfilamento del nastro

Piedino stabilizzatore rientrante a fine lavoro

Leva per sblocco avanzamento bascula (Sistema Esclusivo THOR)

Regolazione altezza impugnatura per avanzamento della bascula

Alimentatore laterale montato su cuscinetti, con posizione di fine lavoro in verticale per trasporto



TANDEM»

SPACCALEGNA
IDRAULICI
ORIZZONTALI

Dimensioni di spedizione (ingombro in cm) // Peso Pallet

MARTY >>

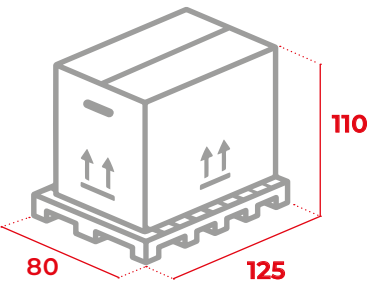
Green Battery



Slim



Versione **EL / LITHIUM**



Peso Pallet: 25 kg

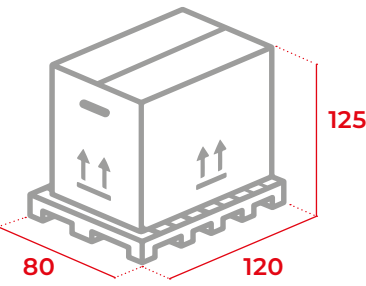
TAGLIATRONCHI

Dimensioni di spedizione (ingombro in cm) // Peso Pallet

KATANA >>700




Versione **EL / V.PF**



Peso Pallet: 25 kg

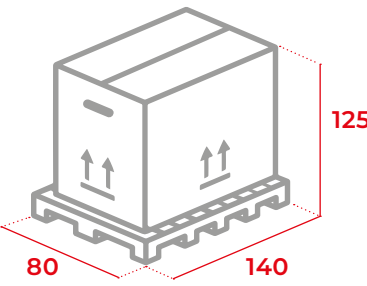Versione **VS**




Peso Pallet: 25 kg

KATANA >>750




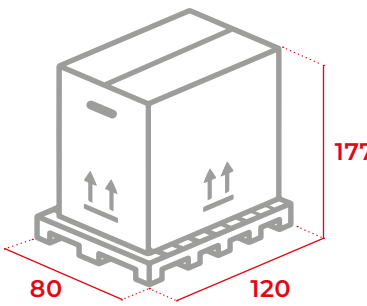Versione **V.PF / EL / KOMBI / VS**



Peso Pallet: 25 kg

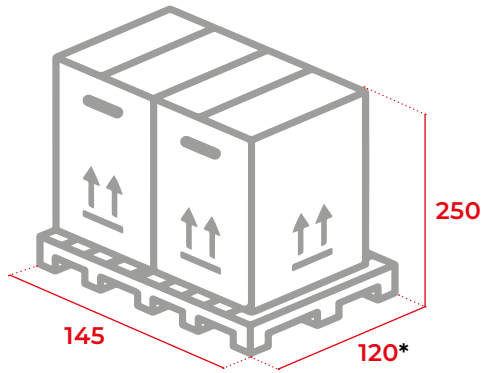TANDEM >>



Peso Pallet: 25 kg

*Versione **EL** - Cod. **76.103**:
• Profondità dell'imballo = 128 cm

ALTRE MACCHINE DI NOSTRA PRODUZIONE

SERIE MAGIKA UNIVERSAL TAGLIA-SPACCA-CARICA

Potenza di spacco 12 - 16 - 18 Ton.
Taglio diametro da 32 a 38 cm con barra motosega.
Alimentate con motore EL, a presa di forza per trattore,
Kombi o a benzina.
Nastro trasportatore da 2,50 - 4 - 5 m a scelta.



SERIE REVOLVER SEGA A TAMBURO

Taglio diametro 18 cm con lama widia.
Sistema esclusivo **"Andrea's last system"**.
2 canali di carico + 1 di taglio (**Sistema esclusivo THOR**)
con tenuta meccanica del tronco prima del taglio.

