

25 t
30 t

max.
123 cm

max.
100 cm

Steuerungen
STOPandGO!

DIAVOLIK

**STOP
and
GO!**



MODELL	DIAVOLIK STOPandGO!			
Spalthöhe / Spalthub	123 cm / 113 cm			
Hydrauliköl-Tank	38 l (innerer Tank)	85 l (äußerer Tank)		
Spaltkraft	25 t	30 t		
ARTIKEL-NR.	46.100	46.101	46.102	46.103
Antrieb EL = Elektromotor, V.PF = Traktor, Kombi = EL + V.PF	V.PF max. 540 U/min.	V.PF max. 540 U/min.	EL 400 Volt	Kombi EL 400V + V.PF
Leistung (PS / kW)	46 / 34	50 / 37	7,5 / 5,5	7,5 / 5,5 - 50 / 37
max. Druck (bar) <i>PD = Doppelpumpe</i>	260	315	315 / PD	315 (PD x EL)
1. Spaltgeschwindigkeit (cm/s)	8	8	8	8 / 8
2. Spaltgeschwindigkeit (cm/s)	16,8	16,8	17,4	17,4 / 16,8
Rücklaufgeschwindigkeit (cm/s)	14,6	14,6	15,1	15,1 / 14,6
Drehzahl U/min.	450	450	1400	1400 / 450
3-Punkt-Aufhängung 1. – 2. Kat.	■	■	■	■
Räder (Ø mm)	□	□	□	□
Arbeitsmaße (L x B / H = 316 cm)	110 x 140	110 x 140	110 x 140	110 x 140
Gewicht (kg)	630	678	688	715
Preis				

Versandmaße und Gewichte: Seite 39

SONDERZUBEHÖR (für Beschreibungen und technische Daten siehe Seite 31)

Handsäppie	Gelenkwelle	Zange		
			Seilwinde Zugkraft: 400 kg	Umlenkrolle für Zug von unten
Motorsägenträger	Spalttisch 50 cm mit Fußsteuerung, Verlängerung und Wanne			

Hydraulische Holzspalter senkrecht

Unser Profi, der keine Wünsche offen lässt.
Für den industriellen und landwirtschaftlichen Einsatz!



SONDERZUBEHÖR

Manuell-bzw. Funkgesteuerte Seilwinde.
Zieht Stammstücke bis zu 400 kg über
eine Strecke von 20 m

Exklusive und
einzigartige
elektrische
Steuerung
12 Volt mit
STOPandGO!



An der linken Seite der Maschine
serienmäßiger (EN 609-1:2017) montierter
Stammheber mit Doppelfunktion
als Holzhaltebügel.
Arretierbar am Ende der Arbeit



Hydraulikzylinder in
Ruhestellung einfahrbar,
Höhe 215 cm



Elektronische Steuerung für
den Rücklauf des Spaltmessers

Sicherheitssensor
und Hebelschutz

Spaltmesser L=30 cm, aus
hochresistentem Hartstahl,
um 6° abgewinkelt, für besseres
Eindringen bei geringerem
Kraftaufwand

Austauschbare, verschraubte
Spaltmesserführungen GS400 aus Guss

SONDERZUBEHÖR

Handsappe

Doppelter Holzhaltebügel,
mit integrierter Sappehalterung, auf der
rechten Seite der Maschine montiert
für lange und kurze Absturzsicherung
(EN 609-1:2017).
Arretierbar am Ende der Arbeit

DIAVOLIK STOPandGO!


SONDERZUBEHÖR

auf Seite 31


MAGIK



Nur **VS-Ausführung** (Benzin)
Modell **18 t**

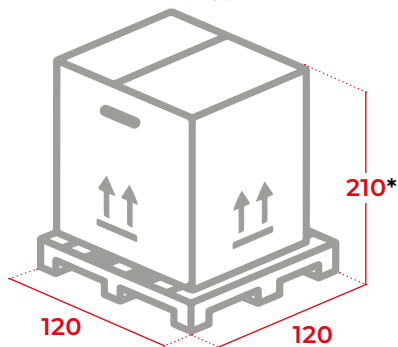


Alle anderen Ausführungen
Modell **13 / 18 / 20 t**

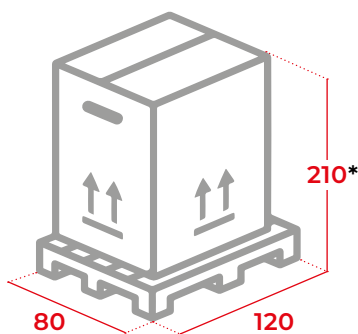

Gewicht Palette:
25 kg

*(Mit optionaler
montierter
Seilwinde
H = 218 cm)


MAGIK
EVOLUTION

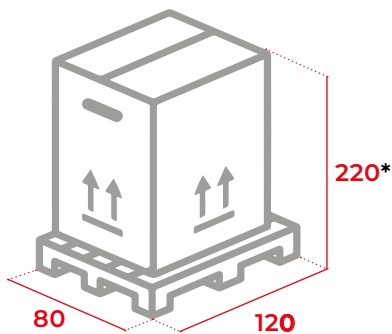

Gewicht Palette:
25 kg

*(Mit optionaler
montierter Seilwinde
H = 218 cm)


DIAVOLIK
STOP and GO!

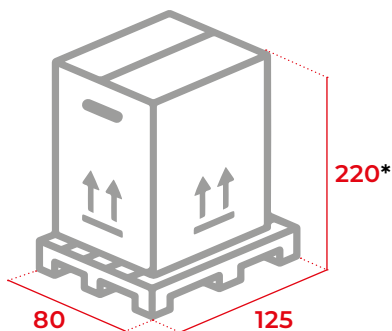

Gewicht Palette:
25 kg


*(Mit optionaler
montierter Seilwinde
H = 230 cm)

FARMER
MULTIUSE

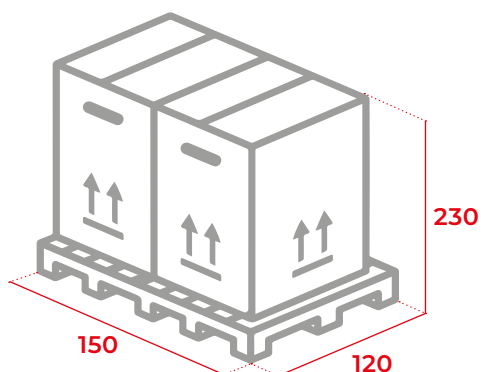

Gewicht Palette:
25 kg

MAGIK
MULTIUSE

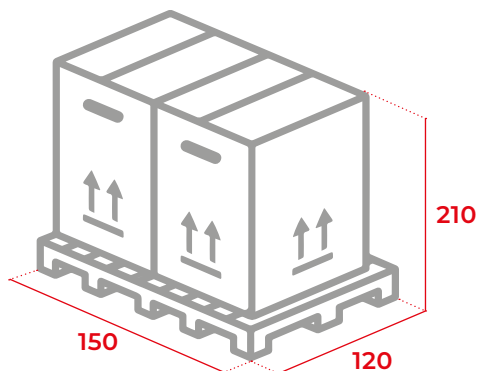

Gewicht Palette:
25 kg