

25 ton
30 ton

max
123 cm

max
100 cm

Comandi
STOPandGO!

DIAVOLIK

**STOP
and
GO!**







MODELLO	DIAVOLIK STOPandGO!			
Altezza di taglio / Corsa coltello	123 cm / 113 cm			
Capacità serbatoio olio idraulico	38 lt (serb. interno)	85 lt (serbatoio esterno)		
Forza di taglio	25 ton	30 ton		
CODICE	46.100	46.101	46.102	46.103
Alimentazione EL = elettrico, V.PF = trattore, Kombi = EL + V.PF	V.PF 540 giri max	V.PF 540 giri max	EL 400 Volt	Kombi EL 400V + V.PF
Potenza (HP / kW)	46 / 34	50 / 37	7,5 / 5,5	7,5 / 5,5 - 50 / 37
Pressione lavoro (bar) <i>PD = pompa doppia</i>	260	315	315 / PD	315 (PD x EL)
1ª velocità di taglio (cm/sec)	8	8	8	8 / 8
2ª velocità di taglio (cm/sec)	16,8	16,8	17,4	17,4 / 16,8
Velocità di ritorno (cm/sec)	14,6	14,6	15,1	15,1 / 14,6
Velocità calcolate a giri	450	450	1400	1400 / 450
Attacco a 3 punti 1ª - 2ª cat.	■	■	■	■
Ruote (Ø mm)	□	□	□	□
Dimensioni di lavoro (A x B / H = 316 cm)	110 x 140	110 x 140	110 x 140	110 x 140
Peso (kg)	630	678	688	715
Prezzo				

Legenda: ■ = Incluso di serie // □ = Non disponibile // * = Optional

Dimensioni e Pesi per spedizione: pag. 39

ACCESSORI OPTIONAL (Per descrizioni e dati tecnici vedi pag. 31)

				
Tiratronchi	Albero cardano	Pinza		
			Verricello Forza di tiro: 400 kg	Carrucola aperta per tiro dal basso
Porta motosega	Tavolo 50 cm con pedale, estensione e vasca di contenimento			

Elevata robustezza per uso industriale

e stabilità e agricolo!



OPTIONAL

Verricello con comando manuale o con radiocomando. Trascina tronchi da una distanza di 20 m

Comandi elettrici 12 Volt unici ed esclusivi con sistema **STOPandGO!**



Sollevatore laterale incluso (EN 609-1:2017) montato sul lato sinistro della macchina con doppia funzione per protezione anticaduta ceppo. Richiudibile a fine lavoro

Cilindro idraulico rientrante a fine lavoro. H = 215 cm



Comando elettrico per il ritorno del coltello di taglio

Sensore di sicurezza e protezione per leve

Coltello L=30 cm, in acciaio temprato ad alta resistenza, con taglio inclinato di 6° per maggiore penetrazione e minor sforzo

Guide in ghisa GS400 imbullonate e intercambiabili

OPTIONAL

Tiratronchi

Doppia protezione laterale, con supporto tiratronchi integrato, montata sul lato destro della macchina per anticaduta ceppo sia lungo che corto (EN 609-1:2017). Richiudibile a fine lavoro



**TUTTI I NOSTRI
OPTIONAL**

a pag. 31


DIABOLIK STOPandGO!

MAGIK»




Solo versione **VS** (Benzina)

Mod. **18 ton**

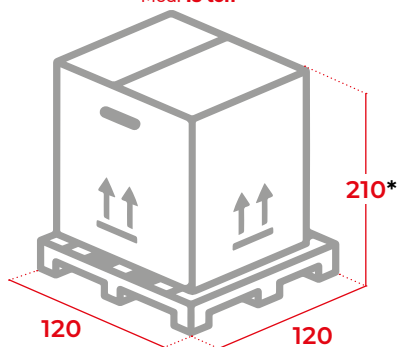

Tutte le altre versioni

Mod. **13 / 18 / 20 ton**

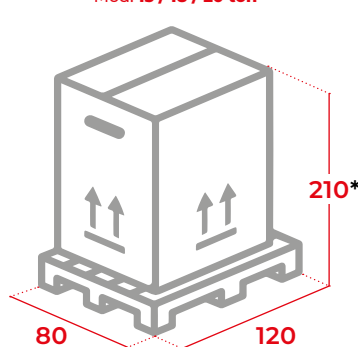

Peso Pallet:
25 kg

*(Con verricello
optional montato
H=218cm)


Solo versione **VS** (Benzina)

Mod. **18 ton**

Tutte le altre versioni

Mod. **13 / 18 / 20 ton**


MAGIK»
EVOLUTION

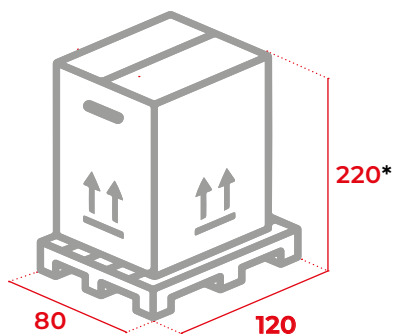

Peso Pallet:
25 kg

*(Con verricello
optional montato
H = 218 cm)


DIAVOLIK
STOP»
andGo!

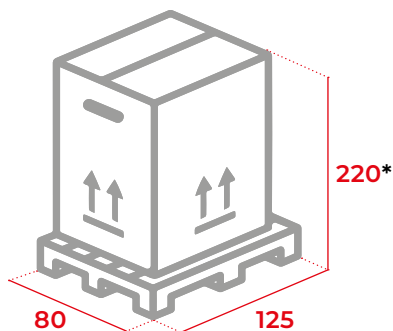

Peso Pallet:
25 kg


*(Con verricello
optional montato
H = 230 cm)

FARMER
MULTIUSE»

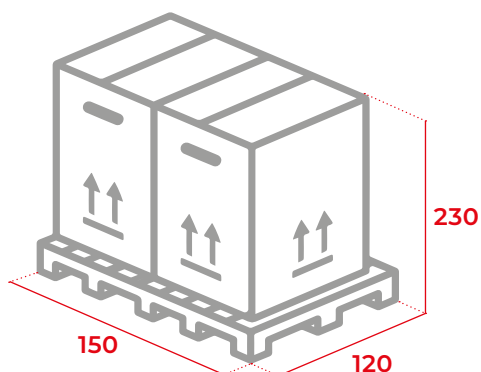

Peso Pallet:
25 kg

MAGIK
MULTIUSE»

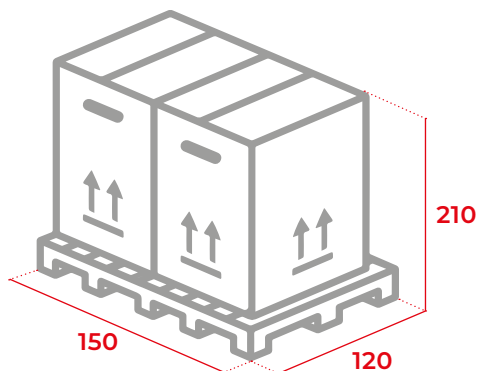

Peso Pallet:
25 kg