

FARMER

MULTIUSE



Gleiche Position des
Hydraulikzylinders, für
die Arbeitsposition und
für die Transportposition

Sensor für hydraulische
Durchflusssperre

Scheinwerfer-Schiene
für den Straßenverkehr
in Ruhestellung

Ergonomisch ausgerichtete
Sicherheits-Zweihand-Bedienung
für max. Bediener-sicherheit
beim **Spaltvorgang**



Holzhaltebügel
für lange und kurze
Stämme (EN 609-1:2017)

Arretierbar am Ende der Arbeit



Holzbefestigungsvorrichtung (Exklusives THOR-System)

Während beide Hände des Bediener-s
an den Steuerhebeln angreifen, wird
der Stamm von der einzigartigen
Befestigungsvorrichtung gehalten.
Diese wird während der Spaltvorgang
automatisch freigegeben

An der linken Seite der Maschine serienmäßiger
(EN 609-1:2017) montierter Stammheber mit Doppelfunktion
als Holzhaltebügel, arretierbar am Ende der Arbeit



FARMER >
MAGIK >

13 t
18 t
16 t



max.
• 104 cm
• 115 cm



min. > max.
5 > 90 cm




Steuerungen **Standard**

System LEADER



FARMER MAGIK MULTIUSE

MODELL	FARMER MULTIUSE		MAGIK MULTIUSE	
Spalthöhe / Spalthub	104 / 94 cm		115 / 105 cm (verstellbar)	
Steuerungen	Standard		System LEADER	
Spalkkraft	13 t	18 t	16 t	
ARTIKEL-NR.	37.M.111	39.M.121	36.M.120	36.M.121
Antrieb: VS = Benzin / EL = Elektro	VS 3200 U/min.	VS 3200 U/min.	VS 3200 U/min.	EL 400 Volt
Leistung (PS / kW)	9 / 6,7	13 / 9,55	9 / 6,7	5,5 / 4
max. Druck (bar) PD = Doppelpumpe	260 / PD	280 / PD	250 / PD	250
Hydrauliköl-Tank	18 l	19 l	23 l	23 l
1. Spaltgeschwindigkeit (cm/s)	8	6	6	4,5
2. Spaltgeschwindigkeit (cm/s)	25	14	14	10,5
Rücklaufgeschwindigkeit (cm/s)	11,5	11	11	8,5
Drehzahl U/min.	3200	3200	3200	1400
Seitlicher Stammheber (EN 609-1:2017)	■	■	■	■
Scheinwerfer-Schiene	■	■	■	■
Kotflügel	■	■	■	■
Zughaken	■	■	■	■
TÜV-Straßenzulassung	*	*	*	*
Arbeitsmaße (L x B x H) cm	290 x 122 x 263		290 x 122 x 268	
Gewicht (kg)	464	494	558	558
Preis				
SONDERZUBEHÖR				
Beschreibung	Handsäppie		Digitaler Stundenzähler	Ersatzrad
Artikel-Nr.	845.201		400.113.K	845.157.K
Alle Modelle	*		*	*
Preis				

Hydraulische Holzspalter senkrecht

Anhängespalter für den Transport auf öffentlichen Straßen zugelassen

TÜV-Straßenzulassung auf Anfrage!



Zughaken für Kugelpkupplung
Ø 50 zugelassen
Stützrad

Luftbereifte Räder (4.50.10.C)

Kunststoff-Kotflügel

Scheinwerfer-Schiene für den Straßenverkehr

Stützfüße gegen die Kippgefahr

Ersatzrad (**SONDERZUBEHÖR**)




Positionierung von Transportstellung in Arbeitsstellung




MAGIK



Nur **VS-Ausführung** (Benzin)
Modell **18 t**

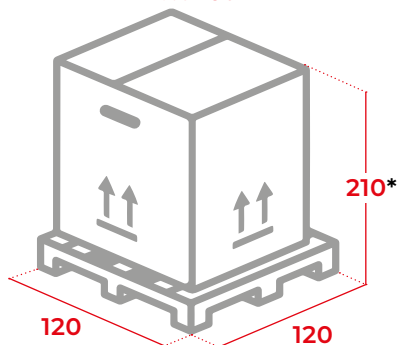


Alle anderen Ausführungen
Modell **13 / 18 / 20 t**

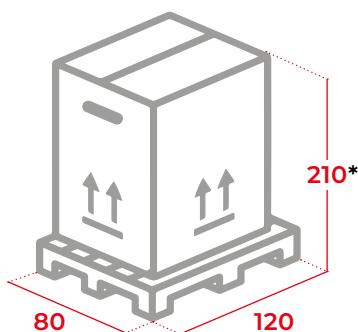

Gewicht Palette:
25 kg

*(Mit optionaler
montierter
Seilwinde
H = 218 cm)


MAGIK
EVOLUTION

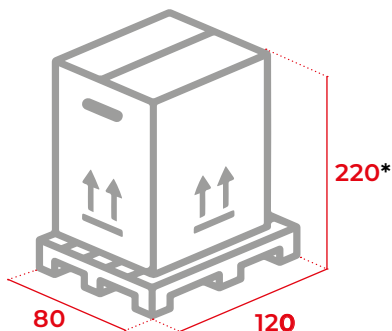

Gewicht Palette:
25 kg

*(Mit optionaler
montierter Seilwinde
H = 218 cm)


DIAVOLIK
STOP and GO!

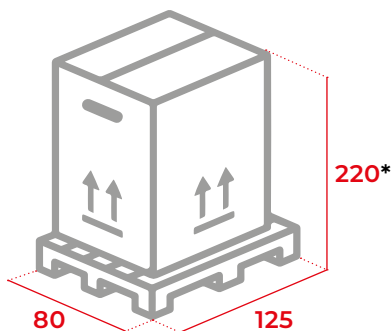

Gewicht Palette:
25 kg


*(Mit optionaler
montierter Seilwinde
H = 230 cm)

FARMER
MULTIUSE

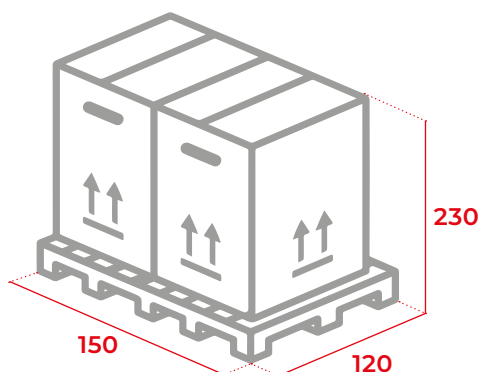

Gewicht Palette:
25 kg

MAGIK
MULTIUSE

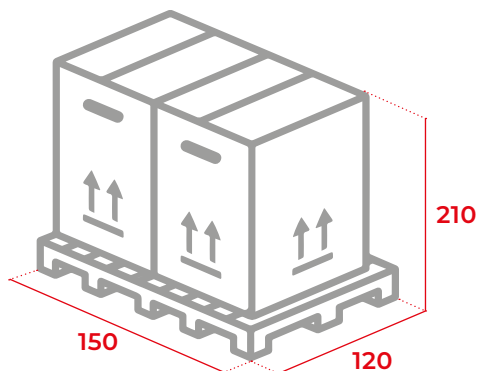

Gewicht Palette:
25 kg