

**FARMER** > 13 ton  
**MAGIK** > 18 ton  
 16 ton



**H max**  
 • 104 cm  
 • 115 cm



**min > max**  
 5 > 90 cm




Comandi **Standard**

**System LEADER**



# FARMER MAGIK MULTIUSE

| MODELLO                                                       | FARMER MULTIUSE                                                                     |                        | MAGIK MULTIUSE                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Altezza di taglio / Corsa coltello                            | 104 / 94 cm                                                                         |                        | 115 / 105 cm (regolabile)                                                            |                                                                                       |
| Comandi                                                       | Standard                                                                            |                        | System LEADER                                                                        |                                                                                       |
| Forza di taglio                                               | 13 ton                                                                              | 18 ton                 | 16 ton                                                                               |                                                                                       |
| <b>CODICE</b>                                                 | <b>37.M.111</b>                                                                     | <b>39.M.121</b>        | <b>36.M.120</b>                                                                      | <b>36.M.121</b>                                                                       |
| Alimentazione:<br><b>VS</b> = benzina / <b>EL</b> = elettrico | <b>VS</b><br>3200 giri                                                              | <b>VS</b><br>3200 giri | <b>VS</b><br>3200 giri                                                               | <b>EL</b><br>400 Volt                                                                 |
| Potenza (HP / kW)                                             | 9 / 6,7                                                                             | 13 / 9,55              | 9 / 6,7                                                                              | 5,5 / 4                                                                               |
| Pressione lavoro (bar)<br><i>PD = pompa doppia</i>            | 260 / PD                                                                            | 280 / PD               | 250 / PD                                                                             | 250                                                                                   |
| Capacità serbatoio olio idraulico                             | 18 lt                                                                               | 19 lt                  | 23 lt                                                                                | 23 lt                                                                                 |
| 1ª velocità di taglio (cm/sec)                                | 8                                                                                   | 6                      | 6                                                                                    | 4,5                                                                                   |
| 2ª velocità di taglio (cm/sec)                                | 25                                                                                  | 14                     | 14                                                                                   | 10,5                                                                                  |
| Velocità di ritorno (cm/sec)                                  | 11,5                                                                                | 11                     | 11                                                                                   | 8,5                                                                                   |
| Velocità calcolate a giri                                     | 3200                                                                                | 3200                   | 3200                                                                                 | 1400                                                                                  |
| Sollevatore laterale<br>(EN 609-1:2017)                       | ■                                                                                   | ■                      | ■                                                                                    | ■                                                                                     |
| Barra luci                                                    | ■                                                                                   | ■                      | ■                                                                                    | ■                                                                                     |
| Parafanghi                                                    | ■                                                                                   | ■                      | ■                                                                                    | ■                                                                                     |
| Gancio traino                                                 | ■                                                                                   | ■                      | ■                                                                                    | ■                                                                                     |
| Omologazione stradale                                         | *                                                                                   | *                      | *                                                                                    | *                                                                                     |
| Dimensioni di lavoro<br>(A x B x H) cm                        | 290 x 122 x 263                                                                     |                        | 290 x 122 x 268                                                                      |                                                                                       |
| Peso (kg)                                                     | 464                                                                                 | 494                    | 558                                                                                  | 558                                                                                   |
| <b>Prezzo</b>                                                 |                                                                                     |                        |                                                                                      |                                                                                       |
| <b>ACCESSORI<br/>OPTIONAL</b>                                 |  |                        |  |  |
| Descrizione                                                   | Tiratronchi                                                                         |                        | Contaore digitale                                                                    | Ruota di scorta                                                                       |
| Codice                                                        | 845.201                                                                             |                        | 400.113.K                                                                            | 845.157.K                                                                             |
| Tutti i modelli                                               | *                                                                                   |                        | *                                                                                    | *                                                                                     |
| <b>Prezzo</b>                                                 |                                                                                     |                        |                                                                                      |                                                                                       |

Legenda: ■ = Incluso di serie // \* = Optional

Dimensioni / Pesì spedizione: pag. 39

# FARMER

## MULTIUSE



Doppia Velocità di serie

Cilindro idraulico con posizione unica per trasporto e per lavoro

Sensore per blocco del flusso idraulico

Barra luci per circolazione stradale in posizione di riposo

Doppi comandi posizionati in modo ergonomico per la **fase di spaccatura**




Protezione laterale, con supporto tiratronchi integrato, per anticaduta ceppo sia lungo che corto (EN 609-1:2017)

Richiudibile a fine lavoro

**Dispositivo di fissaggio del legno**  
(Sistema Esclusivo THOR)



Mentre entrambe le mani dell'operatore sono impegnate sulle leve di comando, il tronco viene trattenuto dal dispositivo di fissaggio temporaneo che si sblocca in automatico durante la fase di spacco tramite lo sgancio della molla al contatto con il coltello



Sollevatore laterale incluso (EN 609-1:2017) montato sul lato sinistro della macchina con doppia funzione per protezione anticaduta ceppo, dotato di gancio per appoggio a riposo




MAGIK»




Solo versione **VS** (Benzina)

Mod. **18 ton**

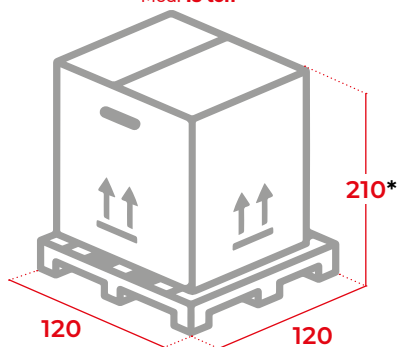

Tutte le altre versioni

Mod. **13 / 18 / 20 ton**

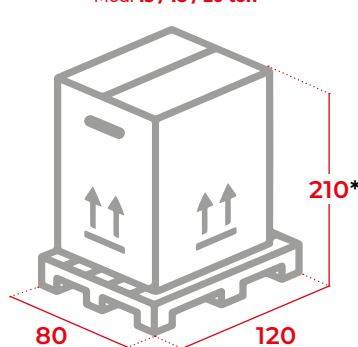

**Peso Pallet:**  
**25 kg**

\*(Con verricello  
optional montato  
H=218cm)


Solo versione **VS** (Benzina)

Mod. **18 ton**

Tutte le altre versioni

Mod. **13 / 18 / 20 ton**


MAGIK»  
EVOLUTION

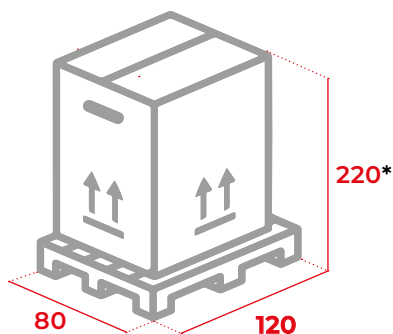

**Peso Pallet:**  
**25 kg**

\*(Con verricello  
optional montato  
H = 218 cm)


DIAVOLIK  
STOP»  
andGo!

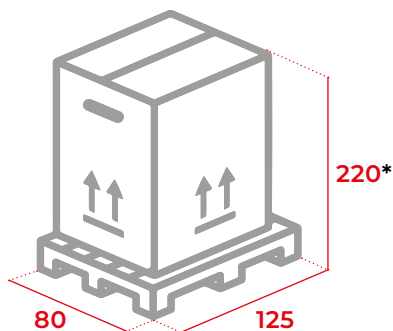

**Peso Pallet:**  
**25 kg**


\*(Con verricello  
optional montato  
H = 230 cm)

FARMER  
MULTIUSE»

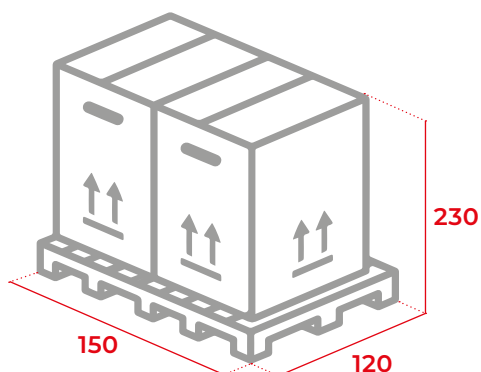

**Peso Pallet:**  
**25 kg**

MAGIK  
MULTIUSE»

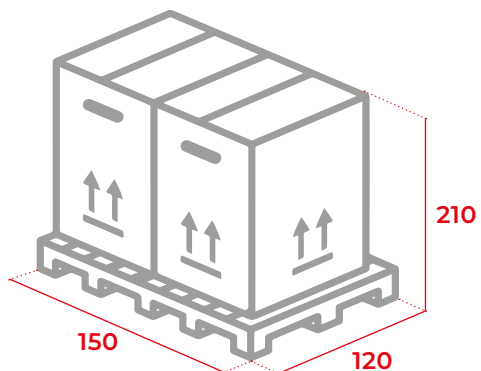

**Peso Pallet:**  
**25 kg**