



APW

6000

VERRICELLO A BATTERIA

POWERED BY

STIHL

APIII
SYSTEM

PORTATILE PROFESSIONALE POTENTE



POTENZA IMMEDIATA
CONTROLLO TOTALE
PROGETTATO PER IL LAVORO VERO

IL VERRICELLO PORTATILE PIÙ AVANZATO MAI PROGETTATO DALLA PORTABLE WINCH CO. Alimentato dalla piattaforma a batteria STIHL AP, offre una coppia immediata, un controllo senza pari e sicurezza integrata in un formato davvero portatile.

www.portablewinch.info

APW 6000

POWERED BY **STIHL** | **APIII SYSTEM**

1.500 KG

FORZA DI TRAZIONE

4 HP

POTENZA

16 M/MIN

VELOCITÀ MASSIMA

13 KG

PESO
(SENZA BATTERIA)

APIII SYSTEM

VANO BATTERIA
STIHL AP
BATTERIA NON INCLUSA

ACCELERATORE
AZIONATO
PER TRAZIONE

SISTEMA
DI CATTURA
PROGRESSIVA

TAMBURO
MAXGRIP™

CAMBIO COLLAUDATO
SUL CAMPO

MANIGLIA DEL
VERRICELLO

INDICATORE
LED

ARRESTO DI
EMERGENZA

GANCI DI
ANCORAGGIO


SELETTORE
DELLA
MODALITÀ
DI VELOCITÀ

BASE RESISTENTE
AGLI URTI

TECNOLOGIE CHIAVE



Tamburo Maxgrip™

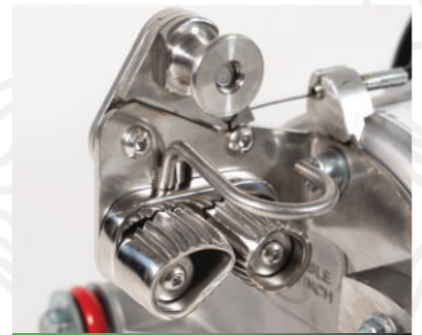

Sistema di controllo di precisione delle funi



Motore con coppia istantanea da 3,0 kW



Sistema di arresto di emergenza e bloccaggio del tamburo

CONTROLLA LA TRAZIONE. DOMINA IL LAVORO.



**I 5 PRINCIPALI VANTAGGI
PER GLI UTENTI**

- ✓ **Potente e silenzioso**
- ✓ **Prestazioni di livello professionale**
- ✓ **Senza manutenzione**
- ✓ **Sicuro per l'operatore**
- ✓ **Compatibile con le batterie STIHL AP**



**GUARDA COME
FUNZIONA NELLA
PRATICA**

APPLICAZIONI TIPICHE



SILVICOLTURA



FUORISTRADA



CACCIA



POTATURA



**VITA DI
CAMPAGNA**



AGRICOLTURA

PERFORMANCE	PERCHÉ È IMPORTANTE
FORZA DI TRAZIONE MASSIMA > (Singola / doppia) 1.500 kg / 3.000 kg	Fornisce la potenza necessaria, riducendo il rischio di strappi, infortuni e situazioni pericolose.
VELOCITÀ DELLA CORSA (SELETTORE A 3 VELOCITÀ) > 10 / 13 / 16 m/min a seconda della batteria	Dalla regolazione di precisione alla trazione veloce, pronta per qualsiasi compito.
CONDIZIONI DI LAVORO > IPX4, da -10 °C a +45 °C	Prestazioni ottimali in ogni stagione, affidabilità garantita con pioggia, neve, caldo o freddo.
ENERGIA	
TESTA MOTORE > STIHL POWER	Oltre 20 anni di esperienza ingegneristica di Portable Winch Co. con la tecnologia STIHL sistema AP.
MOTORE DA 3,0 KW > Ciò equivale a 420 Nm dopo la riduzione del cambio.	Una potenza su cui puoi contare: una coppia superiore a quella di un pick-up!
BATTERIE AGLI IONI DI LITIO 36 V > Compatibile con tutte le batterie della serie AP di STIHL. Raggiunge i 337 Wh con l'AP 500 S	Compatibile con gli attrezzi STIHL AP della tua gamma, ti permette di lavorare in quota riducendo al contempo i rischi di scintille, diminuendo gli interventi di manutenzione ed eliminando i costi di carburante e gas di scarico.
FUNE E SISTEMA DI CONTROLLO	
ACCELERATORE A TRATTENIMENTO > Intuitivo: la fune funge da comando.	Consente un controllo perfetto sul movimento del carico per una trazione di precisione.
SISTEMA DI CATTURA PROGRESSIVA INTEGRATO > Sistema proprietario di supporti e morsetti di fissaggio in acciaio inossidabile	Impedisce lo srotolamento del carico e mantiene la fune in tensione, migliorando la sicurezza e garantisce un controllo ottimale nelle applicazioni più impegnative, pur rimanendo facile da disinnestare.
GANCIO DI FISSAGGIO CON ASTA DI TENSIONE > Sistema brevettato che mantiene la corda in tensione quando si allenta	Impedisce che la fune si aggrovigli sul tamburo.
TAMBURO MAXGRIP™ > Tamburo a corda con Ø 76 mm in alluminio	Progettato per garantire la massima aderenza anche durante le operazioni più impegnative.
SICUREZZA	
ARRESTO DI EMERGENZA > Spegne immediatamente il motore e interrompe la trazione	Una maggiore sicurezza che aiuta a prevenire gli incidenti in caso di imprevisti; è conforme agli standard di sicurezza professionali del settore.
BASSA RUMOROSITÀ > Livello sonoro: LpA = 74 dB(A) all'altezza dell'operatore	Rumore ridotto per facilitare la comunicazione tra i membri dell'equipaggio e il minimo impatto sugli ambienti urbani.
ALTRE CARATTERISTICHE	
SCATOLA DEL CAMBIO > Riduttore ad ingranaggi ad alta efficienza 200:1. Lubrificato a bagno d'olio e sigillato in fabbrica per garantire affidabilità a lungo termine senza necessità di manutenzione.	componenti accuratamente abbinati riducono al minimo l'attrito interno, massimizzando il trasferimento di potenza alla fune.
GANCI DI FISSAGGIO > Ganci di tipo industriale fissati nella scatola del cambio stampata	Utilizza il tuo verricello in più situazioni adattando l'ancora al lavoro da svolgere, e non viceversa, con uno qualsiasi dei sistemi di ancoraggio Portable Winch disponibili.
PROTEZIONE PER VERRICELLO > Protezione dell'alloggiamento e maniglia integrata	Maggiore resistenza, trasporto più agevole, meno danni
L'UNITÀ	
PESO > 13 kg senza batteria	Il design leggero consente il trasporto e l'installazione da parte di una sola persona, riducendo la necessità di macchinari specializzati destinati a lavori di piccole dimensioni o in luoghi difficili da raggiungere.
DIMENSIONI > 39,6 cm x 28 cm x 26,5 cm	Compatto, si adatta a qualsiasi veicolo – facile da sistemare insieme al resto dell'attrezzatura.
INCLUSO	
IMBRACATURA CIRCOLARE IN POLIESTERE DA 2,5 M > Portata nominale: 2.000 kg (WLL) con un fattore di sicurezza pari a 7	Un'imbracatura flessibile e conforme alle norme che garantisce sicurezza, rapidità e facilità d'uso ancoraggio con verricello.
GARANZIA E CERTIFICAZIONI	
GARANZIA > Garanzia limitata di 5 anni (+1 anno con registrazione)	Ricorda che il tuo investimento è coperto per ben sei anni, con costi imprevisti minimi e la massima tranquillità in ogni intervento.
CERTIFICAZIONI > CE, UKCA, IPX4	Rigorosamente testato e realizzato in conformità con gli standard del settore, garantisce sicurezza, durata e prestazioni affidabili.



Sede centrale di Portable Winch Co.

1170 Thomas-Tremblay Street Sherbrooke, Quebec, Canada, J1G 5G5
sales@portablewinch.com - www.portablewinch.info

+ 1 819 563-2193

Linea gratuita (Canada e Stati Uniti): 1-888-388-7855 © 2026
Portable Winch Co. – Tutti i diritti riservati

Importatore per l'Italia: RICCA ANDREA & C. Snc
Via Vecchia di Cuneo, 57 - 12022 Busca, Italy Tel. +39 0171 946709
info@thor-italy.com - www.thor-italy.com