


max.  Ø 28 cm

Ø 600 mm
Ø 700 mm




KATANA⁷⁰⁰

■ = SERIENMÄSSIG // □ = NICHT LIEFERBAR // * = SONDERZUBEHÖR

MODELL	KATANA 700				
max. Schnitttiefe	Ø 22 cm	Ø 28 cm			
Hartmetall-Sägeblatt Bohrung Ø 30 mm <u>serienmäßig</u>	Ø 600 mm	Ø 700 mm			
Geschwindigkeit des Sägeblattes U/min.	1600	1400			
ARTIKEL-NR.	K70.100	K70.101	K70.102	K70.103	K70.104
Antrieb EL = Elektromotor (SI), V.PF = Traktor, VS = Benzin	EL 230 Volt	EL 230 Volt	EL 400 Volt	V.PF 450 U/min.	VS 1400 U/min.
Leistung (PS / kW)	3 / 2,2	3 / 2,2	5 / 3,7	11 / 8	9 / 6,7
Schwungrad am Elektromotor montiert	*	■	*	□	□
Sägeblattbremse	■	■	■	■	■
Dreipunktaufhängung 1.-2. Kat.	□	□	□	■	□
Schnittverstellung	■	■	■	■	■
Vollgummiräder (Ø mm)	300	300	300	300	300
Arbeitsmaße (L x B x H cm)	110 x 130 x 115	110 x 130 x 115	110 x 130 x 115	110 x 130 x 110	100 x 135 x 110
Gewicht (kg)	130	142	133	131	180
Preis					

Versandmaße und Gewichte: Seite 55

SONDERZUBEHÖR					
Beschreibung	Stahlsägeblatt		Schwungrad	Hilfsrolle	Gelenkwelle
Artikel-Nr.	DA.600.30	DA.700.30	D.280.19	D.60.120	600.059
K70.100	*	---	*	*	□
K70.101	---	*	■	*	□
K70.102	---	*	*	*	□
K70.103	---	*	□	*	*
K70.104	---	*	□	*	□
Preis					

Superkompakte Wippsäge zum privaten Gebrauch!

Keilriemenantrieb
schallgedämpft,
für höhere Leistung




Hohe Leistung
auch bei 230 Volt
mit Sägeblatt
Ø 700 dank des
angebauten
Schwungrades

Schalter mit Überlastschutz
und Bremse

Wippe-Abdeckung im
Sägebereich
(Exklusives THOR-System)

Hebel zum
Entriegeln des
Wippevorschubs
(Exklusives
THOR-System)



Griffhöhenverstellung
für die Bedienung der Wippe



Am unteren Schwenkpunkt der
Wippe montierte Pendellager

Mehrzweck-
Verbreiterung für:

Vollgummi-Transporträder Ø 300 mm serienmäßig

Auflage des
Schnittgutes

Handgriff für kurze
Transportwege



Schnittlängen-Einstellung



Getriebe mit Untersetzung in Aluminium
für Modelle mit Traktorantrieb

Wippe zur Auflage
des Schnittgutes
mit internem
Antiroll-System

Auflage für Gelenkwelle

Notbremsvorrichtung des
Sägeblattes für Maschinen
mit Zapfwellenantrieb
(Exklusives THOR-System)

SONDERZUBEHÖR

Gelenkwelle. Art.-Nr. 600.059

3-Punkt-Aufhängung 1. - 2. Kat.
für Traktorausführungen




Versandmaße (cm) // Gewicht Palette

KATANA »700




EL / V.PF-Ausführung

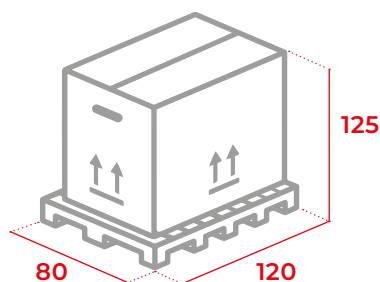

Gewicht Palette: 25 kg


VS-Ausführung

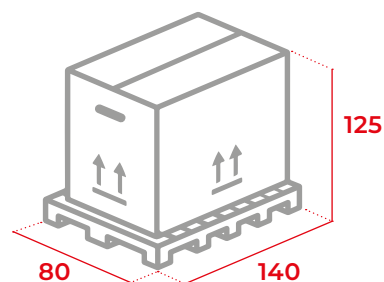

Gewicht Palette: 25 kg


V.PF / EL / KOMBI / VS -Ausführung

KATANA »750

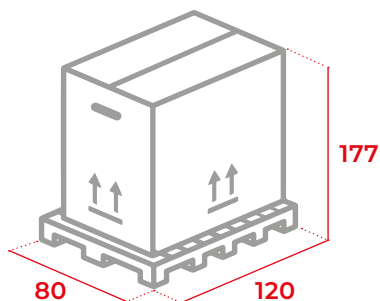

Gewicht Palette: 25 kg

TANDEM »

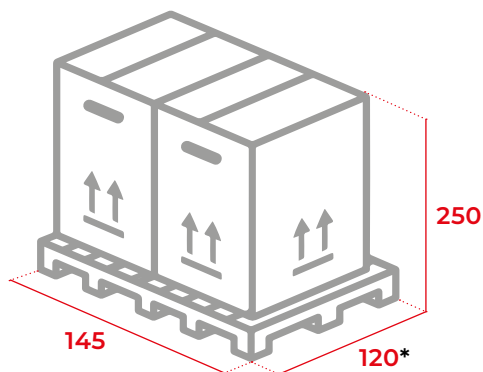

Gewicht
Palette: 25 kg

****Artikel-Nr. 76.103:**
• Verpackungstiefe = 128 cm