

max.
Ø 30 cm



Ø 750 mm
(90 Zähne)




KATANA⁷⁵⁰

■ = SERIENMÄSSIG // □ = NICHT LIEFERBAR // * = SONDERZUBEHÖR

MODELL	KATANA 750			
max. Schnitttiefe	Ø 30 cm			
Hartmetall-Sägeblatt Bohrung Ø 30 mm <u>serienmäßig</u>	Ø 750 mm			
Geschwindigkeit des Sägeblattes U/min.	1400			
ARTIKEL-NR.	K75.101	K75.103	K75.104	K75.105
Antrieb: EL = Elektromotor (S6), V.PF = Traktor, Kombi , VS = Benzin	V.PF 540 U/min.	EL 400 Volt	Kombi (EL 400 V + V.PF)	VS 3200 U/min.
Leistung (PS / kW)	25 / 18	12 / 9	7,5 / 5,5 - 25 / 18	13 / 9,55
Sägeblattbremse	■	■	■	■
Dreipunktaufhängung 1.-2. Kat.	■	■	■	---
Schnittverstellung mit Auswurfblech für Förderband	■	■	■	■
Seitliche aufklappbare Holzauflage	■	■	■	■
Vollgummiräder (Ø mm)	400	400	400	400
Arbeitsmaße (L x B x H cm)	170 x 170 x 120			170 x 215 x 120
Gewicht (kg)	257	325	300	350
Preis				

Versandmaße und Gewichte: Seite 55

SONDERZUBEHÖR				
Beschreibung	Stahlsägeblatt	Hilfsrolle	Luftbereifte Räder Ø 400 mm	Gelenkwelle mit Abscherbolzen
Artikel-Nr.	DA.750.30	D.60.120	200.193.K	600.125
Elektro	*	*	*	□
Traktor	*	*	*	*
Kombi	*	*	*	* (V.PF)
Benzin	*	*	*	□
Preis				

Wippsägen

Robuste Wippsäge für den professionellen Anwender mit einer einzigartigen Ergonomie für jeden Benutzer!



KATANA»750



Notbremsvorrichtung des Sägeblattes für Maschinen mit Zapfwellenantrieb
(Exklusives THOR-System)

Schalter mit Überlastschutz und Bremse

Wippe-Abdeckung im Sägebereich
(Exklusives THOR-System)



Hebel zum Entriegeln des Wippevorschubs
(Exklusives THOR-System)



SONDERZUBEHÖR: Hilfsrolle

Griffhöhenverstellung für die Bedienung der Wippe

Selbstschmierende Buchsen, am Drehpunkt der Wippe montiert




Seitliche, auf Kugellager montierte Beschickungsvorrichtung, mit senkrechter Ruheposition für den sicheren Transport



Schnittverstellung und Auswurfblech serienmäßig (bereits für Förderband vorgesehen)

Keilriemenantrieb XPA mit geringer Reibung, durch 3 Keilriemen



SONDERZUBEHÖR

Gelenkwelle mit Abscherbolzen

Vollgummi-Räder zum Transport Ø 400 mm serienmäßig
SONDERZUBEHÖR: luftbereifte Räder Ø 400 mm

3-Punkt-Aufhängung 1. - 2. Kat. serienmäßig bei allen Modellen




Versandmaße (cm) // Gewicht Palette

KATANA »700




EL / V.PF-Ausführung

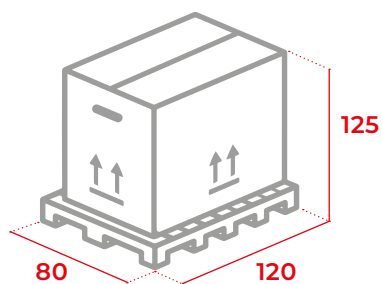

Gewicht Palette: 25 kg


VS-Ausführung

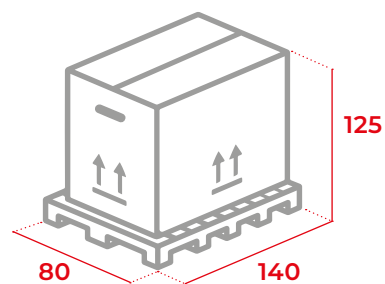

Gewicht Palette: 25 kg


V.PF / EL / KOMBI / VS -Ausführung

KATANA »750

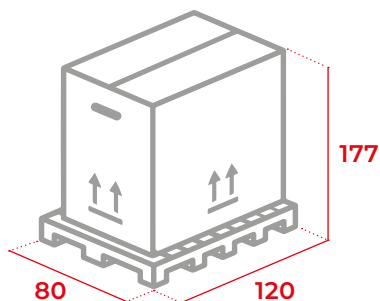

Gewicht Palette: 25 kg

TANDEM »

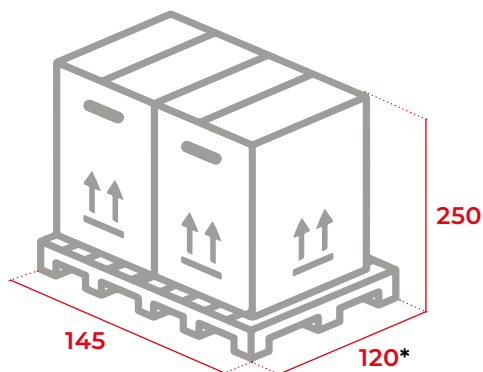

Gewicht
Palette: 25 kg

****Artikel-Nr. 76.103:**
• Verpackungstiefe = 128 cm