

max
Ø 30 cm



Ø 750 mm
(90 denti)




KATANA⁷⁵⁰

Legenda: ■ = Incluso di serie // □ = Non disponibile // * = Optional

MODELLO	KATANA 750			
Profondità di taglio max	Ø 30 cm			
Lama widia foro Ø 30 mm <u>inclusa</u>	Ø 750 mm			
Velocità della lama giri/minuto	1400			
CODICE	K75.101	K75.103	K75.104	K75.105
Alimentazione: EL = elettrico (S6), V.PF = trattore, Kombi , VS = benzina	V.PF 540 giri	EL 400 Volt	Kombi (EL 400 V + V.PF)	VS 3200 giri
Potenza (HP / kW)	25 / 18	12 / 9	7,5 / 5,5 - 25 / 18	13 / 9,55
Freno di arresto della lama	■	■	■	■
Attacco a 3 punti 1ª - 2ª categoria	■	■	■	---
Regolazione di taglio con convogliatore di scarico per nastro trasportatore	■	■	■	■
Alimentatore laterale ribaltabile per tronchi	■	■	■	■
Ruote piene (Ø mm)	400	400	400	400
Dimensioni lavoro (A x B x H cm)	170 x 170 x 120			170 x 215 x 120
Peso (kg)	257	325	300	350
Prezzo				


Dimensioni e Pesì per spedizione: pag. 55

ACCESSORI OPTIONAL				
Descrizione	Disco acciaio	Rullo di spinta	Ruote pneumatiche Ø 400	Cardano con bullone di sicurezza
Codice	DA.750.30	D.60.120	200.193.K	600.125
Elettrico	*	*	*	□
Trattore	*	*	*	*
Kombi	*	*	*	* (V.PF)
Benzina	*	*	*	□
Prezzo				

Grande stabilità per uso industriale / agricolo!



KATANA»750

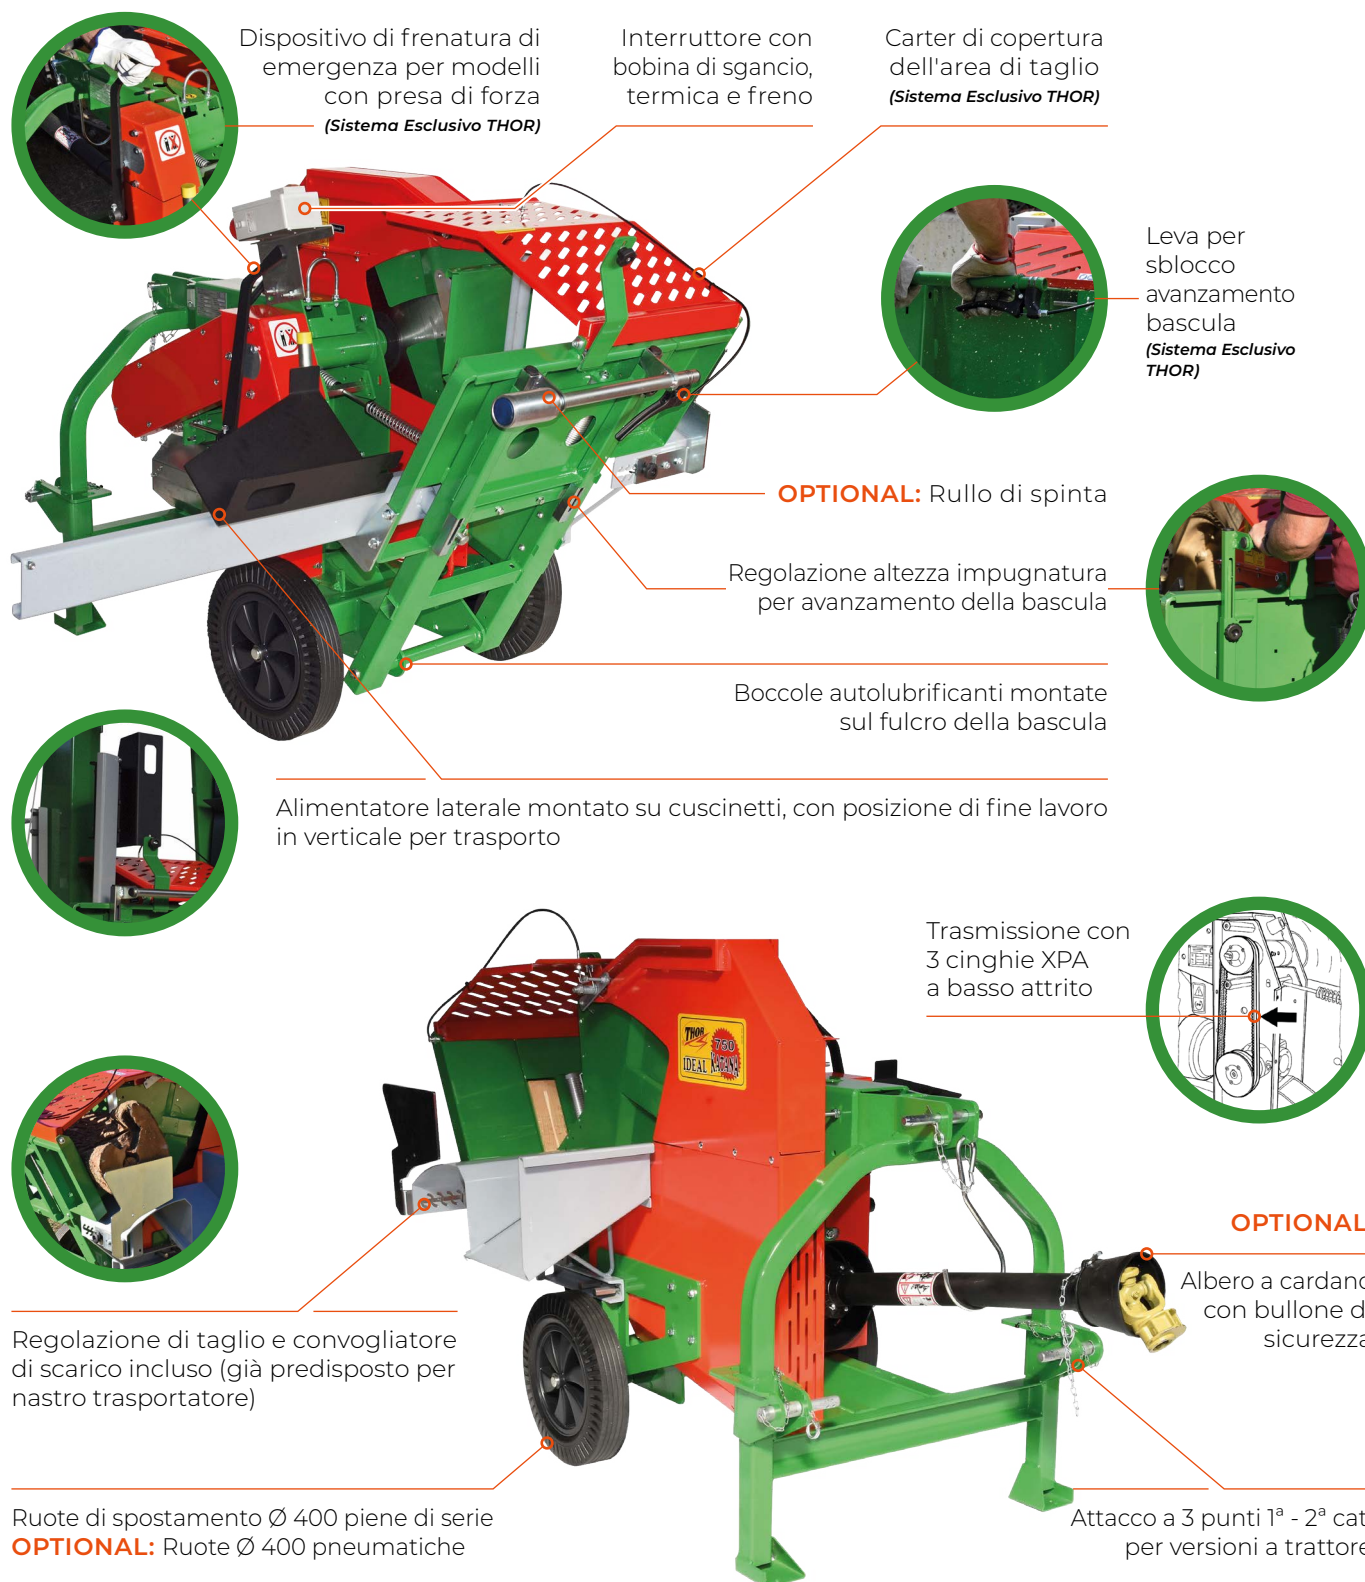


Dimensioni di spedizione (ingombro in cm) // Peso Pallet

KATANA »700




Versione **EL / V.PF**

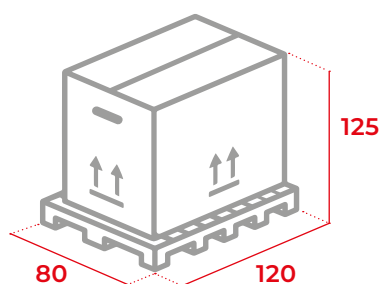

Peso Pallet: 25 kg

Versione **VS**

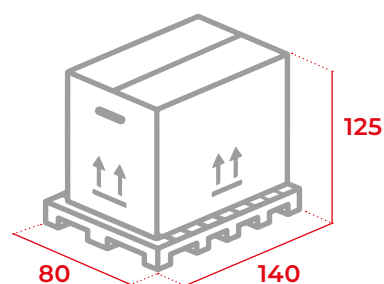


Peso Pallet: 25 kg

KATANA »750




Versione **V.PF / EL / KOMBI / VS**

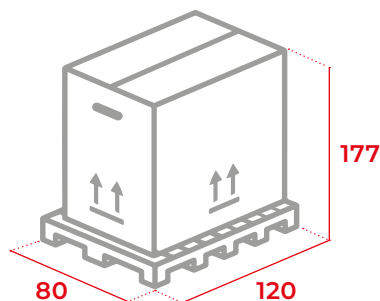

Peso Pallet: 25 kg

TANDEM »

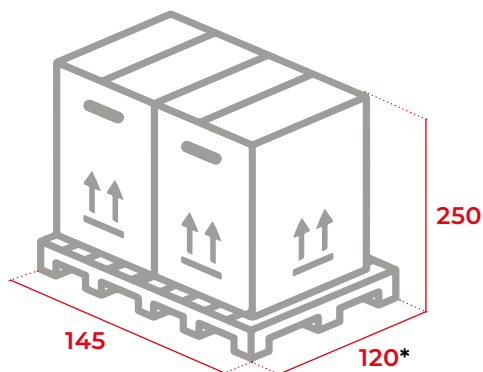

Peso Pallet:
25 kg

*Versione **EL** - Cod. 76.103:
 • Profondità dell'imballo = 128 cm