

13 t
18 t
20 t



max.
120 cm



min.>max.
5-90 cm



System
LEADER
EVOLUTION







MAGIK EVOLUTION

■ SERIENMÄSSIG // □ NICHT LIEFERBAR // * SONDERZUBEHÖR

MODELL	MAGIK EVOLUTION				
Spalthöhe / Spalthub	124 cm / 114 cm (verstellbar)				
Hydrauliköl-Tank	22 l		23 l		38 l
Spaltkraft	13 t		18 t		20 t
ARTIKEL-NR.	40.101	40.106	41.101	41.103	41.110
Antrieb V.PF =Traktor, Kombi	V.PF max. 540 U/min.	KOMBI EL 400 V + V.PF	V.PF max. 540 U/min.	KOMBI EL 400 V + V.PF	V.PF max. 540 U/min.
Leistung (HP / kW)	22 / 16	5,5 / 4 - 22 / 16	24 / 18	7,5 / 8,5 - 24 / 18	27 / 20
max. Druck (bar) PD=Doppelpumpe	260	250	280	280 / PDxEL	315
1. Spaltgeschwindigkeit (cm/s)	9	6 - 6	7	6,6 - 7	7
2. Spaltgeschwindigkeit (cm/s)	28	19-28	16	15-16	16
Rücklaufgeschwindigkeit (cm/s)	13	9-8,5	13	12-13	13
Drehzahl U/min.	450	1400 - 450	450	1400 - 450	450
3. Punkt-Aufhängung 1.-2. Kat.	■	■	■	■	■
Arbeitsmaße (LxB / H=290 cm)	115 x 125	115 x 125	115 x 125	115 x 125	115 x 125
Gewicht (kg)	445	473	480	530	512
Preis					

Versandmaße und Gewichte: Seite 39

SONDERZUBEHÖR (für Beschreibungen und technische Daten siehe Seite 30)

					
Handsäppie	Breitspaltkeil 60° für 13 t	Gelenkwelle	Motorsägenträger		
			Manuelle Seilwinde Zugkraft: 250 kg		
Fahrgestell, Vollgummiräder 250	Spalttisch 50 cm mit <u>Fußsteuerung</u> , Verlängerung und Wanne	Zange	Umlenkrolle für Zug von unten		

Die Weiterentwicklung des System-LEADER: jetzt elektrisch!

MAGIK EVOLUTION

Mit der innovativen Sicherheits-Zweihandbedienung **System-LEADER Evolution** können Sie das Herunterfahren des Spaltmessers ohne jedes Risiko bis zum Kontakt mit dem Holzstück elektrisch steuern, wobei eine oder beide Hände dabei frei bleiben (bei Verwendung des Spalttisches können Sie die Zentrierung mit dem Fußpedal vornehmen, während Sie beide Hände dabei frei haben)! Die Anfahrsphase wird nämlich mit dem Drücken von nur einer Taste betätigt. Sobald der Holzstamm zentriert und in der gewünschten Position fixiert ist, wird der eigentliche Spaltvorgang durch gleichzeitiges Drücken der beiden Steuerungstasten ausgelöst und durchgeführt. Es müssen bei dieser Steuerung überhaupt keine Hebel mehr gezogen werden.



Elektro-hydraulisches Ventil für die AUTOMATISCHE doppelte Geschwindigkeit + Hammerfunktion für ein progressives Eintreten des Spaltkeils in den Stamm


System zur AUTOMATISCHEN Verriegelung und Entriegelung des Hydraulikzylinders

Steuereinheit

ELEKTRISCH gesteuerte Bedienungsvorrichtung System-Leader EVOLUTION". Die Anfahrsphase wird mit dem Drücken von nur einer Taste gesteuert. Dann wird mit gleichzeitigem Drücken beider Tasten der eigentliche Spaltvorgang durchgeführt.

Elektrokasten mit integrierter Spule + 12-Volt-Transformator bei 400-Volt- Modellen


Druckknopf in der Mitte zur Entriegelung des Messers

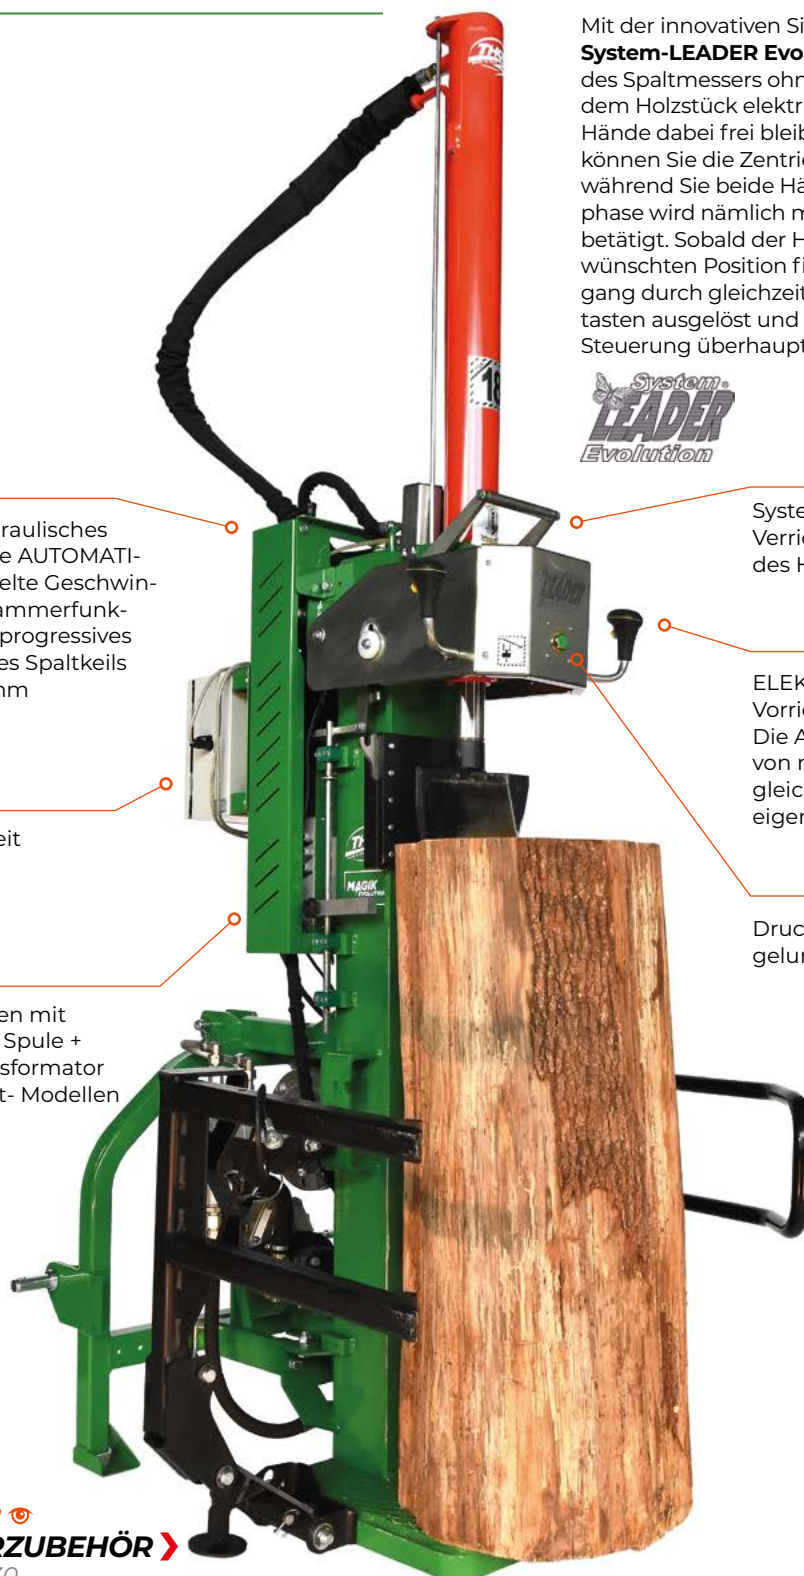


MAGIK



Nur **VS-Ausführung** (Benzin)
Modell **18 t**

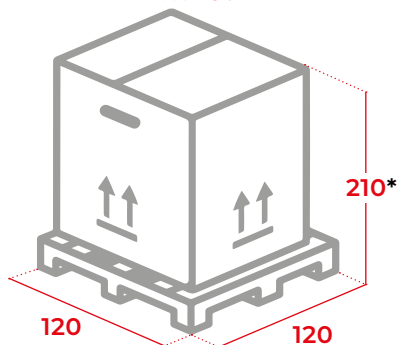


Alle anderen Ausführungen
Modell **13 / 18 / 20 t**

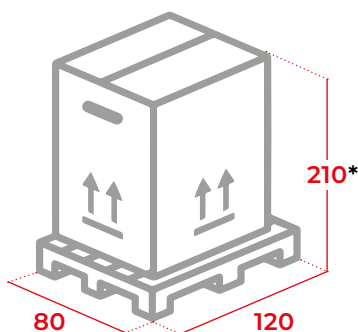

Gewicht Palette:
25 kg

*(Mit optionaler
montierter
Seilwinde
H = 218 cm)


MAGIK
EVOLUTION

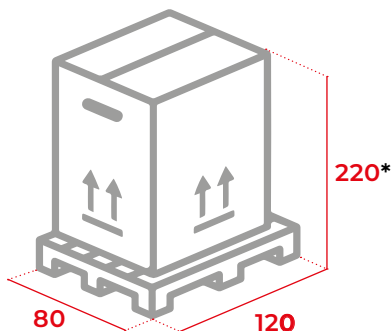

Gewicht Palette:
25 kg

*(Mit optionaler
montierter Seilwinde
H = 218 cm)


DIAVOLIK
STOP and GO!

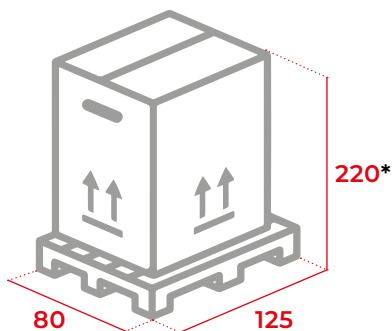

Gewicht Palette:
25 kg


*(Mit optionaler
montierter Seilwinde
H = 230 cm)

FARMER
MULTIUSE

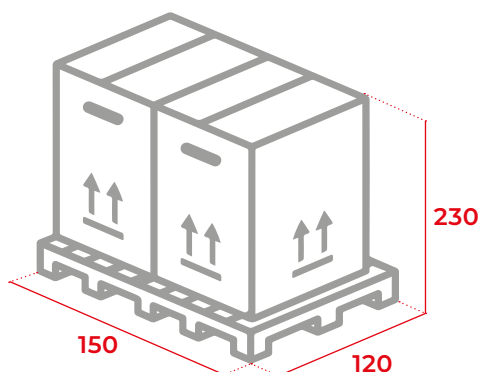

Gewicht Palette:
25 kg

MAGIK
MULTIUSE

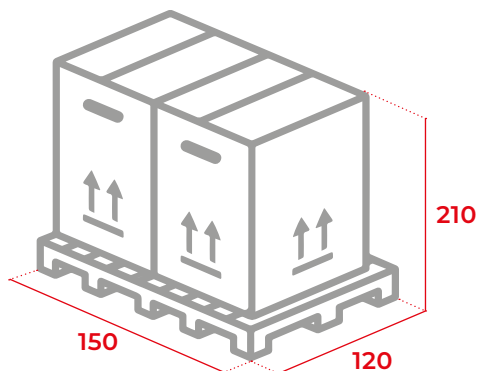

Gewicht Palette:
25 kg