

Hydraulische Holzspalter senkrecht

MAGIK MULTIUSE

FARMER/MAGIK MULTIUSE

Gleiche Position des Hydraulikzylinders, für die Arbeitsposition und für die Transportposition

Ergonomisch ausgerichtete Sicherheits-Zweihand-Bedienung für max. Bediener-sicherheit beim **Spaltvorgang**

Sensor für hydraulische Durchflusssperre

Scheinwerfer-Schiene für den Straßenverkehr in Ruhestellung

Ausrichten des Spaltgutes mit unserem (Exklusives THOR-System)





Selbstschmierende, wartungsarme und austauschbare Führungen aus Teflon

Spaltkeil aus Spezialstahl. Die abgewinkelte Schneidkante ermöglicht besseres Eindringen bei geringerem Kraftaufwand

Aluminium-Messerhubeinstellung einfach auf die gewünschte Höhe einstellbar

Sehr breite Bodenplatte für die optimale Kraftverteilung des zu spaltenden Stammes

Arretierbar am Ende der Arbeit. Dank des drehbaren Stützfußes wird der Platzbedarf der Maschine minimiert

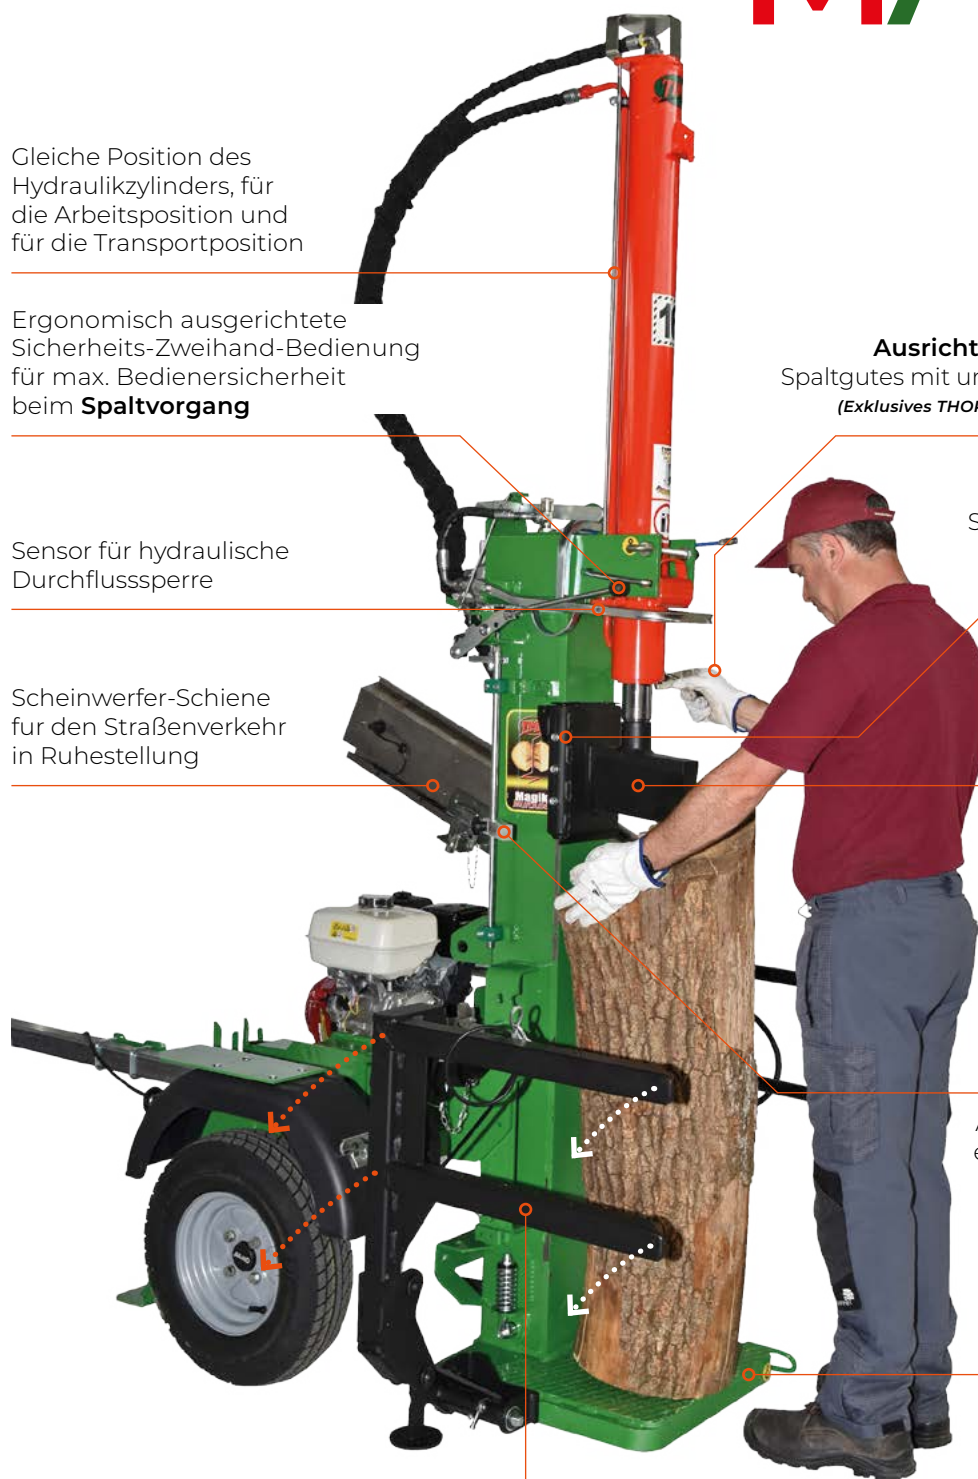

ALL UNSER I
SONDERZUBEHÖR

auf Seite 36-37

FARMER
MAGIK

13 t
18 t
16 t



max.
• 104 cm
• 115 cm



min. → max.
5 → 90 cm




Steuerungen **Standard**

System LEADER



FARMER MAGIK MULTIUSE

MODELL	FARMER MULTIUSE		MAGIK MULTIUSE	
Spalthöhe / Spalthub	104 / 94 cm		115 / 105 cm (verstellbar)	
Steuerungen	Standard		System LEADER	
Spalkkraft	13 t	18 t	16 t	
ARTIKEL-NR.	37.M.111	39.M.121	36.M.120	36.M.121
Antrieb: VS = Benzin / EL = Elektro	VS 3200 U/min.	VS 3200 U/min.	VS 3200 U/min.	EL 400 Volt
Leistung (PS / kW)	9 / 6,7	13 / 9,55	9 / 6,7	5,5 / 4
max. Druck (bar) PD = Doppelpumpe	260 / PD	280 / PD	250 / PD	250
Hydrauliköl-Tank	18 l	19 l	23 l	23 l
1. Spaltgeschwindigkeit (cm/s)	8	6	6	4,5
2. Spaltgeschwindigkeit (cm/s)	25	14	14	10,5
Rücklaufgeschwindigkeit (cm/s)	11,5	11	11	8,5
Drehzahl U/min.	3200	3200	3200	1400
Seitlicher Stammheber (EN 609-1:2017)	■	■	■	■
Scheinwerfer-Schiene	■	■	■	■
Kotflügel	■	■	■	■
Zughaken	■	■	■	■
TÜV-Straßenzulassung	*	*	*	*
Arbeitsmaße (L x B x H) cm	290 x 122 x 263		290 x 122 x 268	
Gewicht (kg)	464	494	558	558
Preis				
SONDERZUBEHÖR				
Beschreibung	Handsäppie		Digitaler Stundenzähler	Ersatzrad
Artikel-Nr.	845.201		400.113.K	845.157.K
Alle Modelle	*		*	*
Preis				

Hydraulische Holzspalter senkrecht

Anhängespalter für den Transport auf öffentlichen Straßen zugelassen

TÜV-Straßenzulassung auf Anfrage!



Zughaken für Kugelpkupplung
Ø 50 zugelassen
Stützrad

Luftbereifte Räder (4.50.10.C)

Kunststoff-Kotflügel

Scheinwerfer-Schiene für den Straßenverkehr

Stützfüße gegen die Kippgefahr

Ersatzrad (**SONDERZUBEHÖR**)




Positionierung von Transportstellung in Arbeitsstellung




MAGIK



Nur **VS-Ausführung** (Benzin)
Modell **18 t**

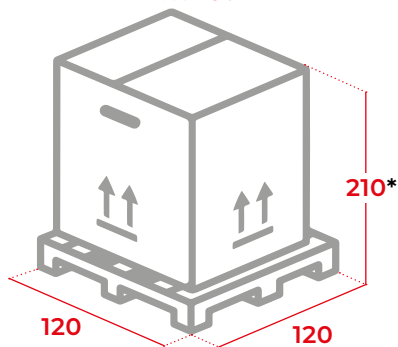


Alle anderen Ausführungen
Modell **13 / 18 / 20 t**

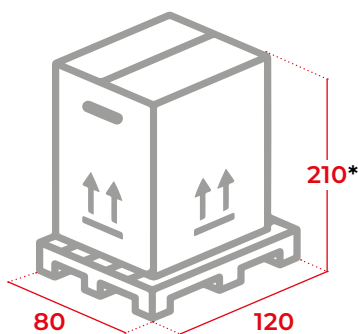

Gewicht Palette:
25 kg

*(Mit optionaler
montierter
Seilwinde
H = 218 cm)


MAGIK
EVOLUTION

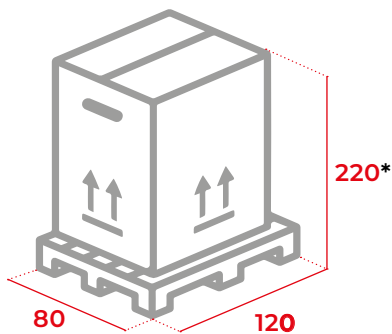

Gewicht Palette:
25 kg

*(Mit optionaler
montierter Seilwinde
H = 218 cm)


DIAVOLIK
STOP and GO!

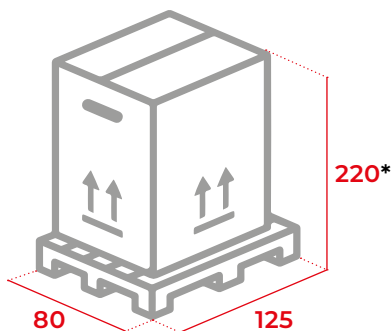

Gewicht Palette:
25 kg


*(Mit optionaler
montierter Seilwinde
H = 230 cm)

FARMER
MULTIUSE

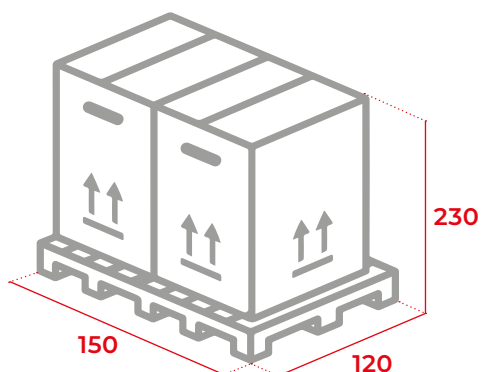

Gewicht Palette:
25 kg

MAGIK
MULTIUSE

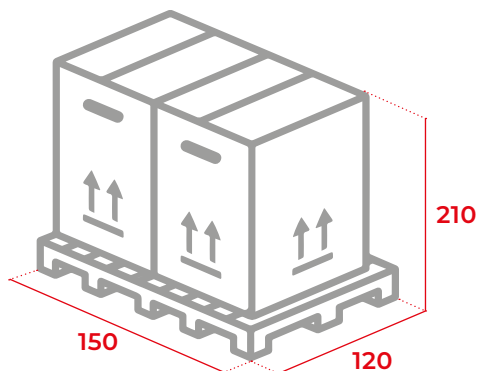

Gewicht Palette:
25 kg