

MAGIK

Innovativ, Top Qualität
die keinen Wunsch offen lässt!

Ausrichten des
Spaltgutes mit unserem
(Exklusives THOR-System)



Sensor für hydraulische
Durchflusssperre

Aluminium-Messerhubeinstellung
einfach auf die gewünschte Höhe
einstellbar

Hydraulikzylinder in Ruhestellung
für Transport und Aufbewahrung
einfahrbar, Höhe 190 cm

3-Punkt-Aufhängung 1. - 2. Kat.
für V.PF und Kombi-Modelle

Ergonomisch ausgerichtete
Zweihand-Bedienung
für den **Spaltvorgang**

Doppelter Holzhaltebügel mit integrierter
Sappiehalterung auf der rechten Seite der
Maschine montiert für lange und kurze
Absturzsicherung (EN 609-1:2017)

Arretierbar am Ende der Arbeit




Selbstschmierende, wartungsarme
und austauschbare Führungen aus Teflon

Spaltkeil aus Spezialstahl. Die abgewinkelte Schneidkante
ermöglicht besseres Eindringen bei geringerem Kraftaufwand

Sehr breite Bodenplatte für die optimale
Kraftverteilung des zu spaltenden Stammes

An der linken Seite der Maschine serienmäßiger
montierter Stammheber mit Doppelfunktion als
Holzhaltebügel (EN 609-1:2017)

Arretierbar am Ende der Arbeit





SONDERZUBEHÖR



SONDERZUBEHÖR

Manuelle Seilwinde, zieht Stammstücke bis zu 250 kg über eine Strecke von 20 m
(Exklusives THOR-System)

SONDERZUBEHÖR

Spalttisch 50 cm mit seitlicher Verlängerung, Fußsteuerung für den Zentrierungsvorgang und Wanne zum Anheben der Stämme auf dem Spalttisch

SONDERZUBEHÖR

Zange

SONDERZUBEHÖR

Handsappe

SONDERZUBEHÖR

Umlenkrolle für den Zug von unten

MAGIK

ALL UNSER

SONDERZUBEHÖR

auf Seite 30

13 t
18 t
20 t

max.
124 cm

min. → max.
5 → 90 cm






System
LEADER

MAGIK

MODELL	MAGIK					
Spalthöhe / Spalthub	124 cm / 114 cm (verstellbar)					
Hydrauliköl-Tank	22 l					
Spaltkraft	13 t					
ARTIKEL-NR.	34.101	34.102	34.103	34.104	34.105	34.106
Antrieb V.PF = Traktor EL = Elektro, VS = Benzin, Kombi	V.PF max. 540 U/min.	EL 230 Volt	EL 400 Volt	VS 3200 U/min.	Kombi EL 230 V + V.PF	Kombi EL 400 V + V.PF
Leistung (HP / kW)	22 / 16	3 / 2,2	5,5 / 4	9 / 6,7	3 / 2,2 - 22 / 16	5,5 / 4 - 22 / 16
max. Druck (bar) <i>PD = Doppelpumpe</i>	260	250 / PD	250	250 / PD	250 / PD x EL	250
1. Spaltgeschwindigkeit (cm/s)	9	7	6	8	7 - 6	6 - 6
2. Spaltgeschwindigkeit (cm/s)	28	22	19	25	22 - 18	19 - 18
Rücklaufgeschwindigkeit (cm/s)	13	10	9	11,5	10 - 8,5	9 - 8,5
Drehzahl U/min.	450	2800	1400	3200	2800 - 450	1400 - 450
Räder (Ø mm) <i>VG = vollgummi / PN = luftbereift</i>	250 VG *	400 PN ■	400 PN ■	400 PN ■	250 VG *	250 VG *
3-Punkt-Aufhängung 1. – 2. Kat.	■	□	□	□	■	■
Arbeitsmaße (L x B / H = 295 cm)	115 x 125	115 x 100	115 x 100	115 x 130	115 x 125	115 x 125
Gewicht (kg)	380	368	368	388	408	408
Preis						

Versandmaße und Gewichte: Seite 39

SONDERZUBEHÖR (für Beschreibungen und technische Daten siehe Seite 30)

					
Handsappe	Breitspaltkeil 60°	Gelenkwelle	Motorsägenträger		
					
Fahrgestell, Vollgummiräder 250	Spalttisch 50 cm mit Fußsteuerung, Verlängerung und Wanne	Zange		Manuelle Seilwinde Zugkraft: 250 kg	Umlenkrolle für Zug von unten

Mit der Sicherheits-Zweihandbedienung **System-LEADER (exklusives THOR-System)** wird das Spaltmesser durch Betätigen eines Bedienungshebels mit vermindertem Druck heruntergefahren (bei Einsatz des Tisches kann auch das Fußpedal betätigt werden, die Hände halten das Holz in die Spaltposition). Sobald das Spaltmesser auf das Holzstück trifft, hält es an und fixiert dieses fest. Dann wird der Spaltvorgang durch Betätigen der beiden Bedienungshebeln ausgelöst.



MODELL	MAGIK				
Spalthöhe / Spalthub	124 cm / 114 cm (verstellbar)				
Hydrauliköl-Tank	23 l			38 l	
Spalkkraft	18 t			20 t	
ARTIKEL-NR.	36.101	36.102	36.104	36.103	36.110
Antrieb V.PF = Traktor EL = Elektro, VS = Benzin, Kombi	V.PF max. 540 U/min.	EL 400 Volt	VS 3200 U/min.	Kombi EL 400 V + V.PF	V.PF 540 U/min.
Leistung (HP / kW)	24 / 18	7,5 / 5,5	13 / 9,55	7,5 / 5,5 - 24 / 18	27 / 20
max. Druck (bar) <i>PD = Doppelpumpe</i>	280	280 / PD	280 / PD	280 / PD x EL	315
1. Spaltgeschwindigkeit (cm/s)	7	6,6	6	6,6 - 7	7
2. Spaltgeschwindigkeit (cm/s)	16	15	14	15 - 16	16
Rücklaufgeschwindigkeit (cm/s)	13	12	11	12 - 13	13
Drehzahl U/min.	450	1400	3200	1400 - 450	450
Räder (Ø mm) <i>VG = vollgummi / PN = luftbereift</i>	250 VG *	500 PN ■	500 PN ■	250 VG *	□
3-Punkt-Aufhängung 1. – 2. Kat.	■	□	□	■	■
Arbeitsmaße (L x B / H = 295 cm)	115 x 125	115 x 120	115 x 130	115 x 125	115 x 125
Gewicht (kg)	414	450	455	465	447
Preis					

Versandmaße und Gewichte: Seite 39

SONDERZUBEHÖR (für Beschreibungen und technische Daten siehe Seite 30)


			ACHTUNG: Die Winde kann nur an Kombi -Modellen montiert werden, wenn die Maschine an die 3-Punkt-Verbindung des Traktors angeschlossen ist!		
Handsäppie	Gelenkwelle	Motorsägenträger		Manuelle Seilwinde Zugkraft: 250 kg	Umlenkrolle für Zug von unten
Fahrgestell, Vollgummiräder 250	Spalttisch 50 cm mit Fußsteuerung, Verlängerung und Wanne	Zange			

■ = SERIENMÄSSIG // □ = NICHT LIEFERBAR // * = SONDERZUBEHÖR


MAGIK



Nur **VS-Ausführung** (Benzin)
Modell **18 t**

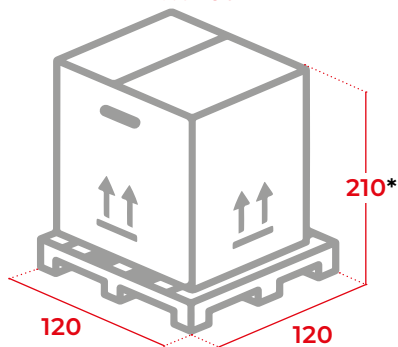


Alle anderen Ausführungen
Modell **13 / 18 / 20 t**

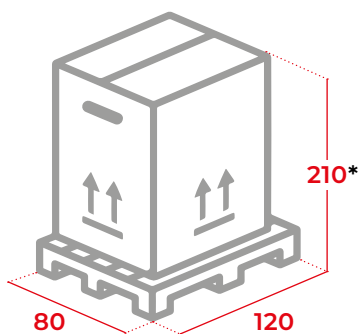

Gewicht Palette:
25 kg

*(Mit optionaler
montierter
Seilwinde
H = 218 cm)


MAGIK
EVOLUTION

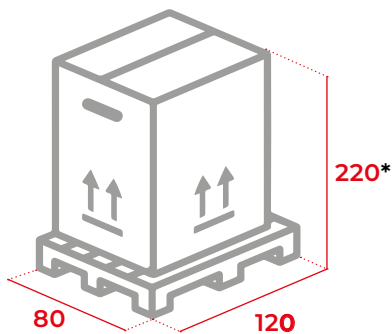

Gewicht Palette:
25 kg

*(Mit optionaler
montierter Seilwinde
H = 218 cm)


DIAVOLIK
STOP and GO!

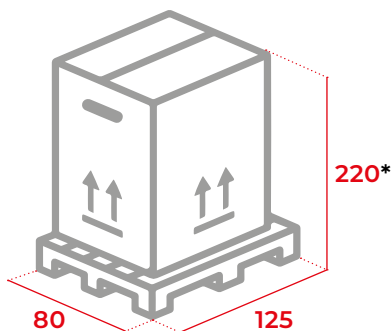

Gewicht Palette:
25 kg


*(Mit optionaler
montierter Seilwinde
H = 230 cm)

FARMER
MULTIUSE

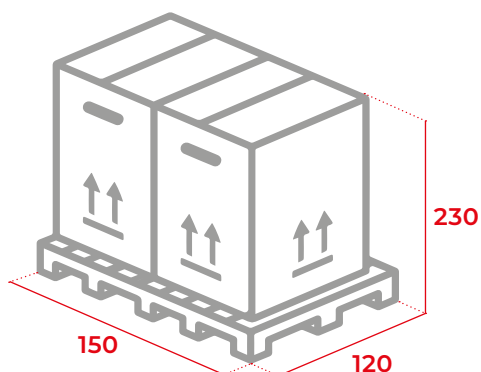

Gewicht Palette:
25 kg

MAGIK
MULTIUSE

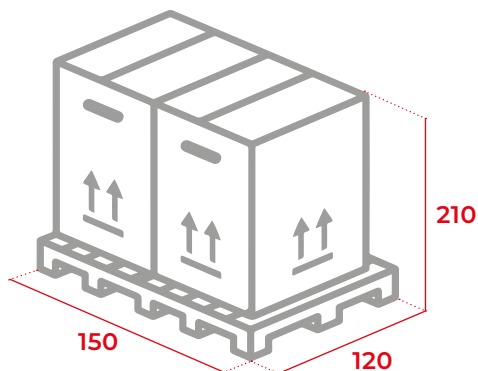

Gewicht Palette:
25 kg