

**SEMPLICE, UNICA, UNIVERSALE.**

- I tronchi sono facili da caricare perché il banco di carico è aperto frontalmente (altezza di lavoro mt. 0,70)
- In tutte le situazioni la visibilità di lavoro e la traslazione dei pezzi è molto agevole.
- I comandi sono a due mani per tutte le operazioni (taglio e spaccatura).
- Ha due velocità di taglio e il ritorno è automatico.
- La lunghezza di taglio idraulica è regolabile con sistema a scomparsa (25 > 50 cm).
- La pinza di bloccaggio idraulica dei tronchi assicura un taglio perfetto.
- La lubrificazione della catena è automatica ad ogni ciclo per lunga durata.

## UNA SOLA MACCHINA... PER TRE LAVORI DIVERSI!

### 1. Taglia

Capacità di taglio fino a  $\varnothing$  38 cm.  
Taglio consigliato  $\varnothing$  32 cm.



Barra di taglio 16" – 40 cm  
Catena di taglio 3,25" x 68 maglie

### 2. Spacca

Potenza di taglio 12 Ton.



Cilindro idraulico di spinta  
 $\varnothing$  90 x stelo  $\varnothing$  60 x corsa x 650 mm

### 3. Carica

Altezza di carico max. mt. 2,10.  
Nastro posizionato a max. 45°



Nastro trasportatore  
mt. 2,50 x 0,30



**OPTIONAL:**  
Pianale di carico con ruote.  
Codice 815.209.K



**OPTIONAL:**  
Sollevatronchi idraulico.  
Codice 815.210.K



Leva di comando manuale per barra di taglio e catena.



**OPTIONAL:**  
Estensione banco vibrante per pulizia dei pezzi di scarto.  
Codice 815.202.K

Piedini di appoggio frontali estraibili.

Carter per copertura barra di taglio

Centraggio per nastro trasportatore ribaltato o per montaggio staffa sollevatronchi.

Barra di taglio 16" – 40 cm  
Catena 3,25" x 68 maglie.

Tiratronchi con supporto di serie.

Leva di comando apertura portellone scorrevole.

Interruttore elettrico con cambio fase e emergenza.

Barra di appoggio tronchi con una coppia di rulli  $\varnothing$  60 - 90, di serie.

Coltello a 2 o 4 tagli di serie.

**OPTIONAL:**  
Coltello a 6 tagli.  
Codice 815.079

**OPTIONAL:**  
Seconda coppia di rulli  $\varnothing$  60- 90.  
Codice 815.110.K

Ruote  $\varnothing$  500 pneumatiche su cuscinetti per modello M.32.205 e M.32.206.

Piedini di appoggio posteriori regolabili.

## Dettagli tecnici rilevanti

1



Tappo di carico e livello olio catena in posizione molto agevole.

5



Letture e impostazione misura di taglio. Leve di comando per coltelli idraulici e sollevatronchi.

2



Il comando a due mani per le operazioni di spaccatura e ritorno automatico è molto sicuro e funzionale.

6



Leva per azionamento manule banco oscillante e ribalta del tronco da spaccare.

3



Comando idraulico per la barra di taglio con una leva trattenuta in posizione frontale.

7



Rulli sul banco di taglio per facilitare la traslazione dei tronchi e la trattenuta durante il taglio.

4






Letture in primo piano per misura di taglio sfrido finale del tronco e pinza idraulica per bloccaggio sicuro durante il taglio.

8





Prese idrauliche per applicazioni optional inserite nella struttura. Motore Honda con avviamento a strappo.

## Coltelli disponibili



Il **coltello a croce**, che normalmente viene fornito di serie (codice 815.006), è regolabile in 3 posizioni:

- in posizione (A) per lo spacco in 2 pezzi di tronchi di piccola dimensione;
- in posizione (B) per lo spacco in 4 pezzi di tronchi di media dimensione;
- in posizione (C) per lo spacco in 4 pezzi di tronchi di grande dimensione.



Il **coltello a 6 tagli**, che normalmente viene fornito optional (codice 815.079), è regolabile in 2 posizioni:

- in posizione (D) per lo spacco in 2 pezzi di tronchi di piccola dimensione;
- in posizione (E) per lo spacco in 6 pezzi di tronchi di grande dimensione.

**Codice:**
**M.32.205/A** con estensione vibrante

**M.32.205/B** con nastro trasportatore  
fisso, senza 3<sup>a</sup> ruota pivotante

 EL 400 Volt 5,5 kW  
12 Ton

Modello	Magika Universal
Potenza richiesta e installata (HP / kW)	7,5 / 5,5 (pompa doppia)
Pressione di lavoro (bar)	230
Comandi manuali per taglio e spaccatura	●
∅ ideale di taglio trasversale (cm)	32
∅ max di spaccatura a 2 tagli (cm)	40
Velocità della catena (m/s)	9 ~
Lubrificazione catena automatica ogni ciclo	●
Regolazione della lunghezza di taglio idraulica (cm)	25 > 50
Corsa cilindro idraulico e lunghezza max spaccatura (cm)	65
Pinza idraulica di chiusura tronchi (per ∅ cm)	5 > 38
1 <sup>a</sup> velocità di spaccatura (cm/s – ton)	10,5 ~ / 12
2 <sup>a</sup> velocità di spaccatura (cm/s – ton)	21,3 ~ / 5 ~
Velocità di ritorno (cm/s)	15,2 ~
Serbatoio olio idraulico + impianto (totale lt.)	40
Capacità serbatoio olio per catena (lt.)	3,5
Ruote pneumatiche (nr. 2) ∅ 500 con maniglione di trasporto	●
<b>Prezzo listino IVA esclusa (€)</b>	
Prezzo netto IVA esclusa (€)	

● INCLUSO DI SERIE

	Posizione di lavoro	Posizione di trasporto
Altezza di carico da terra (cm)	70	---
Dimensioni con nastro (cm)	---	230 x 120 x h.220
Massa totale con nastro (kg)	---	680

ACCESSORI INCLUSI DI SERIE

Tiratronchi con supporto	1ª coppia di rulli ø 60-90 per appoggio tronchi	Coltello 2 – 4 tagli	Banco oscillante manuale	1ª – 2ª velocità di spacco con comando manuale (speed and power)
<b>845.201.KM</b>	<b>815.110.K</b>	<b>815.006</b>		
€ _____	€ _____	€ _____	€ _____	€ _____

ACCESSORI OPTIONAL

2ª coppia di rulli folli 60-90	Estensione banco vibrante idraulica	Regolazione idraulica coltelli	Coltello 2 – 6 tagli
<b>815.110.K</b>	<b>815.202.K</b>	<b>815.201.K</b>	<b>815.079</b>
€ _____	€ _____	€ _____	€ _____

		<del></del>
Nastro trasportatore mt. 2,50 x 0,30	Pianale di carico con ruote	Sollevatronchi idraulico
<b>815.203.K</b>	<b>815.209.K</b>	<b>NON DISPONIBILE</b>
€ _____	€ _____	€ _____

Contaore digitale	Olio per catena lt. 5	Telaio per saccone zincato da montare	Saccone ventilato da 1,5 m³
<b>400.113.K</b>	<b>OIL.PA.012</b>	<b>125.006.ZB</b>	<b>125.007</b>
€ _____	€ _____	€ _____	€ _____

**Codice:**

<b>M.32.206/A</b>	con estensione vibrante
<b>M.32.206/B</b>	con nastro trasportatore fisso, senza 3 <sup>a</sup> ruota pivotante



VS a benzina 14 Hp  
motore Honda  
12 Ton

Modello	Magika Universal
Potenza richiesta e installata (HP / kW)	14 / 10,3 (pompa singola)
Pressione di lavoro (bar)	230
Comandi manuali per taglio e spaccatura	●
∅ ideale di taglio trasversale (cm)	32
∅ max di spaccatura a 2 tagli (cm)	40
Velocità della catena (m/s)	9 ~
Lubrificazione catena automatica ogni ciclo	●
Regolazione della lunghezza di taglio idraulica (cm)	25 > 50
Corsa cilindro idraulico e lunghezza max spaccatura (cm)	65
Pinza idraulica di chiusura tronchi (per ∅ cm)	5 > 38
1 <sup>a</sup> velocità di spaccatura (cm/s – ton)	12 ~ / 12 ~
2 <sup>a</sup> velocità di spaccatura (cm/s – ton)	24,8 ~ / 5 ~
Velocità di ritorno (cm/s)	19 ~
Serbatoio olio idraulico + impianto (totale lt.)	40
Capacità serbatoio olio per catena (lt.)	3,5
Ruote pneumatiche (nr. 2) ∅ 500 con maniglione di trasporto	●
<b>Prezzo listino IVA esclusa (€)</b>	
<b>Prezzo netto IVA esclusa (€)</b>	

● INCLUSO DI SERIRE

	Posizione di lavoro	Posizione di trasporto
Altezza di carico da terra (cm)	70	---
Dimensioni con nastro (cm)	---	230 x 120 x h.220
Massa totale con nastro (kg)	---	675

**ACCESSORI INCLUSI DI SERIE**

Tiratronchi con supporto	1ª coppia di rulli ø 60-90 per appoggio tronchi	Coltello 2 – 4 tagli	Banco oscillante manuale	1ª – 2ª velocità di spacco con comando manuale (speed and power)	Avviamento con fune a strappo
<b>845.201.KM</b>	<b>815.110.K</b>	<b>815.006</b>			
€ _____	€ _____	€ _____	€ _____	€ _____	€ _____

**ACCESSORI OPTIONAL**

2ª coppia di rulli folli 60-90	Estensione banco vibrante idraulica	Regolazione idraulica coltelli	Coltello 2 – 6 tagli
<b>815.110.K</b>	<b>815.202.K</b>	<b>815.201.K</b>	<b>815.079</b>
€ _____	€ _____	€ _____	€ _____

		<del></del>
Nastro trasportatore mt. 2,50 x 0,30	Pianale di carico con ruote	Sollevatronchi idraulico
<b>815.203.K</b>	<b>815.209.K</b>	<b>NON DISPONIBILE</b>
€ _____	€ _____	€ _____

Contaore digitale	Olio per catena lt. 5	Telaio per saccone zincato da montare	Saccone ventilato da 1,5 m³
<b>400.113.K</b>	<b>OIL.PA.012</b>	<b>125.006.ZB</b>	<b>125.007</b>
€ _____	€ _____	€ _____	€ _____



**Codice:**
**M.32.207/A** con estensione vibrante

**M.32.207/B** con nastro trasportatore

HVP 540/giri  
per trattore 30 Hp  
12 Ton



Modello	Magika Universal
Potenza richiesta e installata (HP / kW)	30 / 22 (pompa singola)
Pressione di lavoro (bar)	230
Comandi manuali per taglio e spaccatura	●
∅ ideale di taglio trasversale (cm)	32
∅ max di spaccatura a 2 tagli (cm)	40
Velocità della catena (m/s)	9 ~
Lubrificazione catena automatica ogni ciclo	●
Regolazione della lunghezza di taglio idraulica (cm)	25 > 50
Corsa cilindro idraulico e lunghezza max spaccatura (cm)	65
Pinza idraulica di chiusura tronchi (per ∅ cm)	5 > 38
1ª velocità di spaccatura (cm/s – ton)	12,5 ~ / 12 ~
2ª velocità di spaccatura (cm/s – ton)	25,3 ~ / 5 ~
Velocità di ritorno (cm/s)	20 ~
Serbatoio olio idraulico + impianto (totale lt.)	40
Capacità serbatoio olio per catena (lt.)	3,5
Attacco a 3 punti 1ª – 2ª cat. con pompa per PTO 540/giri	●
Kit fanaliera per trasporto su strada	* 400.112.K
<b>Prezzo listino IVA esclusa (€)</b>	
Prezzo netto IVA esclusa (€)	

● INCLUSO DI SERIRE \* OPTIONAL

**Posizione di lavoro**
**Posizione di trasporto**


Altezza di carico da terra (cm)

70

---

Dimensioni con nastro (cm)

---

230 x 120 x h.220

Massa totale con nastro (kg)

---

669

**ACCESSORI INCLUSI DI SERIE**


Tiratronchi con supporto	1ª coppia di rulli $\varnothing$ 60-90 per appoggio tronchi	Coltello 2 – 4 tagli	Banco oscillante manuale	1ª – 2ª velocità di spacco con comando manuale (speed and power)
<b>845.201.KM</b>	<b>815.110.K</b>	<b>815.006</b>		
€ _____	€ _____	€ _____	€ _____	€ _____

**ACCESSORI OPTIONAL**

2ª coppia di rulli folli 60-90	Estensione banco vibrante idraulica	Regolazione idraulica coltelli	Coltello 2 – 6 tagli
<b>815.110.K</b>	<b>815.202.K</b>	<b>815.201.K</b>	<b>815.079</b>
€ _____	€ _____	€ _____	€ _____

Nastro trasportatore mt. 2,50 x 0,30	Pianale di carico con ruote	Sollevatronchi idraulico	Barra luci per circolazione stradale
<b>815.203.K</b>	<b>815.209.K</b>	<b>815.210.K</b>	<b>400.112.K</b>
€ _____	€ _____	€ _____	€ _____

Contaore digitale	Olio per catena lt. 5	Telaio per saccone zincato da montare	Saccone ventilato da 1,5 m³
<b>400.113.K</b>	<b>OIL.PA.012</b>	<b>125.006.ZB</b>	<b>125.007</b>
€ _____	€ _____	€ _____	€ _____

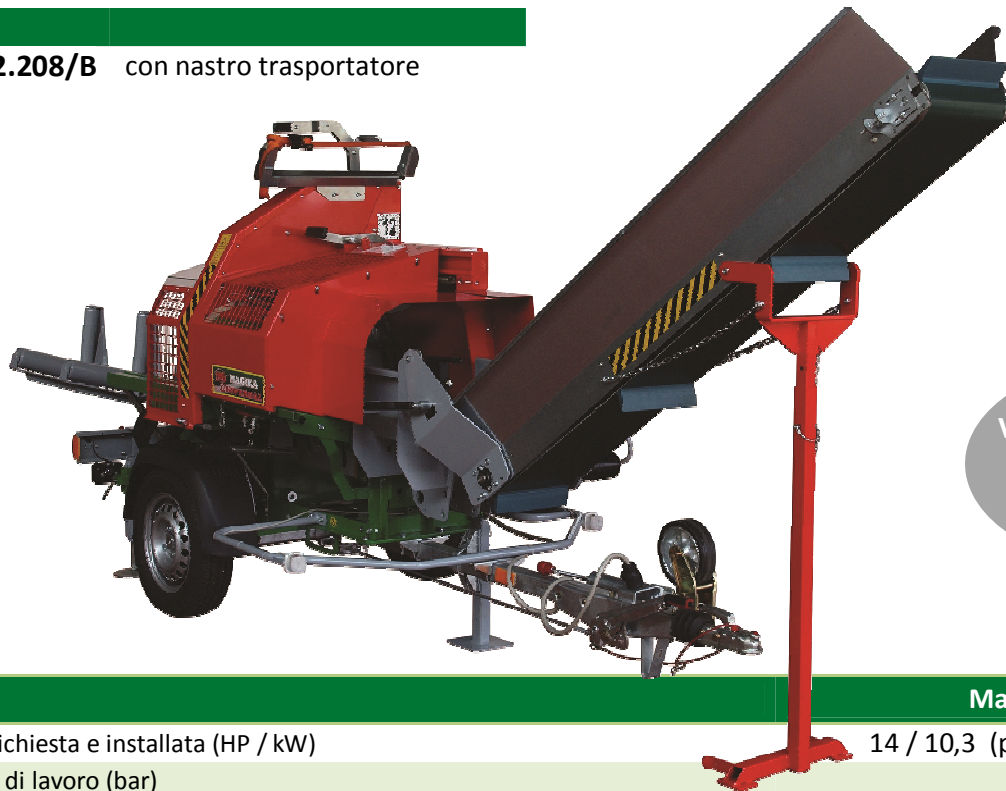**Codice:**
**MRF.32.208/B** con nastro trasportatore

 VS a benzina 14 Hp  
 motore Honda  
 ROAD  
 12 Ton

Modello	Magika Universal
Potenza richiesta e installata (HP / kW)	14 / 10,3 (pompa singola)
Pressione di lavoro (bar)	230
Comandi manuali per taglio e spaccatura	●
∅ ideale di taglio trasversale (cm)	32
∅ max di spaccatura a 2 tagli (cm)	40
Velocità della catena (m/s)	9 ~
Lubrificazione catena automatica ogni ciclo	●
Regolazione della lunghezza di taglio idraulica (cm)	25 > 50
Corsa cilindro idraulico e lunghezza max spaccatura (cm)	65
Pinza idraulica di chiusura tronchi (per ∅ cm)	5 > 38
1ª velocità di spaccatura (cm/s – ton)	12 ~ / 12 ~
2ª velocità di spaccatura (cm/s – ton)	24,8~ / 5~
Velocità di ritorno (cm/s)	19~
Serbatoio olio idraulico + impianto (totale lt.)	40
Capacità serbatoio olio per catena (lt.)	3,5
Assale con sospensioni elastiche e ruote pneumatiche 165-70-R13	● (x 100 km/h)
Timone con gancio a sfera ∅ 50 e freno a repulsione	● (x 100 km/h)
Freno a mano di stazionamento	●
Kit fanaliera per trasporto su strada	●
<b>Prezzo listino IVA esclusa (€)</b>	
Prezzo netto IVA esclusa (€)	

● INCLUSO DI SERIE

	Posizione di lavoro	Posizione di trasporto
Altezza di carico da terra (cm)	80	---
Dimensioni con nastro (cm)	---	230 x 135 x h.230
Massa totale con nastro (kg)	---	950

ACCESSORI INCLUSI DI SERIE

Tiratronchi con supporto	1ª coppia di rulli $\varnothing$ 60-90 per appoggio tronchi	Coltello 2 – 4 tagli	Banco oscillante manuale	1ª – 2ª velocità di spacco con comando manuale (speed and power)	Avviamento con fune a strappo
<b>845.201.KM</b>	<b>815.110.K</b>	<b>815.006</b>			
€ _____	€ _____	€ _____	€ _____	€ _____	€ _____

ACCESSORI OPTIONAL

	<del></del>		
2ª coppia di rulli folli 60-90	<del>Estensione banco vibrante idraulica</del>	Regolazione idraulica coltelli	Coltello 2 – 6 tagli
<b>815.110.K</b>	<del><b>815.202.K</b></del>	<b>815.201.K</b>	<b>815.079</b>
€ _____	<del>€ _____</del>	€ _____	€ _____

		<del></del>	
Nastro trasportatore mt. 2,50 x 0,30	Pianale di carico con ruote	<del>Sollevatronchi idraulico</del>	Ruota di scorta con supporto
<b>815.203.K</b>	<b>815.209.K</b>	<del><b>815.210.K</b></del>	<b>200.220</b>
€ _____	€ _____	<del>€ _____</del>	€ _____

Contaore digitale	Olio per catena lt. 5	Telaio per saccone zincato da montare	Saccone ventilato da 1,5 m³
<b>400.113.K</b>	<b>OIL.PA.012</b>	<b>125.006.ZB</b>	<b>125.007</b>
€ _____	€ _____	€ _____	€ _____