

# MAGIK

Innovativ, Top Qualität  
die keinen Wunsch offen lässt!

Ausrichten des  
Spaltgutes mit unserem  
(Exklusives THOR-System)

System  
**LEADER**

Sensor für hydraulische  
Durchflusssperre

Aluminium-Messerhubeinstellung  
einfach auf die gewünschte Höhe  
einstellbar

Hydraulikzylinder in Ruhestellung  
für Transport und Aufbewahrung  
einfahrbar, Höhe 190 cm

3-Punkt-Aufhängung 1. - 2. Kat.  
für V.PF und Kombi-Modelle

Ergonomisch ausgerichtete  
Zweihand-Bedienung  
für den **Spaltvorgang**

Doppelter Holzhaltebügel mit integrierter  
Sappiehalterung auf der rechten Seite der  
Maschine montiert für lange und kurze  
Absturzsicherung (EN 609-1:2017)

Arretierbar am Ende der Arbeit




Selbstschmierende, wartungsarme  
und austauschbare Führungen aus Teflon

Spaltkeil aus Spezialstahl. Die abgewinkelte Schneidkante  
ermöglicht besseres Eindringen bei geringerem Kraftaufwand

Sehr breite Bodenplatte für die optimale  
Kraftverteilung des zu spaltenden Stammes

An der linken Seite der Maschine serienmäßiger  
montierter Stammheber mit Doppelfunktion als  
Holzhaltebügel (EN 609-1:2017)

Arretierbar am Ende der Arbeit





# SONDERZUBEHÖR



## SONDERZUBEHÖR

Manuelle Seilwinde, zieht Stammstücke bis zu 250 kg über eine Strecke von 20 m  
*(Exklusives THOR-System)*

## SONDERZUBEHÖR

Spalttisch 50 cm mit seitlicher Verlängerung, Fußsteuerung für den Zentrierungsvorgang und Wanne zum Anheben der Stämme auf dem Spalttisch

## SONDERZUBEHÖR

Zange

## SONDERZUBEHÖR

Handsappe

## SONDERZUBEHÖR

Umlenkrolle für den Zug von unten

MAGIK >>

ALLE UNSERE >

**SONDERZUBEHÖR >**

auf Seite 28-29

13 t  
18 t  
20 t



max.  
124 cm



min. > max.  
5 > 90 cm



System  
LEADER







# MAGIK

MODELL	MAGIK					
Spalthöhe / Spalthub	124 cm / 114 cm (verstellbar)					
Hydrauliköl-Tank	22 l					
Spaltkraft	13 t					
ARTIKEL-NR.	34.101	34.102	34.103	34.104	34.105	34.106
Antrieb <b>V.PF</b> = Traktor <b>EL</b> = Elektro, <b>VS</b> = Benzin, <b>Kombi</b>	<b>V.PF</b> max. 540 U/min.	<b>EL</b> 230 Volt	<b>EL</b> 400 Volt	<b>VS</b> 3200 U/min.	<b>Kombi</b> EL 230 V + V.PF	<b>Kombi</b> EL 400 V + V.PF
Leistung (HP / kW)	22 / 16	3 / 2,2	5,5 / 4	9 / 6,7	3 / 2,2 - 22 / 16	5,5 / 4 - 22 / 16
max. Druck (bar) <i>PD = Doppelpumpe</i>	260	250 / PD	250	250 / PD	250 / PD x EL	250
1. Spaltgeschwindigkeit (cm/s)	9	7	6	8	7 - 6	6 - 6
2. Spaltgeschwindigkeit (cm/s)	28	22	19	25	22 - 18	19 - 18
Rücklaufgeschwindigkeit (cm/s)	13	10	9	11,5	10 - 8,5	9 - 8,5
Drehzahl U/min.	450	2800	1400	3200	2800 - 450	1400 - 450
Räder (Ø mm) <i>VG = vollgummi / PN = luftbereift</i>	250 VG *	400 PN ■	400 PN ■	400 PN ■	250 VG *	250 VG *
3-Punkt-Aufhängung 1. - 2. Kat.	■	□	□	□	■	■
Arbeitsmaße (L x B / H = 295 cm)	115 x 125	115 x 100	115 x 100	115 x 130	115 x 125	115 x 125
Gewicht (kg)	380	368	368	388	408	408
<b>Preis</b>						

Versandmaße und Gewichte: Seite 36-37

## SONDERZUBEHÖR (für Beschreibungen und technische Daten siehe Seite 28-29)

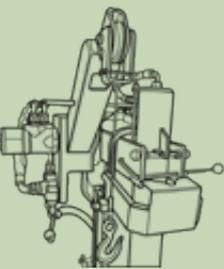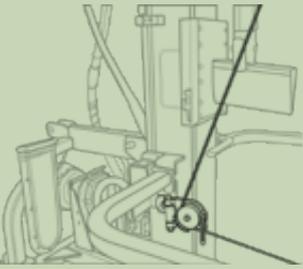 Handsäppie	 Breitspaltkeil 60°	 Gelenkwelle	 Motorsägenträger	 Manuelle Seilwinde Zugkraft: 250 kg	 Umlenkrolle für Zug von unten
 Fahrgestell, Vollgummiräder 250	 Spalttisch 50 cm mit Fußsteuerung, Verlängerung und Wanne	 Zange			

Mit der Sicherheits-Zweihandbedienung **System-LEADER (exklusives THOR-System)** wird das Spaltmesser durch Betätigen eines Bedienungshebels mit vermindertem Druck heruntergefahren (bei Einsatz des Tisches kann auch das Fußpedal betätigt werden, die Hände halten das Holz in die Spaltposition). Sobald das Spaltmesser auf das Holzstück trifft, hält es an und fixiert dieses fest. Dann wird der Spaltvorgang durch Betätigen der beiden Bedienungshebeln ausgelöst.




STEUERUNGEN  
System  
**LEADER**



MODELL	MAGIK				
Spalthöhe / Spalthub	124 cm / 114 cm (verstellbar)				
Hydrauliköl-Tank	23 l			38 l	
Spaltkraft	18 t			20 t	
ARTIKEL-NR.	36.101	36.102	36.104	36.103	36.110
Antrieb <b>V.PF</b> = Traktor <b>EL</b> = Elektro, <b>VS</b> = Benzin, <b>Kombi</b>	<b>V.PF</b> max. 540 U/min.	<b>EL</b> 400 Volt	<b>VS</b> 3200 U/min.	<b>Kombi</b> EL 400 V + V.PF	<b>V.PF</b> 540 U/min.
Leistung (HP / kW)	24 / 18	7,5 / 5,5	13 / 9,55	7,5 / 5,5 - 24 / 18	27 / 20
max. Druck (bar) PD = Doppelpumpe	280	280 / PD	280 / PD	280 / PD x EL	315
1. Spaltgeschwindigkeit (cm/s)	7	6,6	6	6,6 - 7	7
2. Spaltgeschwindigkeit (cm/s)	16	15	14	15 - 16	16
Rücklaufgeschwindigkeit (cm/s)	13	12	11	12 - 13	13
Drehzahl U/min.	450	1400	3200	1400 - 450	450
Räder (Ø mm) VG = vollgummi / PN = luftbereift	250 VG *	500 PN ■	500 PN ■	250 VG *	□
3-Punkt-Aufhängung 1. – 2. Kat.	■	□	□	■	■
Arbeitsmaße (L x B / H = 295 cm)	115 x 125	115 x 120	115 x 130	115 x 125	115 x 125
Gewicht (kg)	414	450	455	465	447
<b>Preis</b>					

Versandmaße und Gewichte: Seite 36-37

**SONDERZUBEHÖR** (für Beschreibungen und technische Daten siehe Seite 28-29)

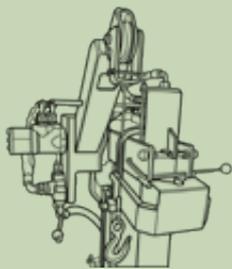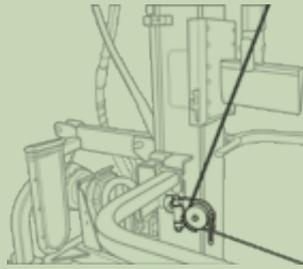			<p><b>ACHTUNG:</b> Die Winde kann nur an <b>Kombi</b>-Modellen montiert werden, wenn die Maschine an die 3-Punkt-Verbindung des Traktors angeschlossen ist!</p>		
Handsappe	Gelenkwelle	Motorsägenträger		Manuelle Seilwinde Zugkraft: 250 kg	Umlenkrolle für Zug von unten
					
Fahrgestell, Vollgummiräder 250	Spalttisch <b>50 cm</b> mit Fußsteuerung, Verlängerung und Wanne		Zange		




■ = SERIENMÄSSIG // □ = NICHT LIEFERBAR // \* = SONDERZUBEHÖR



# TOPLINE

family

## BENÖTIGEN SIE EINE KUNDENSPEZIFISCHE KONFIGURATION...?

MAGIK	Artikel-Nr.	Traktor	Elektrisch Benzin	Kombi	PREIS
 Handsäppie	845.201	*	*	*	
 Breitspaltkeil 60° (13 t)	845.056.K	*	*	*	
 Gelenkwelle	600.059	*	□	* V.PF	
 Motorsägenträger	845.202.K	*	□	*	
 Fahrgestell	845.084.K	*	□	*	
 Spalttisch 50 cm, mit, Verlängerung und Wanne	845.250.K	*	*	*	
 Manuelle Seilwinde	845.184.K (13 / 18 t)	*	□	* V.PF	
	845.190.K (20 t)				
 Zange	845.204	*	□	* V.PF	
 Umlenkrolle für Zug von unten	845.205.K	*	□	* V.PF	

\* = SONDERZUBEHÖR  
□ = NICHT LIEFERBAR





### SPALTHÖHE MIT TISCH 50 CM

Spalttisch 50 cm  
mit seitlicher Verlängerung,  
**Fußsteuerung für den  
Zentrierungsvorgang**  
und Wanne zum Anheben  
der Stämme auf dem  
Spalttisch.

# SONDERZUBEHÖR



ZWISCHEN DEM  
OPTIONALEN ZUBEHÖR AUSWÄHLEN

<b>DIAVOLIK</b> <small>STOP andGO!</small>	Artikel-Nr.	Traktor	Elektrisch Benzin	Kombi	PREIS
 Handspie	845.201	*	*	*	
 Gelenkwelle	600.059	*	□	* V.PF	
 Motorsägenträger	845.202.K	*	□	*	
 Spalttisch 50 cm, mit, Verlängerung und Wanne	891.056K	*	*	*	
 Manuelle Seilwinde	891.021.K	*	□	* V.PF	
 Funkgesteuerte Seilwinde	891.018.K	*	□	* V.PF	
 Zange	845.204	*	□	* V.PF	
 Umlenkrolle für Zug von unten	845.205.K	*	□	* V.PF	

\* = SONDERZUBEHÖR  
□ = NICHT LIEFERBAR



Das exklusive THOR-System  
“**NOT REVERSE Winch**“  
ermöglicht der Trommel,  
automatisch anzuhalten,  
wenn das Kabel vollständig  
abgewickelt oder wenn es  
vollständig aufgewickelt ist,  
ohne Bedienungsfehler.

#### TECHNISCHE DETAILS

- Hydraulische Öl-Versorgung über das Öl-System des Spalters.
- Manuelles Steuerventil mit automatischem Kabelausgang.
- Seil mit Haken im Lieferumfang enthalten. Terminal mit Sicherheitsschloss ausgestattet.
- Inklusive um 180° drehbarer Riemenscheibe.

*Diese Winde kann auch an Holzspaltern unserer Vorgängerversionen montiert werden oder an Holzspaltern, die nicht von uns hergestellt wurden.*

*ACHTUNG: die Winde kann nur an Kombi-Modellen montiert werden, wenn die Maschine an die 3-Punkt-Verbindung des Traktors angeschlossen ist!*



Manuell-bzw.  
funkgesteuerte Seilwinde

# »» DATEN


## Maße & Gewichte

Versandmaße (cm) // Gewicht Palette

ALPINO»




EL + HVP-Ausführung

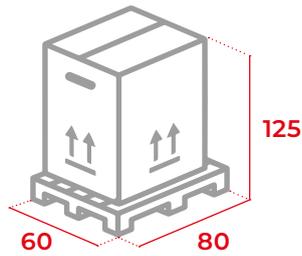

 Gewicht Palette: 7 kg

VS-Ausführung

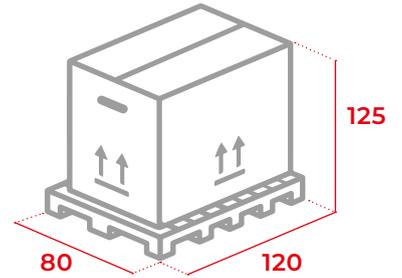


 Gewicht Palette: 25 kg

MIGNON»




EL + HVP-Ausführung

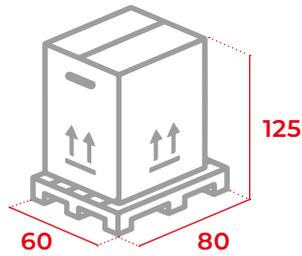


 Gewicht Palette: 7 kg

VS + KOMBI-Ausführung

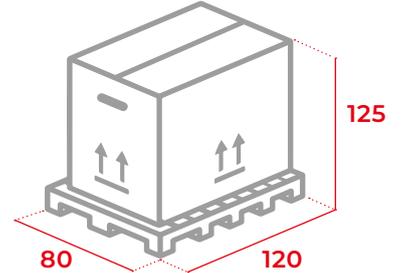


 Gewicht Palette: 25 kg

FARMER»

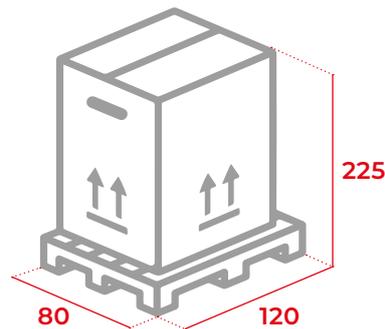

 Gewicht Palette:  
25 kg

FARMER  
DIAVOLIK»

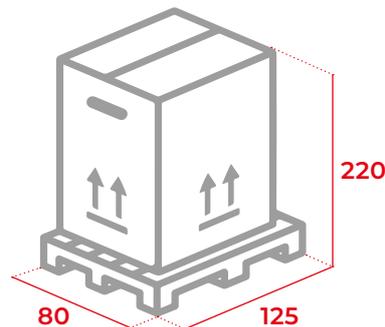

 Gewicht Palette:  
25 kg

\*(Mit optionaler  
montierter Seilwinde  
H = 230 cm)


# HOLZSPALTER

Versandmaße (cm) // Gewicht Palette


MAGIK >>



Nur VS-Ausführung (Benzin)  
Modell 18 t

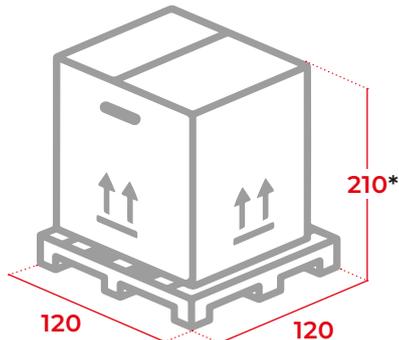


Alle anderen Ausführungen  
Modell 13 / 18 / 20 t

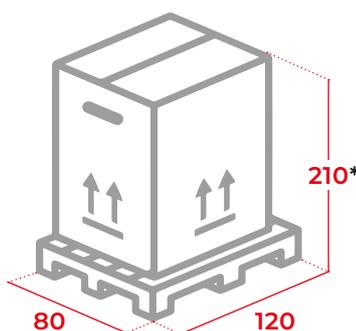

Gewicht Palette:  
25 kg

\*(Mit optionaler montierter Seilwinde H = 218 cm)


DIAVOLIK STOP & GO!

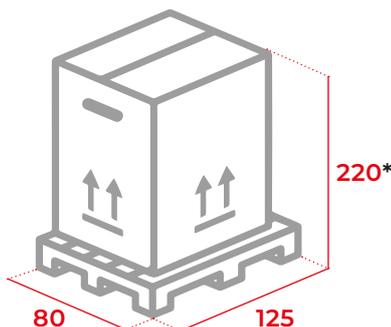

Gewicht Palette:  
25 kg


\*(Mit optionaler montierter Seilwinde H = 230 cm)

FARMER MULTISE >>

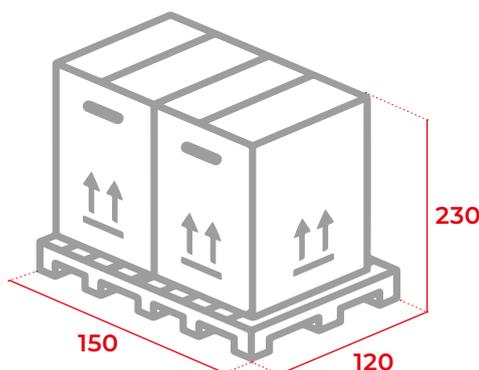

Gewicht Palette:  
25 kg

MAGIK MULTISE >>

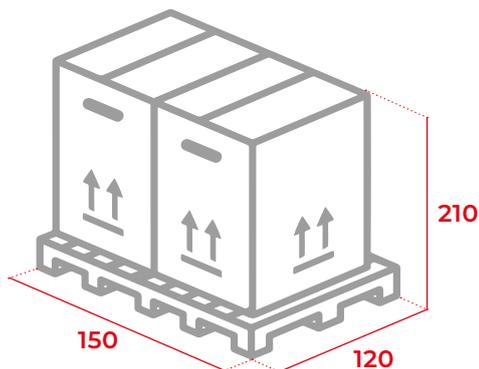

Gewicht Palette:  
25 kg