


Serie Hakka: die zielsichere Wahl für einen liegenden Holzspalter zum privaten Gebrauch, mit und ohne Zulassung für den öffentlichen Straßenverkehr!

- Einfache Bedienung und leichter Transport.
- Praktisch und funktional, auch bei starker Beanspruchung.
- Arbeitshöhe vom Boden bei Hakka 70 cm und bei HakkaR 80 cm.
- Spaltlänge (variabel) max 105 cm, in zwei Arbeitsschritten.
- Die hintere und seitliche Holzauflagen ermöglichen ein einfaches Ablegen des gespaltenen Holzes.
- Der seitlicher Stammheber ermöglicht ein einfaches und bequemes Beladen des Holzstückes (Sonderzubehör).
- Zweihand-Bedienung.
- Spaltmesser für Zwei- und Vierkantspalten, in 2 Arbeitspositionen, serienmäßig.

Beleuchtung für den Transport auf der Straße (nur für Modell HakkaR).

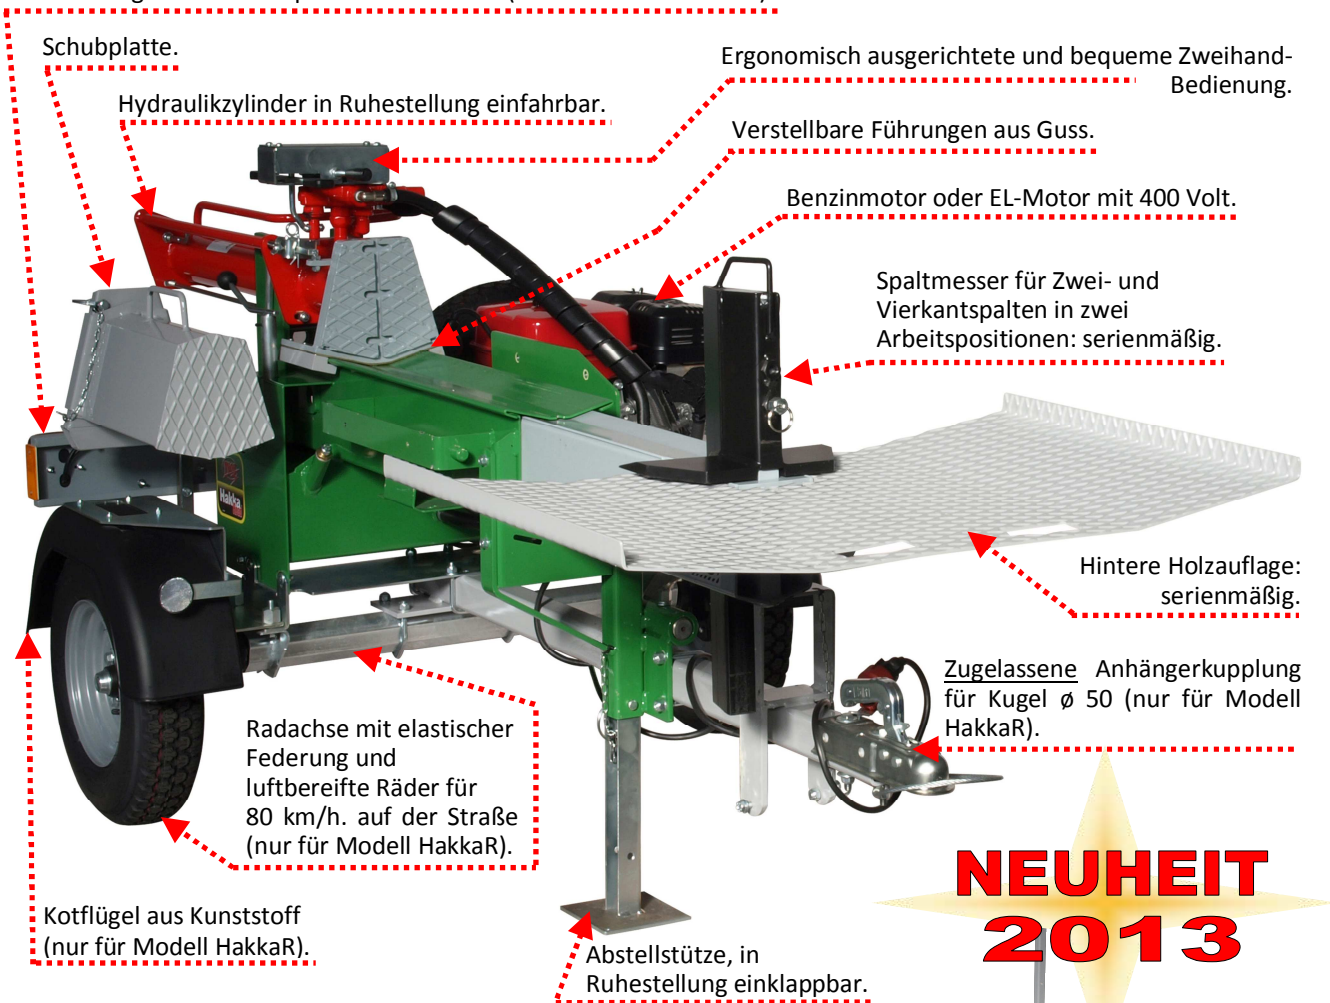

**NEUHEIT
2013**



HYDRAULISCHE HOLZSPALTER WAAGRECHT 12 Ton



Modell / Ton	Hakka 12 400 Volt	Hakka 12 VS	HakkaR 12 400 Volt	HakkaR 12 VS
Spaltlänge max (cm)	65/105 *	65/105 *	65 / 105 *	65 / 105 *
Einstellung Spalthub, von - bis, (cm)	0 - 65	0 - 65	0 - 65	0 - 65
Spaltleistung zirka (ø cm)	60	60	70	70
Spaltdruck (bar)	230	230	230	230
Antrieb	EL 400 Volt	VS	EL 400 Volt	VS
Nennleistung (PS / kW)	5,5 / 4	9 / 6,7	5,5 / 4	9 / 6,7
1. Spaltgeschwindigkeitsstufe (cm/Sek)	6,10	8,00	6,10	8,00
2. Spaltgeschwindigkeitsstufe (cm/Sek)	19,50	25,00	19,50	25,00
Rücklauf (cm/Sek)	9,00	11,50	9,00	11,50
Hydrauliköl: Behälter + Anlage (lt.)	15	15	15	15
Hydraulikfilter mit By-pass Ventil	●	●	●	●
Arbeitshöhe vom Boden (cm)	70	70	80	80
Spaltmesser für 2- und 4- Kant-spalten einstellbar in 2 Arbeitspositionen	●	●	●	●
Hintere Holzauflage cm 62 x 95 (kg. 20)	●	●	●	●
Seitlicher Stammheber manuell (kg. 21)	optional 815.014	optional 815.014	optional 815.014	optional 815.014
Transporträder (ø mm) VG = Vollgummi / L = Luftbereift	400 /VG	400 /VG	500 /L	500 /L
Satz luftbereifte Räder ø 400 + Starlock	optional 200.193.K	optional 200.193.K	□	□
Satz Ersatzrad + Befestigung	□	□	optional 815.042.K	optional 815.042.K
Zulassung für den öffentlichen Straßenverkehr (80 km/h.)	□	□	●	●
Arbeitsmaße bei Kurzholz 65 (cm)	190x80xh.105	190x80xh.105	190x130xh.115	190x130xh.115
Arbeitsmaße bei Langholz 105 (cm)	230x80xh.105	230x80xh.105	230x130xh.115	230x130xh.115
Gewicht (kg.)	247	260	292	305
Versandmaße (cm) BxTxH	80x130x105	80x130x105	130x130x115	130x130x115
Listenpreis ohne MwSt. (€)				
Listenpreis inkl. 19% MwSt. (€)				
Artikel-Nr.	13.60.386	13.60.VS10.PD	13R.60.386	13R.60.VS10.PD

□ = NEIN ● = JA * = in zwei Arbeitsschritten

SONDERZUBEHÖR	Modell	Artikel-Nr.	Listenpreis ohne MwSt. (€)	Listenpreis inkl. 19% MwSt. (€)	
Seitlicher Stammheber manuell	Hakka + HakkaR	815.014			
Satz luftbereifte Räder ø 400 + Seeger	Hakka	200.193.K			
Satz Ersatzrad + Befestigung	HakkaR	815.042.K			