

# Eine sichere und innovative Wahl im Blick auf die Zukunft!




Folgende Ausführungen sind erhältlich:  
mit fest montierter Zapfwellenpumpe (V.PF),  
mit Elektromotor (EL) einphasig 230 Volt  
oder dreiphasig 400 Volt, in Kombi-Ausführung  
(EL + V.PF) oder mit Benzinmotor (VS).



**SONDERZUBEHÖR:**  
Verladezange für alle Seilwinde.  
**Artikel-Nr. 845.204**

**SONDERZUBEHÖR: Artikel-Nr. 845.184.K**  
Manuell gesteuerte Beizugwinde (für Modell V.PF).  
Sie ziehen Stammstücke bis zu 250 kg über eine  
Strecke von 20 m.

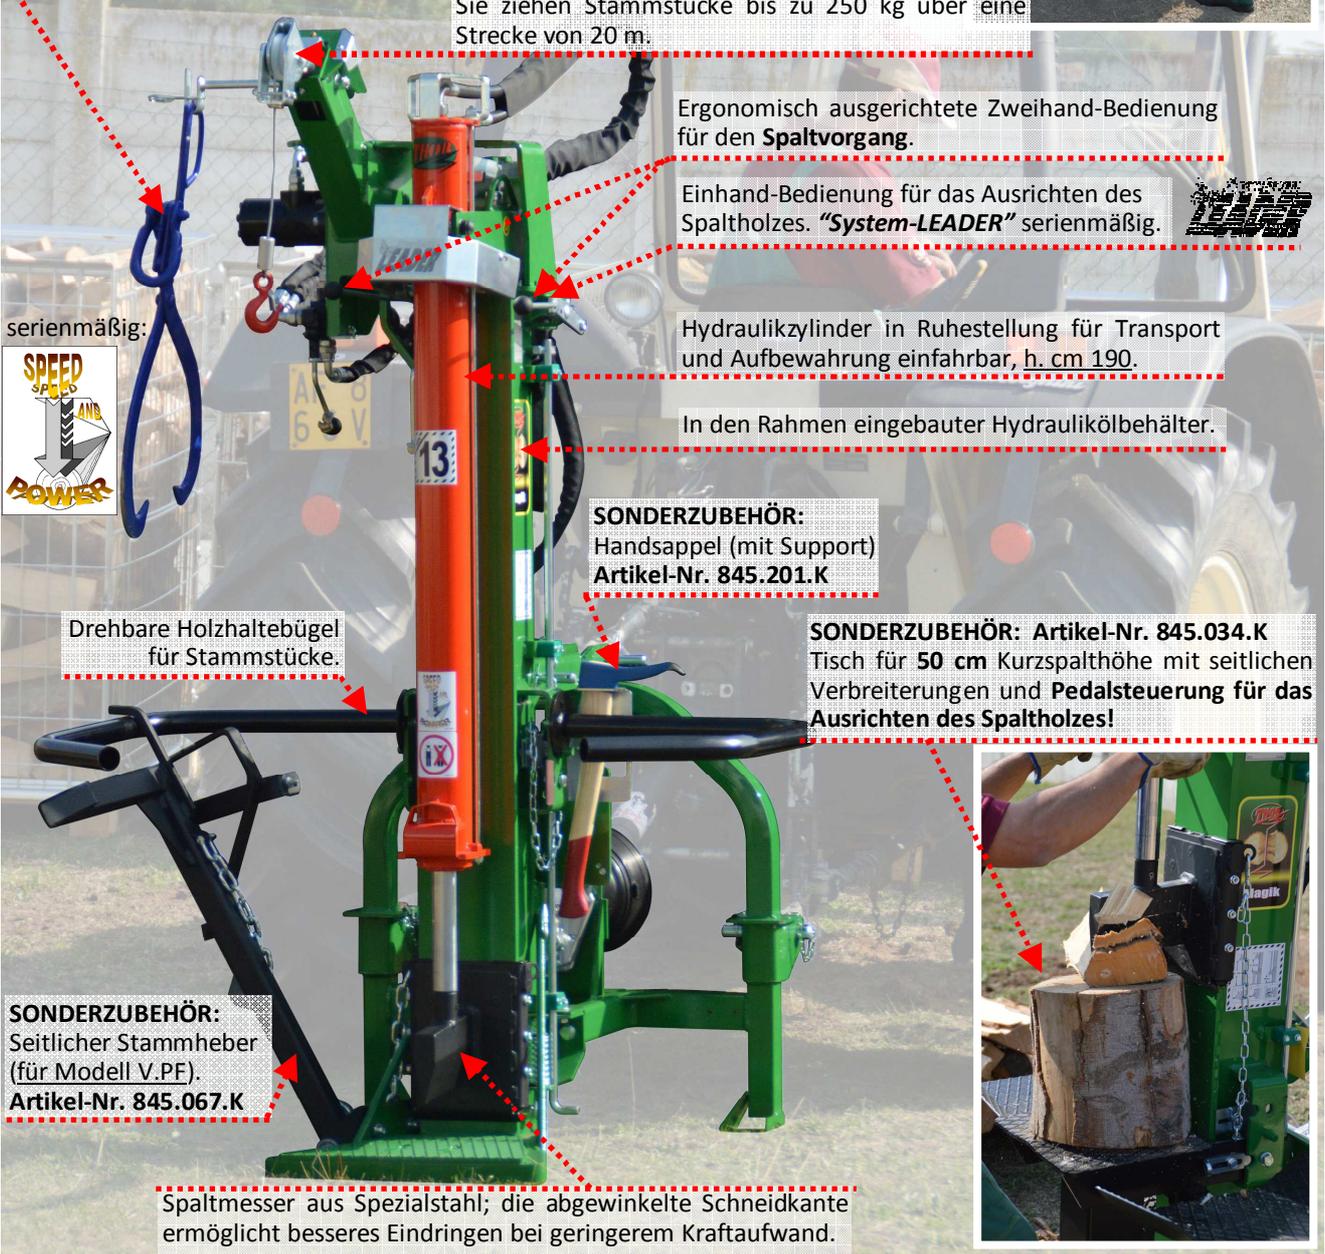

Ergonomisch ausgerichtete Zweihand-Bedienung  
für den Spaltvorgang.

Einhand-Bedienung für das Ausrichten des  
Spaltholzes. "System-LEADER" serienmäßig.



Hydraulikzylinder in Ruhestellung für Transport  
und Aufbewahrung einfahrbar, h. cm 190.

In den Rahmen eingebauter Hydraulikölbehälter.

serienmäßig:



**SONDERZUBEHÖR:**  
Handsappel (mit Support)  
**Artikel-Nr. 845.201.K**

Drehbare Holzhaltebügel  
für Stammstücke.

**SONDERZUBEHÖR: Artikel-Nr. 845.034.K**  
Tisch für 50 cm Kurzspalthöhe mit seitlichen  
Verbreiterungen und Pedalsteuerung für das  
Ausrichten des Spaltholzes!

**SONDERZUBEHÖR:**  
Seitlicher Stammheber  
(für Modell V.PF).  
**Artikel-Nr. 845.067.K**

Spaltmesser aus Spezialstahl; die abgewinkelte Schneidkante  
ermöglicht besseres Eindringen bei geringerem Kraftaufwand.



# HYDRAULISCHE HOLZSPALTER SENKRECHT 13 Ton



**Magik 13 EL**  
Senkrecht



**Magik 13 Kombi**  
Senkrecht



**Magik 13 VS**  
Senkrecht



**Zugkraft**  
**250 kg.**

*Seilwinde mit Handbedienung  
nur für Modell V.PF (für Schlepper)*

Artikel-Nr.	Bezeichnung
845.184.K	für Modell 13 ton

Modell	Magik	Magik	Magik	Magik	Magik
<b>Spaltkraft</b>	<b>13 Ton</b>	<b>13 Ton</b>	<b>13 Ton</b>	<b>13 Ton</b>	<b>13 Ton</b>
Antrieb <b>V.PF</b> = Schlepper, <b>Kombi</b> , <b>EL</b> = Elektromotor, <b>VS</b> = Benzinmotor	<b>V.PF</b> 540 U/min.	<b>EL</b> 230 Volt	<b>EL</b> 400 Volt	<b>Kombi</b> (EL 400 V + V.PF)	<b>VS</b> 3200 U/min.
Leistung (PS / kW)	22 / 16	3 / 2,2	5,5 / 4	5,5/4 – 22/16	9 / 6,7
Max. Spalthöhe (cm) – senkrecht	124	124	124	124	124
Durchmesser min - max (cm)	5 - 90	5 - 90	5 - 90	5 - 90	5 - 90
Einstellbarer Spaltmesserhub (cm)	120	120	120	120	120
Spitzendruck (bar) <i>PD = Doppelpumpe</i>	260	250 /PD	250	250	250 /PD
1. Spaltgeschwindigkeit (cm/Sek)	10,5	6,7	6,1	6,1 – 7,5	8
2. Spaltgeschwindigkeit (cm/Sek)	34	21,4	19,5	19,5 – 24	25
Rücklaufgeschwindigkeit (cm/Sek)	15,7	10	9	9 – 11	11,5
Fassungsvermögen Hydrauliköltank (lt.)	22	22	22	22	22
Gewicht (kg.)	328	330	330	356	340
Versandmaße (BxLxH cm)	80x120x190	80x120x190	80x120x190	80x120x190	80x120x190
Größe der Räder (ø mm) <i>luftbereift</i>	<input type="checkbox"/>	400	400	<input type="checkbox"/>	400
Fahrgestell mit Rädern ø 250 mm VG <b>NICHT in Verbindung mit Stammheber</b>	optional 845.084.K	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	optional 845.084.K	<input type="checkbox"/>
Bedienung <b>"System-LEADER"</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tisch mit Pedal	optional 845.034.K	optional 845.034.K	optional 845.034.K	optional 845.034.K	optional 845.034.K
Seitlicher Stammheber (optional) <b>NICHT in Verbindung mit Fahrgestell</b>	optional 845.067.K	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	optional 845.067.K <i>nur für V.PF</i>	<input type="checkbox"/>
Seilwinde mit Handbedienung	optional 845.184.K	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Listenpreis ohne MwSt. (€)					
<b>Listenpreis inkl. 19% MwSt. (€)</b>					
= Lieferzeit zirka 2 / 3 Wochen					
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>34. V.PF</b>	<b>34.223.PD</b>	<b>34.386</b>	<b>34.386.K</b>	<b>34.VS.10.PD</b>

= NEIN     = JA

SONDERZUBEHÖR								
Bezeichnung	Handspindel (mit Support)	Breitspaltkeil 60°	Kreuzkeil	Tisch mit Pedal und Verbreiterungen	Seitlicher Stammheber	Fahrgestell mit Rädern	Gelenkwelle	Motorsäge-träger
Artikel-Nr.	845.201.K	845.056.K	845.057.K	845.034.K	845.067.K	845.084.K	600.059	845.202.K