

22 ton
25 ton
30 ton



max
124 cm



max
100 cm



Comandi
Standard








FARMER DIAVOLIK

MODELLO	Farmer-DIAVOLIK				
Altezza di taglio / Corsa coltello	124 cm / 114 cm				
Capacità serbatoio olio idraulico	38 lt (serbatoio interno)		85 lt (serbatoio esterno)		
Forza di taglio	22 ton	25 ton	30 ton		
CODICE	47.100	45.100	45.101	45.102	45.103
Alimentazione EL = elettrico, V.PF = trattore, Kombi = EL + V.PF	V.PF 540 giri max	V.PF 540 giri max	V.PF 540 giri max	EL 400 Volt	Kombi EL 400V + V.PF
Potenza (HP / kW)	30 / 22	46 / 34	50 / 37	7,5 / 5,5	7,5 / 5,5 - 50 / 37
Pressione lavoro (bar) <i>PD = pompa doppia</i>	350	265	315	315 / PD	315 (PD x EL)
1ª velocità di taglio (cm/sec)	7	8	8	8	8 - 8
2ª velocità di taglio (cm/sec)	16	16,8	16,8	17,4	17,4 - 16,8
Velocità di ritorno (cm/sec)	12,7	14,6	14,6	15,1	15,1 - 14,6
Velocità calcolate a giri	450	450	450	1400	1400 / 450
Attacco a 3 punti 1ª - 2ª cat.	■	■	■	■	■
Ruote (Ø mm)	□	□	□	□	□
Dimensioni di lavoro (A x B / H = 316 cm)	110 x 140	110 x 140	110 x 140	110 x 140	110 x 140
Peso (kg)	595	578	675	680	705
Prezzo					

Legenda: ■ = Incluso di serie □ = Non disponibile

Dimensioni e Pesì per spedizione: pag. 38

ACCESSORI OPTIONAL (Per descrizioni e dati tecnici vedi pagina 19)

				
Tiratronchi	Albero cardano	Pinza	Verricello Forza di tiro: 400 kg	Carrucola aperta per tiro dal basso
				
Porta motosega	Tavolo 50 cm, estensione e vasca di contenimento			

Elevata robustezza e stabilità per uso industriale e agricolo!



FARMER **DIABOLIK** »



Verricello manuale
o con radiocomando
(OPTIONAL)



Doppi comandi
manuali ergonomici per
la fase di spaccatura



Dispositivo di fissaggio
del tronco di legno da spaccare
(Sistema esclusivo THOR)

[H]

Doppia protezione laterale
anticaduta ceppo richiudibile
a fine lavoro con supporto
tiratronchi integrato

[I]

Tiratronchi
(OPTIONAL)



Pinza
(OPTIONAL)



Guide in ghisa
imbullonate
intercambiabili

[J]

Coltello
in acciaio
temprato

[K]

Serbatoio olio
idraulico esterno
(Solo sul modello 30 ton)

[L]

[G]


Sollevatore
laterale
richiudibile
a fine lavoro

Dimensioni di spedizione (ingombro in cm) // Peso Pallet


ALPINO»



Versione **EL + HVP**




Versione **VS + LITHIUM**

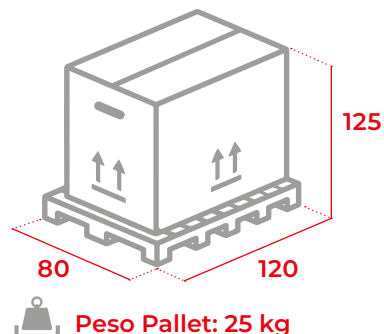


MIGNON»




Versione **EL + HVP**



Versione **VS + KOMBI**

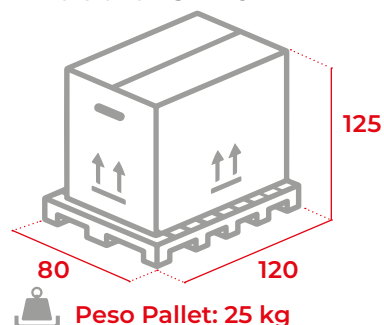

FARMER»

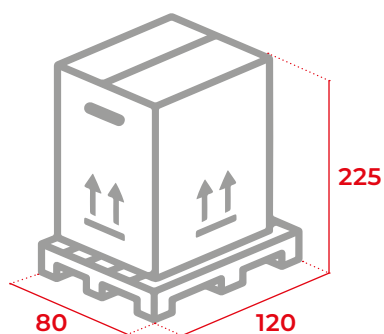

FARMER
 DIAVOLIK»

